

## KL



Ventilen anvendes til udsugning. Den er perfekt til både væg og loft. Ventilen leveres i fire standardstørrelser: 100, 125, 160 og 200 mm. KL ventilen passer direkte ind i SR ved hjælp af standard medfølgende - kort bajonetfatning.

### Materiale


Lakeret og galvaniseret stålplade.

### Farve

Hvid RAL 9016.

### Vedligeholdelse

Synlige dele kan aftørres med en tør eller fugtig klud.

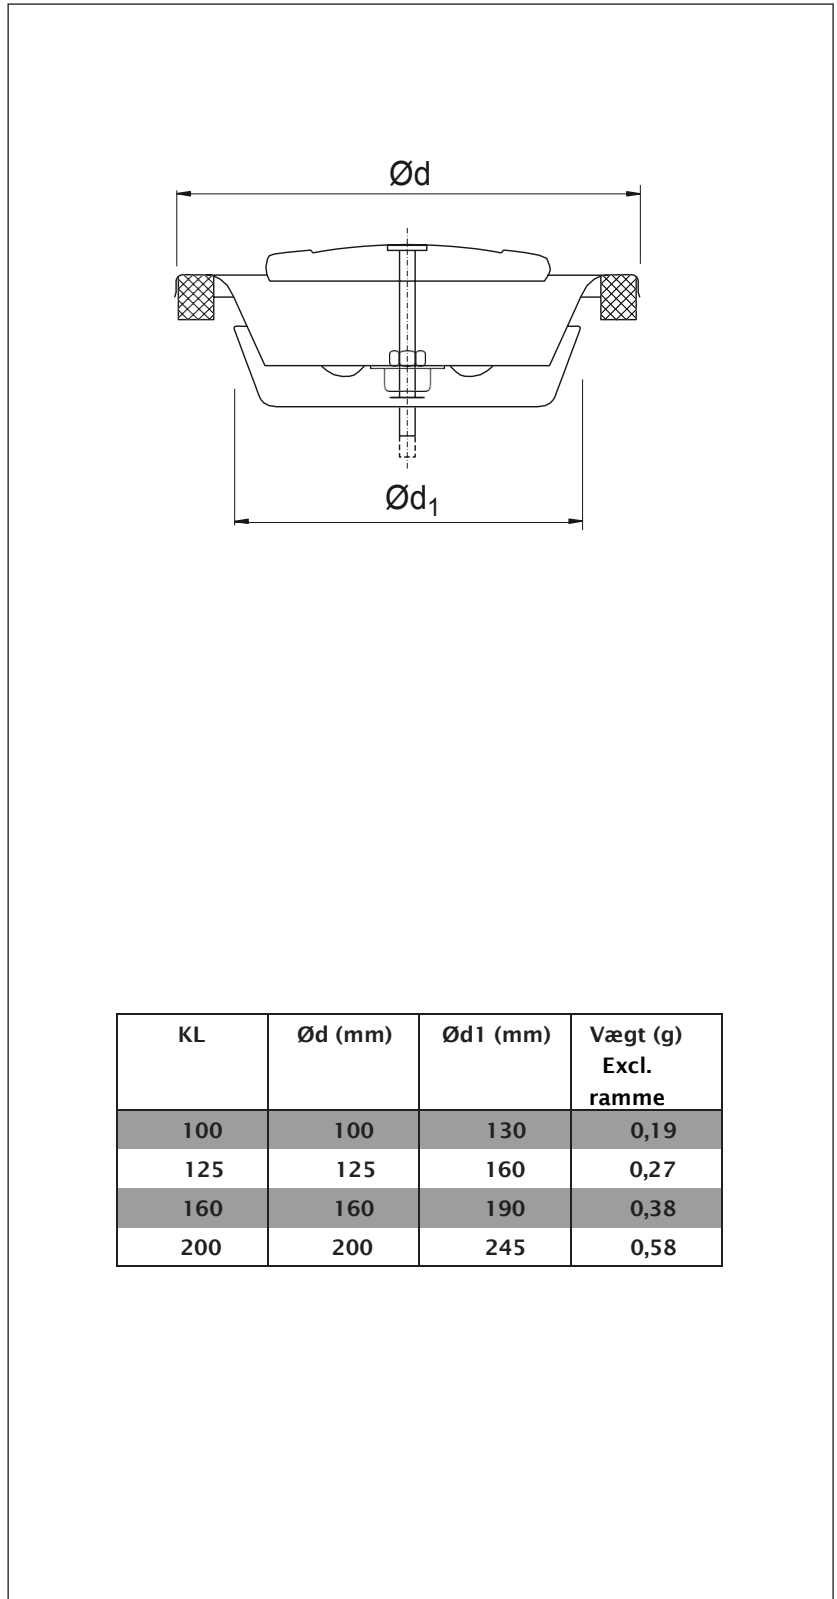

KL	Ød (mm)	Ød1 (mm)	Vægt (g) Excl. ramme
100	100	130	0,19
125	125	160	0,27
160	160	190	0,38
200	200	245	0,58

## Ordreeksempel

KL 125

Produkt navn

Ød i mm

Ød nominel	Monteret i	Middelfrekvens (Hz)							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	Kanal	-	-8	-5	-6	-6	-4	-12	-21
125	Kanal	-	-11	-4	-6	-7	-3	-16	-25
160	Kanal	-	-7	-4	-6	-3	-6	-18	-31
200	Kanal	-	-7	-6	-7	-2	-9	-18	-27
Tolerance		-	± 3	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2	± 3

Ød (mm)	Monteret i	Indstilling a	Middelfrekvens (Hz)							
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8K
100	Kanal	-12	21	18	12	14	12	11	12	15
		-5	21	16	9	11	9	8	8	12
		5	21	16	8	10	8	7	5	11
125	Kanal	-17	22	16	11	9	7	7	9	12
		-9	21	16	9	8	5	5	7	8
		5	20	15	9	6	4	3	4	7
160	Kanal	-15	19	14	9	8	6	7	9	10
		-5	19	13	9	6	5	4	6	8
		5	18	13	8	5	4	3	6	6
200	Kanal	-25	17	12	10	9	9	12	14	12
		0	16	10	7	6	6	6	10	7
		20	16	10	6	4	4	5	9	6
Tolerance			± 6	± 3	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2	± 3

