

Digital black, brugerdefinerbar betjeningskærm, 230 V, skruefastgørelse

551-18001

E-Nr.:34 67 603 678

4 års
garanti

Digital black er en fuldstændig brugerdefinerbar touch skærm med en ekstremt brugervenlig interface med klare symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når din hånd nærmer sig. Når en Niko Home Control installation ikke er tilgængelig, kan den indbyggede afbryder betjenes på touch skærmen eller med en NO tryk-udvidelse (170-00005). Når der er oprettet forbindelse med en Niko Home Control installation, bliver det muligt at tænde og slukke eller dæmpe lyset, indstille scenarier, indstille ventilationsfunktioner, justere rulleskodder og persiener til den ønskede indstilling på én gang. Kort sagt er alle mulige typer af betjening mulige i Niko Home Control installationen. Har du en Niko Home Control termostat (550-1305x) eller en aktiv forbindelse med en af vores varmepartnere? Så kan du nemt indstille temperaturen med Digital black. Med den tilsvarende Niko Home app kan du både vælge, hvilke betjeningstryk, der vises, og hvor de vises på skærmen samt måden, du navigerer igennem dine betjeningskærm. Du kan downloade denne app gratis i den respektive app-butik til din mobilenhed.



Digital black kan nemt monteres på ethvert monteringsunderlag med skruer, og den har en 230 Vac strømforsyning (kræver jordforbindelse). Denne 230 Vac variant har et 10 A afbryder tryk (resistiv), hvilket betyder, at den let kan udskiftes med en konventionel 1-pol afbryder. I kombination med den trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001) og flere betjening fra Niko Home Control serien til traditionel ledningsføring, kan du nemt tilføje automatisering til din konventionelle installation.

Skærmen kommunikerer via dit WiFi-hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control system. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at aktivere Digital black. Denne internetforbindelse sikrer, at din Digital black og Niko Home Control installation altid er opdateret og har de nyeste funktioner.

Tekniske data

Digital black, brugerdefinerbar betjeningskærm, 230 V, skruefastgørelse.


- Ikke kompatibel med den trådløse bridge, kompatibel med den trådløse smart hub
- Strømforsyning: 230 Vac \pm 10%, 50 Hz (kræver jordforbindelse)
- Monteringsmetode: forsænket montering
- Monteringshøjde: 110 - 160 cm
- Dimensioner (HxBxD) (mekanisme): 75 x 70 x 31,5 mm
- Dimensioner (HxBxD) (skærm): 83 x 83 x 11,5 mm
- Skærmstørrelse: 3,6"
- Skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
- Skærmlysstyrke: automatisk
- Nærhedssensor: 0 - 30 cm
- Justering af indstillinger: Niko Home app or Niko Home Control programmeringssoftware
- Konfiguration: Niko Home app
- Kommunikation: Wi-Fi 2,4 GHz bgn (HT20), WPA2-PSK (personal)
- Systemkompatibilitet: Niko Home Control II

niko

- Maksimalt antal Digital blacks pr. installation: 20
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Kommunikationsprotokol: WiFi
- Maksimal feltstyrke: 15.19 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Kapslingsklasse: IP40
- Vandalklasse: IK02
- Godkendelse: CE



Dimensioner

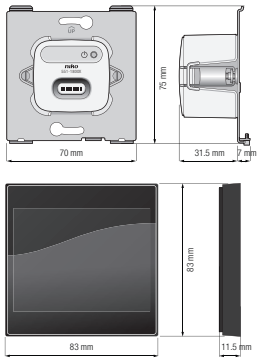

Tilslutningskema

