

Opvarmnings- eller kølingsmodul til Niko Home Control

550-00150

E-Nr.:34 67 604 428

4 års
garanti

Dette modul lader dig betjene opvarmningen eller kølingen i maksimalt fire separate zoner eller værelser. Hver zone eller rum skal være udstyret med en Niko Home Control-termostat. Ved at trykke på knappen kan du også betjene hver kontakt manuelt. Modulet indeholder fem LED samt en status-LED, og bruger meget lidt energi.

Tekniske data

Opvarmnings- eller kølingsmodul til Niko Home Control.


- Funktion: Opvarmnings- eller afkølingsmodulet styrer opvarmning eller afkøling i fire zoner eller værelser. Modulet har fire udgange til betjening af styreventiler (f.eks. elektroniske ventiler ved 230 V AC eller 24 V DC), pumper, elvarmere eller separate kølingsenheder (f.eks. aircondition anlæg eller ventilationskonvektorer) i fire forskellige zoner eller værelser. Dette giver dig mulighed for at anvende fire forskellige indstillinger for opvarmning eller afkøling i hver af de fire zoner, hvor en Niko Home Control-termostat er monteret. Modulet anvender én udgang til at styre opvarmnings- eller afkølingssystemet. Når modulet modtager en kommando om opvarmning eller afkøling fra Niko Home Control-termostaten i én af de fire zoner eller ét af værelserne, lukkes H/C-kontakten for alle moduler, hvilket herefter aktiverer den centrale kedel- eller afkølingsenhed. De mest centralt placerede kedel- eller afkølingsenheder er udstyret med en inputkontakt (f.eks. en telefon- eller kedelkontakt) til dette formål. Hvis dette ikke er tilfældet, tilføjes et særligt reguleringsmodul til den centrale kedel- eller afkølingsenhed. I installationer med en varmtvandsbeholder aktiveres cirkulationspumpen. For at undgå konflikt i installationen tager modulet højde for de elektroniske ventilers åbne- og lukketid samt tidsforsinkelse i opvarmnings- eller afkølingssystemet. Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED'en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED'en for at indikere fejlkoden for den fejl med højeste prioritet. • Maksimal strøm pr. indgang: 16 A • tilslutningsklemmer til at styre 4 ventiler ved 230 V AC eller 24 V DC, brug ikke både 230 V AC og 24 V DC på det samme modul • tilslutningsklemmer til at styre en central kedel- eller afkølingsenhed
- Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Forsyningsspænding: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Tilslutningsklemmer: 2 x 7 skrueklemmer
- Tilslutningsklemmer
 - 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² ledning pr. Tilslutningsklemme
- Dimensioner (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
- Godkendelse: CE



niko

550-00150 - 15-02-2023

Dimensioner

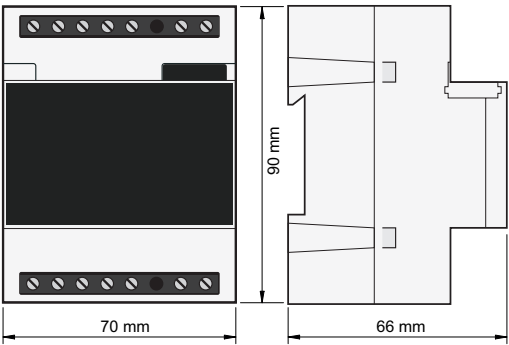

Tilslutningsskema

