

Tilstedeværelsessensor P41LR, 230 V, sekundær, 32 – 37 m, 360°, SnapFit, planforsænket, hvid

353-701021

E-Nr.:34 67 604 774

4 års
garanti


Denne tilstedeværelsessensor er en sekundær sensor, der udvider rækkeviddet for en 230 V mastersensor. SnapFit-monteringsbeslag sikrer hurtig og stabil montering i alle typer nedsænkede lofter med eller uden nedtagelige loftsplader. Sensorens indstillinger kan ændres ved hjælp af Niko detector tool appen og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone og sensoren. Farve: hvid

Kompatible mastersensorer: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111



- SnapFit monteringsbeslag til nem og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Kabelafkastning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
- Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android) (iOS/Android)
- 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
- Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
- Forprogrammerede funktioner:
 - PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°
 - Et eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
 - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- Trådløs kommunikation mellem master- og sekundær sensorer med repeater funktion
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode

Rækkevidde



| H | A Walking | B Across | C Towards | D Presence |
|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | Ø 32 m | Ø 28 m | Ø 10 m | Ø 8 m |
| 3.0 m | Ø 37 m | Ø 30 m | Ø 8 m | Ø 4 m |

Measured according to EN/IEC63180



Bluetooth



230 V



sekundær



360°



Ø 37 m ved
monterings højde
på 3 m



2 – 3.5 m



planforsænket
(SnapFit)

niko

Tekniske data


| | |
|--|--|
| Typenummer | 353-701021 |
| Kompatible mastersensorer | 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111 |
| Forsyningsspænding | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Sensorudgang | 230 V (ON/OFF) |
| Effektforbrug | 0.2 W |
| Maksimum MCB-klassificering | 16 A (begrænset af nationale installationsregler) |
| Detekteringsområde | 360° |
| Rækkevidde (PIR) | ø 37 m ved monteringshøjde på 3 m |
| Omgivelsestemperatur | -25 – +40 °C |
| Monteringsmetode | planforsænket (SnapFit) |
| Monteringshøjde | 2 – 3.5 m |
| Huldiameter | 76 mm |
| Mindste installationsdybde | 56.9 mm |
| Farve | white (RAL 9010) |
| Dimensioner synlig (HxBxD) | 100 x 100 x 42.2 mm |
| Dimensioner (HxBxD) | 120 x 120 x 99.1 mm |
| Maksimal rækkevidde Bluetooth® (frit område, afhængigt af enheden) | 50 m |
| Driftsfrekvens | 2.4 GHz |
| Maksimal feltstyrke | -2 dBm |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Vandklasse | IK04 |
| Ændring af indstillinger | Niko detector tool-appen (iOS-Android) og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation |
| Halogenfri | ja |
| Godkendelse | CE |

Tilbehør

353-991992 Afdækningsring til P4XLR og M4XLR planforsænkede sensorer, sort

353-991901 Monteringsfjeder til P4XMR, P4XLR, M4XMR og M4XLR planforsænkede sensorer (SnapFit)

Dimensioner

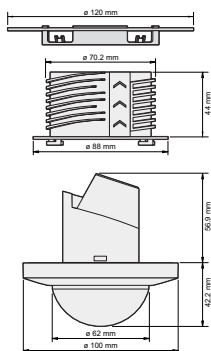

Tilslutningskema

