




Silvia 2700K & 3000K

Produktbeskrivelse:

- Silvia er en LED minidownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Nem montering ved eksisterende installationer vha. integreret installationsklemme [max. 2x0,75 mm²].
- Ideel for montering under overskabe i eksisterende udfræsninger eller ved brug af påbygningsring (tilbehør).
- Justerbar fjeder til hulmål Ø56-62 mm.
- Indbygningshøjden på kun 12 mm gør det muligt, at montere Silvia minidownlight de fleste steder.
- Leveres inkl. 3 meter ledning.



Inkl. 3m ledning

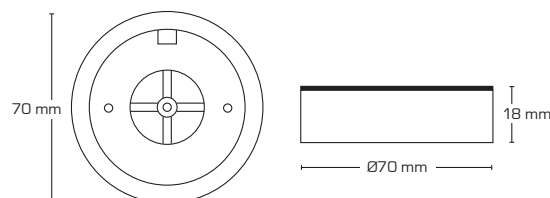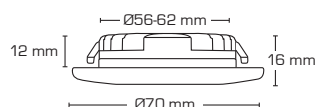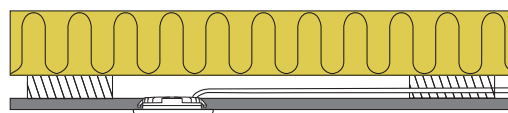

Tekniske data:

Huldiameter:	Ø56-62 mm
Udvendig mål:	Ø70 mm
Højde:	12 mm
Strøm:	350 mA
Effekt:	3,2W
Lysintensitet:	300lm/315lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	90°
SDCM:	<3
Beskyttelse:	Klasse III, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
12011	5713080120111	Ø70 mm	Rund	2700K	Mat hvid	F A G
12012	5713080120128	Ø70 mm	Rund	2700K	Mat sort	F A G
12014	5713080120142	Ø70 mm	Rund	3000K	Mat hvid	F A G
12015	5713080120159	Ø70 mm	Rund	3000K	Mat sort	F A G
12017	5713080120173	Ø70 x 18 mm	Påbygningsring		Mat hvid	
12018	5713080120180	Ø70 x 18 mm	Påbygningsring		Mat sort	
12430	5713080124300	3 meter	Forlængerledning			

