

SKOT PULLERT

Skot Pullert - 5743150267

Armaturet har en opal afskærmning og udsender et blødt symmetrisk og behageligt lys. Med en klar halvskaermet skærm udsender armaturet blændfrit, symmetrisk, nedadrettet lys. Halvafskærmningen er med til at kontrollere lyset.



Product info

Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

Information

Mast skal bestilles separat. Masten leveres i samme farve som armaturhovedet. Masten leveres uden ankerbolte. Ankerbolte skal købes lokalt. Dobbelt pullert: Armaturhoved, U-mast og monteringsplade skal bestilles separat. Enkelt pullert: Armaturhoved, U-mast og afdækningsplade skal bestilles separat. Kontakt venligst Louis Poulsen for 2700K.

Montage

Jordanker: Ja. Placering af klemmerække: I armaturhovedet. Sløjfning: Godkendt, maks. 4 x 2,5 mm². Placering af forkobling i armaturhovedet. Maks. installationskabel: 1 stk. 4 x 2,5 mm² eller 2 stk. 4 x 1,5 mm². U-formet mast til nedgravning: Højde inkl. armatur: 1.438 mm, heraf 600 mm under jorden. U-mast med fodplade til overflademontage: Højde inkl. armatur: 838 mm. Med ét armatur installeret er dybden: 220 mm, med 2 armaturer (dobbeltmontering): 331 mm.

Overflade

Aluminiumsfarvet eller grafitgrå med struktureret overflade, pulverlakeret.

Materialer

Sprøjtstøbt klar polykarbonat eller injektionssprøjtstøbt opal polykarbonat. Fod/krydsgitter: Støbt aluminium. U-mast: Ekstruderet aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 316 x 838 x 220 Maks. 3,0 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP66. Isolationsklasse II uden jording. IK10.

Bemærkninger til varianter


Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

LED 3000K 6.5W
Lumen: 381

Information

Mast skal bestilles separat. Masten leveres i samme farve som armaturhovedet. Masten leveres uden ankerbolte. Ankerbolte skal købes lokalt. Dobbelt pullert: Armaturhoved, U-mast og monteringsplade skal bestilles separat. Enkelt pullert: Armaturhoved, U-mast og afdækningsplade skal bestilles separat. Kontakt venligst Louis Poulsen for 2700K.

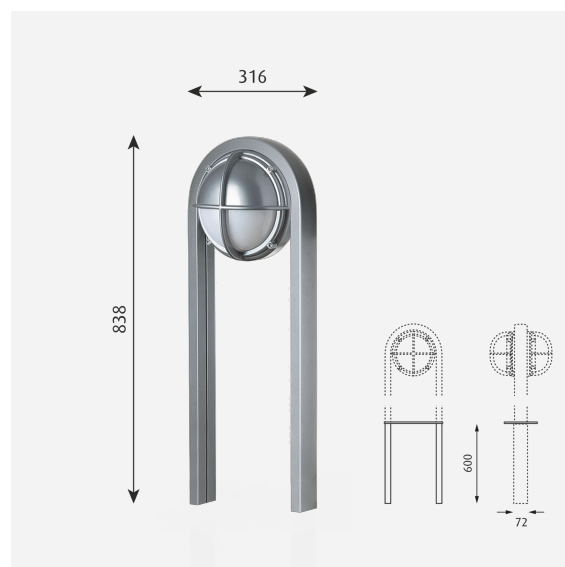

Lignende produkter



Skot LED Upgrade Kit




Skot Væg




Skot Loft

Lysdistributionsdiagram


Cartesian

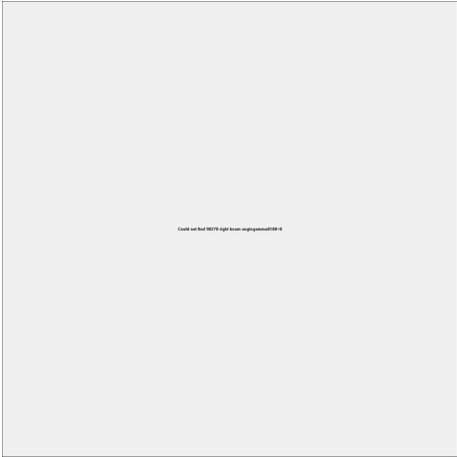

Isolux

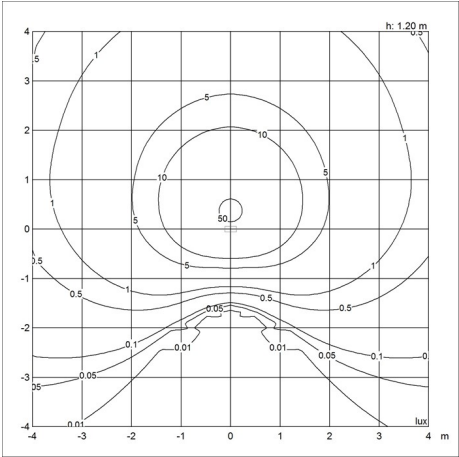

Polar

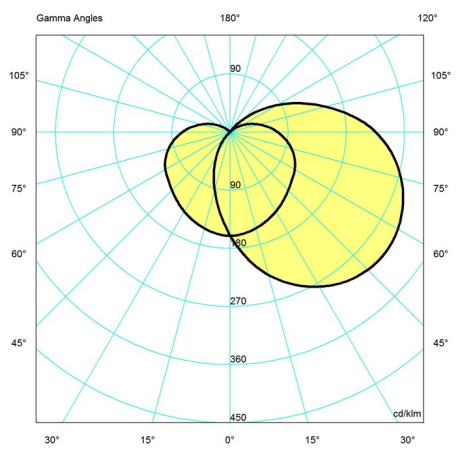

Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
Skot afskæmning klar polykarbonat	5743146187
Skot afskæmning opal	5743146190
Skot pakning t/afskæmning	5743146271
Skot kryds m/halvskærm alu	5743146284
Skot kryds m/halvskærm grafitgrå	5743146297
Skot kryds u/halvafsk. alu	5743146556
Skot kryds u/halvafsk. grafitgrå	5743146569
Skot 4 stk. unbrako skrue m6x30	5743146572
Skot klar kuppel halvafskærmet alu	5743163115
SKOT, STANDER MED FODPLADE, ALU	5743146145
SKOT, STANDER MED FODPLADE, GRAF.	5743146158
SKOT, STANDER M/JORDANKER, ALU	5743146161
SKOT, STANDER M/JORDANKER, GRAF.	5743146174
DÆKSEL HVÆLVET FOR STANDER STØBT ALU	5743146200
DÆKSEL HVÆLVET FOR STANDER STØBT GRAF	5743146213
SKOT, MONTAGEPLADE T.2 LAMPER ALU	5743146242
SKOT, MONTAGEPLADE T.2 LAMPER GRAFITGRÅ	5743146255
DÆKSEL PLANT FOR STANDER STANSET ALU	5743146226
DÆKSEL PLANT FOR STANDER STANSET GRAFIT	5743146239
SKOT, STABILISERINGSPL.F/BØLESTAN	5743146268

Dataspecifikationer

Farve	Aluminium farve
Bredde	316
IP-klasse	66
Klasse	II
Vindlast (m2)	-
Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.86
Lyskilde	LED 3000K 6.5W
CRI	80
Lumen	381
Efficacy	59
Min. dæmpniveau (%)	-
BUG Rating	B0 U2 G1
Driver life	50000

Længde	220
Højde	838
IK-klasse	10
Nettovægt	3.0
Standby (W)	-
Startstrøm	0-7A @ 240V
Kelvin	3000
SDCM	2
Watt	6.5
Light control	-
Transientbeskyttelse	1.5 / 4.5
L80B50 (timer)	>100.000