











Produktkatalog

Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	iBox universal Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"	Overflade:	01810180	4
	Isiflex Bruserslange 160 cm	Overflade: Mat sort	28276670	5
	Ecostat S Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag	Overflade: Mat sort	15758670	6
	Bruserbøjning 38,9 cm 1/2"	Overflade: Mat sort	27413670	8
	Croma Hovedbruser 280 1jet EcoSmart	Overflade: Mat sort	26221670	9

Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	Raindance Select S Håndbruser 120 3jet EcoSmart	Overflade: Mat sort	26531670	10
	Bruserholder Porter S	Overflade: Mat sort	28331670	12
	FixFit Slangeudtag E uden kontra ventil	Overflade: Mat sort	27454670	13

iBox universal
Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"
 Overflade: Art.Nr.: **01810180**



Beskrivelse

Kendetegn

- egnet til alle bruser-, badekar- og termostatkappesæt til indbygget montering
- lækagesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør-i-rør-system 1/2"
- ETA VA 1.42/18751
- ETA VA 1.43/20477
- STA 1402
- STA 1402 - STA 1402_SE
- STA 1402 - STA 1402_NO
- STA 1402 - STA 1402_DK
- EPD_20230025_Basic_sets

Produktdetaljer

VVS-nr.	727598036
Pris ekskl. moms	1.524,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.905,00 DKK


Certifikater / Bæredygtighed



Produktbillede



Måltegning

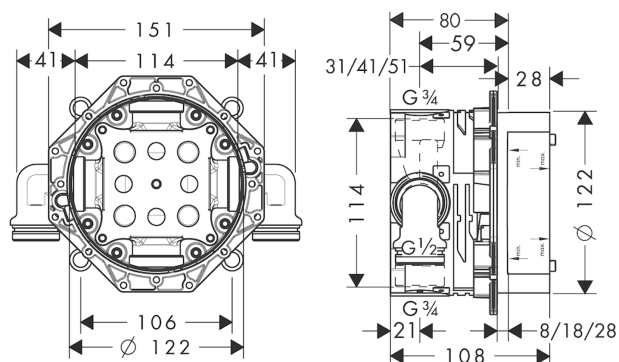

Isiflex**Bruserslange 160 cm**Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **28276670****Beskrivelse****Kendetegn**

- bruserslange af høj kvalitet
- med plastbelægning, nem at rengøre
- slangelængde: 1,60 m
- kugleled forhindrer slangen i at sno sig
- knækbeskyttet
- omløbere bruserslange: konisk omløber på begge sider
- med konisk omløber
- tilslutningsgevind: G 1/2

Produktdetaljer


VVS-nr.	738196001
Pris ekskl. moms	343,00 DKK
Pris inkl. moms *	428,75 DKK

Designpriser

reddot winner 2020



reddot winner 2021

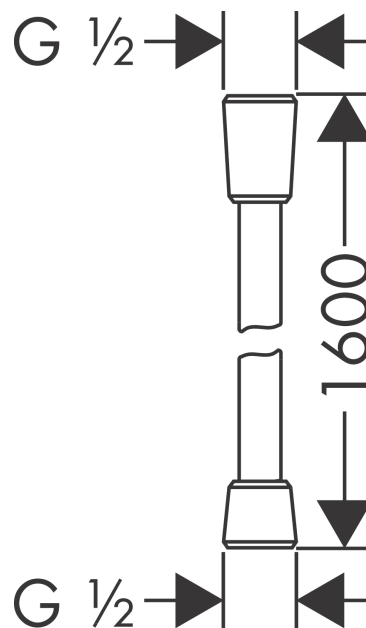**Produktbillede****Måltegning**

Ecostat S

Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag

Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **15758670**



Beskrivelse

Kendetegn

- 2 udtag
- mængderegulering og omskifter til 2 udtag
- termostatkartusche, afspærrings-/omskifterventil
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 29 l/min
- gennemstrømningsmængde øvre udløb: 28 l/min
- gennemstrømningsmængde nedre udtag: 25 l/min
- sikkerhedsspærrer ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- tilslutningstype: indbygningsdel
- Monteres med iBox universal 01810180
- ETA VA 1.43/20594
- STA 1400
- STA 1429
- STA 1429 - STA 1429_SE_J.no. 0046/2022
- STA 1429 - STA 1429_DK_J.no. 0046/2022
- STA 1429 - STA 1429_NO_J.no. 0046/2022
- STA 1400 - Appendix_STA_1400
- STA 1400 - STA 1400_SE
- STA 1400 - STA 1400_NO
- STA 1400 - STA 1400_DK

Produktdetaljer

VVS-nr.	722521701
Pris ekskl. moms	5.607,00 DKK
Pris inkl. moms *	7.008,75 DKK

Teknologi



Designpriser




Certifikater / Bæredygtighed



Produktbillede




Måltegning

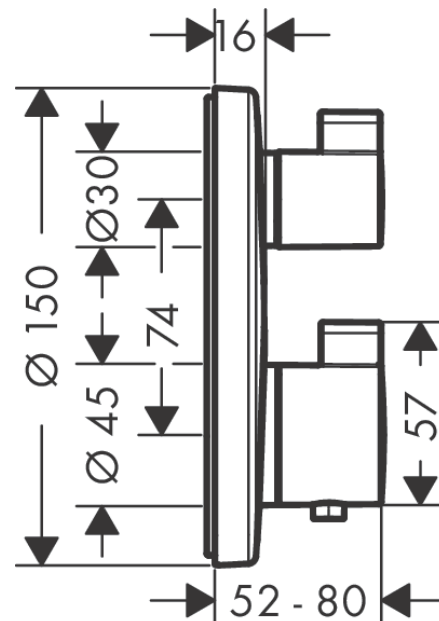

Ecostat S
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag
 Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **15758670**



Gennemløbsdiagram

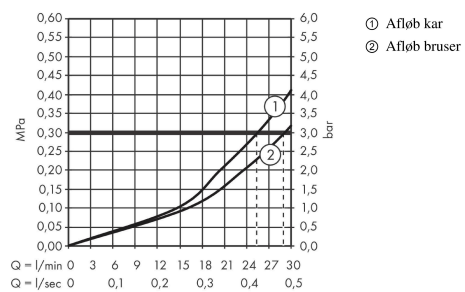

Bruserbøjning 38,9 cm 1/2"
 Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **27413670**



Beskrivelse

Kendetegn

- længde: 389 mm
- installationstype: frembygget montering
- materiale: messing
- udførelse: 90° vinkel
- tilslutningstype: G 1/2

Produktdetaljer

VVS-nr.	727457251
Pris ekskl. moms	1.078,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.347,50 DKK


Designpriser



Produktbillede



Måltegning

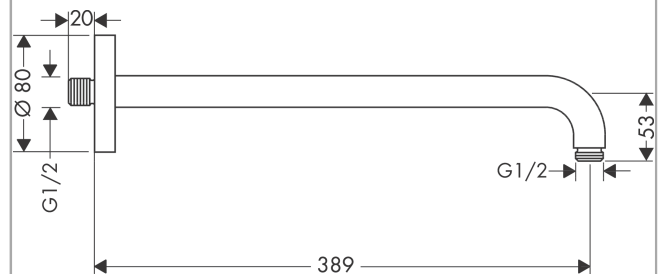

Croma
Hovedbruser 280 1jet EcoSmart
 Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **26221670**



Beskrivelse


Kendetegn

- bruserstørrelse: 280 mm
- stråletype: RainAir
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråleskive materiale: metal
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 8,5 l/min
- gennemstrømningsmængde RainAir (ved 3 bar): 8,5 l/min
- stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring
- installation: loft eller væg
- tilslutningsgevind G 1/2

Produktdetaljer

VVS-nr. 736365831
 Pris ekskl. moms 4.248,00 DKK
 Pris inkl. moms * 5.310,00 DKK

Teknologi




Designpriser




Produktbillede



Måltegning

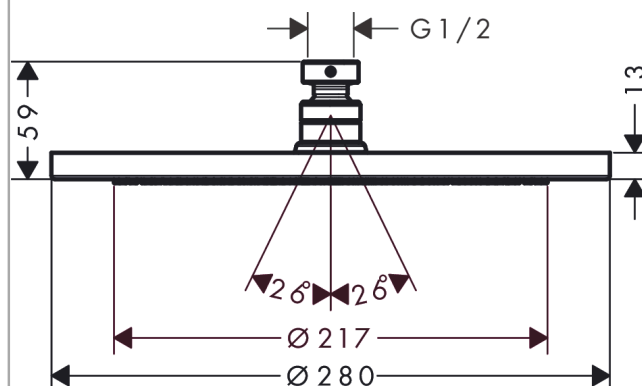

Gennemløbsdiagram

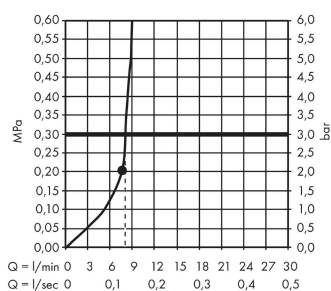

Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

Raindance Select S
Håndbruser 120 3jet EcoSmart
 Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **26531670**



Beskrivelse


Kendetegn

- bruserstørrelse: 125 mm
- stråletype: Rain, RainAir, Whirl
- praktisk strålevalg via Select-knappen
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 8,5 l/min
- håndbruser med 2-lags konstruktion
- med isoleret vandføring
- skylbar sipakning
- tilslutningsgevind G 1/2

Produktdetaljer

VVS-nr. 738524431
 Pris ekskl. moms 1.146,00 DKK
 Pris inkl. moms * 1.432,50 DKK

Teknologi

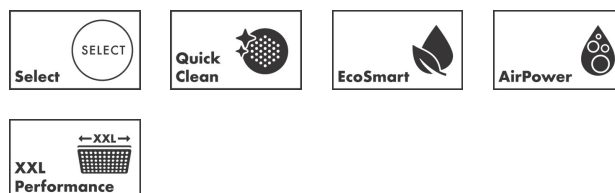


Designpriser



Produktbillede




Måltegning

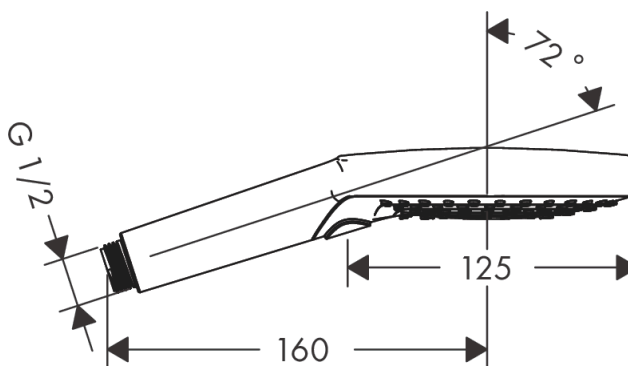


Raindance Select S
Håndbruser 120 3jet EcoSmart
 Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **26531670**



Gennemløbsdiagram

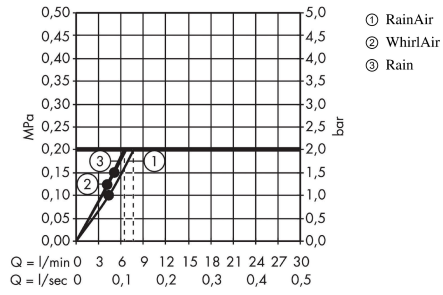

Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

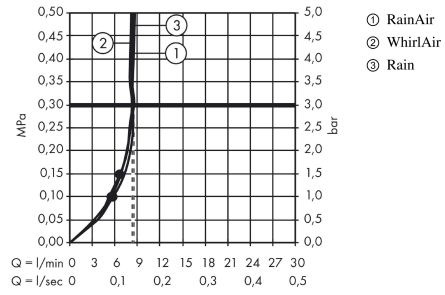

Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

Bruserholder Porter S

Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **28331670**



Beskrivelse

Kendetegn

- fast holdeposition
- til med koniske omløbere
- materiale: kunststof

Produktdetaljer

VVS-nr.	738864101
Pris ekskl. moms	314,00 DKK
Pris inkl. moms *	392,50 DKK


Designpriser



Produktbillede



Måltegning

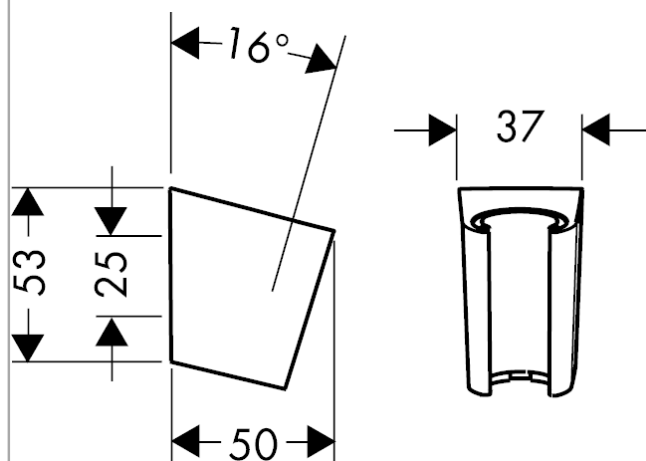

FixFit

Slangeudtag E uden kontraventil

Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **27454670**



Beskrivelse

Kendetegn

- tilslutningsvinkel i kunststof
- tilslutningstype: G 1/2
- til bruserlanger med koniske eller cylindriske omløbere
- uden kontraventil
- materiale front: kunststof

Produktdetaljer

VVS-nr.	738865001
Pris ekskl. moms	339,00 DKK
Pris inkl. moms *	423,75 DKK

Designpriser



Produktbillede



Måltegning

