








Produktkatalog

Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	Raindance E Hovedbruser 300 1jet med bruserbøjning 39 cm	Overflade: Mat hvid	26238700	4
	Raindance Select E Håndbruser 120 3jet	Overflade: Mat hvid	26520700	6
	iBox universal Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"	Overflade:	01810180	7
	Isiflex Bruserslange 160 cm	Overflade: Mat hvid	28276700	8
	Bruserholder Porter S	Overflade: Mat hvid	28331700	9

Indholdsfortegnelse

Produktbillede	Produktnavn	Overflader	Art.Nr.	side
	Ecostat Square Termostatararmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag	Overflade: Mat hvid	15714700	10
	FixFit Slangeudtag Square med kontraventil	Overflade: Mat hvid	26455700	12

Raindance E
Hovedbruser 300 1jet med bruserbøjning 39 cm
 Overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **26238700**



Beskrivelse

Kendetegn

- består af: hovedbruser, bruserbøjning
- bruserstørrelse: 300 x 300 mm
- stråletype: RainAir
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråleskive materiale: metal
- bruserbøjning længde 390 mm
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 17 l/min
- gennemstrømningsmængde RainAir (ved 3 bar): 17 l/min
- stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring
- installation: væg
- tilslutningsgevind G 1/2

Produktdetaljer

VVS-nr. 722507310
 Pris ekskl. moms 6.976,00 DKK
 Pris inkl. moms * 8.720,00 DKK

Teknologi




Designpriser



Produktbillede




Måltegning

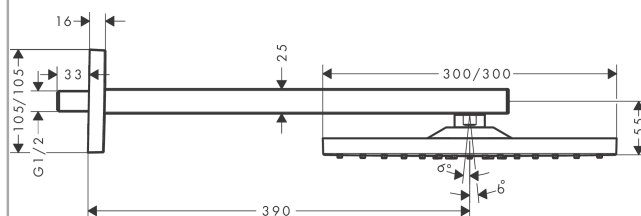

Raindance E
Hovedbruser 300 1jet med bruserbøjning 39 cm
 Overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **26238700**



Gennemløbsdiagram

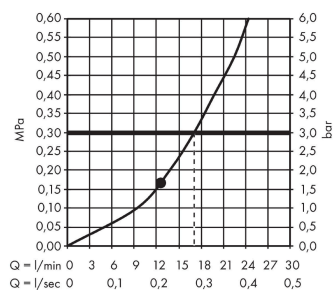

Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

Raindance Select E Håndbruser 120 3jet

Overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **26520700**



Beskrivelse

Kendetegn

- bruserstørrelse: 120 mm
- stråletype: RainAir, Rain, Whirl
- praktisk strålevalg via Select-knappen
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 14,4 l/min
- med isoleret vandføring
- skylbar sipakning
- tilslutningsgevind G 1/2

Produktdetaljer

VVS-nr.	738524300
Pris ekskl. moms	1.146,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.432,50 DKK

Teknologi




Designpriser




Produktbillede



Måltegning

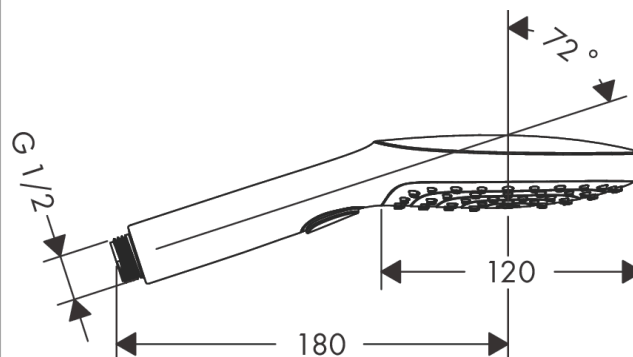

Gennemløbsdiagram

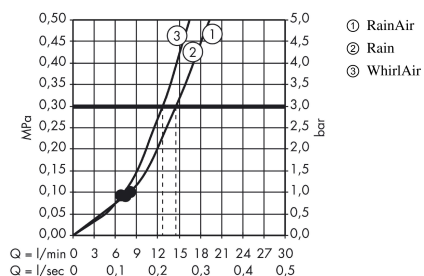

Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

iBox universal
Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"
 Overflade: Art.Nr.: **01810180**



Beskrivelse

Kendetegn

- egnet til alle bruser-, badekar- og termostatkappesæt til indbygget montering
- lækagesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør-i-rør-system 1/2"
- ETA VA 1.42/18751
- ETA VA 1.43/20477
- STA 1402
- STA 1402 - STA 1402_SE
- STA 1402 - STA 1402_NO
- STA 1402 - STA 1402_DK
- EPD_20230025_Basic_sets

Produktdetaljer

VVS-nr.	727598036
Pris ekskl. moms	1.524,00 DKK
Pris inkl. moms *	1.905,00 DKK


Certifikater / Bæredygtighed



Produktbillede



Måltegning

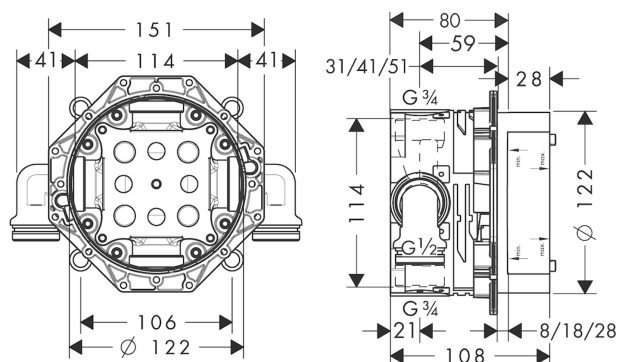

Isiflex**Bruserslange 160 cm**Overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **28276700****Beskrivelse****Kendetegn**

- bruserslange af høj kvalitet
- med plastbelægning, nem at rengøre
- slangelængde: 1,60 m
- kugleled forhindrer slangen i at sno sig
- knæbeskyttet
- omløbere bruserslange: konisk omløber på begge sider
- med konisk omløber
- tilslutningsgevind: G 1/2

Produktdetaljer


VVS-nr.	738196000
Pris ekskl. moms	343,00 DKK
Pris inkl. moms *	428,75 DKK

Designpriser

reddot winner 2020



reddot winner 2021

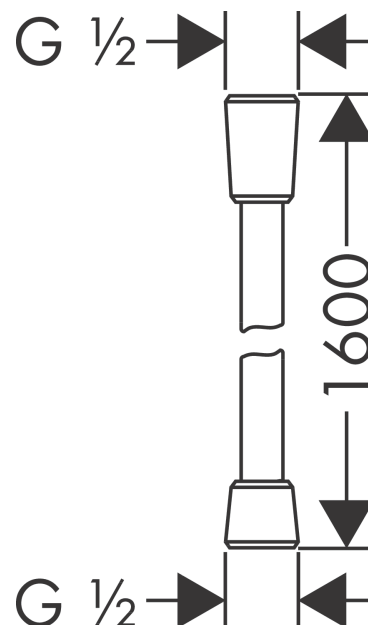**Produktbillede****Måltegning**

Bruserholder Porter SOverflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **28331700**


7

Beskrivelse**Kendetegn**

- fast holdeposition
- til med koniske omløbere
- materiale: kunststof

Produktdetaljer

VVS-nr.	738864100
Pris ekskl. moms	314,00 DKK
Pris inkl. moms *	392,50 DKK

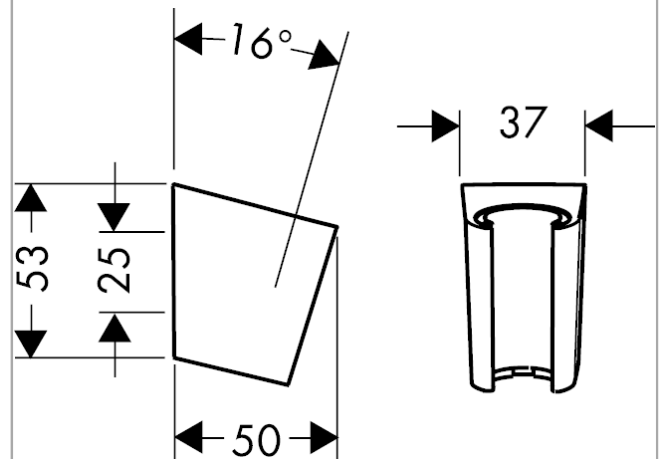Designpriser**Produktbillede****Måltegning**

Ecostat Square
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag
 Overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **15714700**



Beskrivelse

Kendetegn

- 2 udtag
- termostatkartusche, afspærrings-/omskifterventil
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 29 l/min
- gennemstrømningsmængde øvre udløb: 28 l/min
- gennemstrømningsmængde nedre udtag: 25 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- tilslutningstype: indbygningsdel
- Monteres med iBox universal 01810180
- ETA VA 1.43/20594
- STA 1400
- STA 1400 - Appendix_STA_1400
- STA 1400 - STA 1400_SE
- STA 1400 - STA 1400_NO
- STA 1400 - STA 1400_DK

Produktdetaljer

VVS-nr.	722521900
Pris ekskl. moms	5.607,00 DKK
Pris inkl. moms *	7.008,75 DKK

Teknologi



Designpriser




Certifikater / Bæredygtighed



Produktbillede




Måltegning

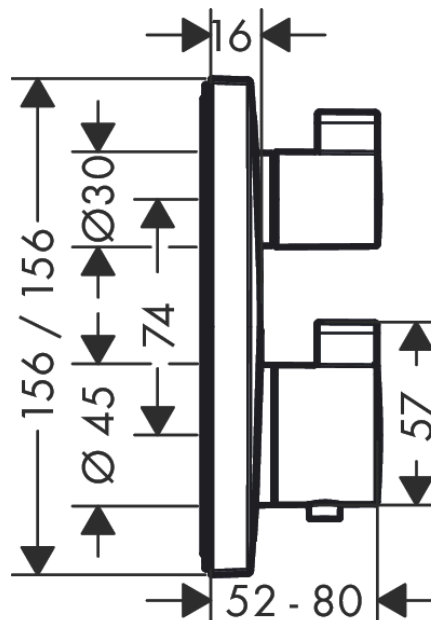

Ecostat Square
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag
 Overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **15714700**



Gennemløbsdiagram

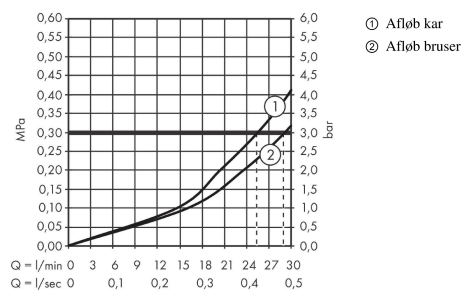

FixFit

Slangeudtag Square med kontraventil

Overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **26455700**



Beskrivelse

Kendetegn

- tilslutningsvinkel i kunststof
- kontraventil
- tilslutningstype: G ½
- materiale front: kunststof

Produktdetaljer

VVS-nr.	738865800
Pris ekskl. moms	335,00 DKK
Pris inkl. moms *	418,75 DKK

Designpriser



reddot winner 2020

reddot winner 2021



Produktbillede



Måltegning

