


OL WL 200 OP 1700 850 WH

Artikelnummer EL10710100
GTIN 4015120710100



Tekniske data

| GENERELT | |
|--------------------------------------|---|
| Enhedskategori | Væglampe |
| Kan fjernbetjenes | - |
| Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garanti | 3 års |
| FASTGØRELSE | |
| Montering | Opbygning |
| Moneringssted | Væg |
| Tilslutningstype | Skrueklemme |
| Ledningstværsnit kan tilsluttes | 1.5 – 2.5 mm ² |
| Antal kontakter | 3 |
| HUS | |
| Mål | længde 205 mm x Bredde 184 mm x Højde/ dybde 143 mm |
| Vægt | 763 g |
| Materiale | Aluminium og UV-stabiliseret plast |
| Kapslingsklasse | IP55 |
| Tilladt omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Farve | hvid , svarende til RAL 9016 |
| Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C |

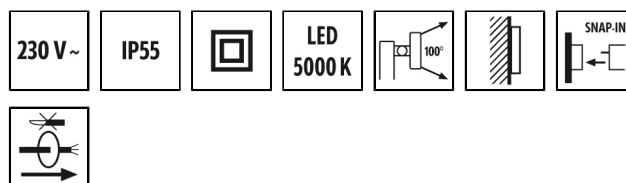

Produktbeskrivelse


- LED-armatur
- Design lampe af trykstøbt aluminium og plast
- Nominel effekt P: 16.5 W, lysfarve ca. 5000 K hvid

| ELEKTRISK UDFØRELSE | |
|---------------------------|-----------------|
| Styringssystem | ON/OFF |
| Isolationsklasse | II |
| Mærkespænding | 230 V ~ / 50 Hz |
| Startstrøm | 6.5 A/ 98 µs |
| Lækstrøm | 0.01 mA |
| LYS | |
| Diffusor | opal |
| Lysåbning | direkte |
| Strålingsvinkel | 90 ° |
| Flickerfaktor | <10 % |
| Nominel effekt P | 16.5 W |
| Lysstrøm | 1650 lm |
| Lysudbytte | 100 lm/W |
| Farvetemperatur | 5000 K |
| Farvegengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Farvetolerance | 2 SDCM |
| Leverid L70B10 ved 25 °C | 80000 h |
| Leverid L70B50 ved 25 °C | 100000 h |
| Levetid L80B10 ved 25 °C | 50000 h |
| Levetid L80B50 ved 25 °C | 65000 h |
| Leverid L90B10 ved 25 °C | 25000 h |
| Leverid L90B50 ved 25 °C | 30000 h |


OL WL 200 OP 1700 850 WH

Artikelnummer **GTIN**
 EL10710100 4015120710100


Målskitse




Lysfordeling

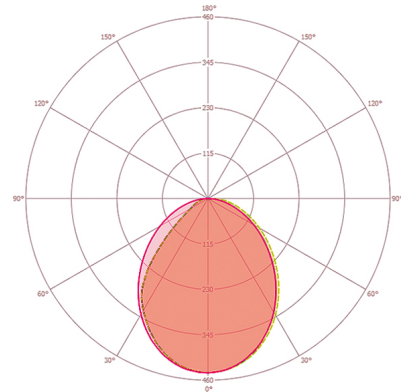

Strømdiagram



Strømdiagram



Standarddrift med tænd-/slukkontakt

Styring ved hjælp af automatikbelysning, f.eks. B. AOL 100 eller AOL 200

Udførlig produktbeskrivelse

- Designlampe af trykstøbt aluminium
- Nominel effekt P: 16.5 W, lysfarve 5000 K hvid
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningsokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem