

AOL WL 100 OP 900 830 MD WH

Artikelnummer

EL10750700

GTIN

4015120750700



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Væglampe
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 års
FASTGØRELSE	
Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Tilslutningstype	Skrueklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²
Antal kontakter	4
HUS	
Mål	længde 205 mm x Bredde 104 mm x Højde/dybde 143 mm
Vægt	508 g
Materiale	Aluminium og UV-stabiliseret plast
Kapslingsklasse	IP55
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farve	hvid, svarende til RAL 9016
Glødetrædkontrol iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	100 A / 200 µs
Lækstrøm	0.01 mA

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 80	Phi 850 lm	P 10 W	85 lm/W	IP55
	r 10 m					

Produktbeskrivelse

- Automatikbelysning med integreret bevægelsessensor
- Design lampe af trykstøbt aluminium og plast
- Nominel effekt P: 10 W, lysfarve ca. 3000 K varm hvid
- 140° detekteringsvinkel, rækkevidde op til 10 m ved en montagehøjde på 1,8 m


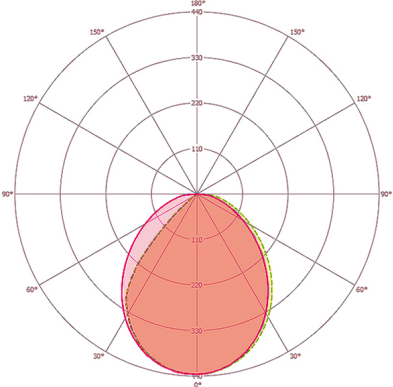
Tilbyder specielle funktioner som:



- Integreret bevægelsessensor

Standby-forbrug	0,5 W
LYS	
Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	90 °
Flickerfaktor	<10 %
Nominel effekt P	10 W
Lysstrøm	850 lm
Lysudbytte	85 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	4 SDCM
Leverid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Leverid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	65000 h
Leverid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	30000 h
SENSORER	
Dækningsvinkel	140°
Registreringsrækkevidde tværs	10 Rækkevidde
Område detektions frontalt	2 m
Detekteringsområde	122 m ²
Anbef. Monteringshøjde	1.8 m
Lysstyrkeværdi	5 - 1000 lx
Efterløbstid	5 s...10 min (justerbar i trin)
Afbryderindgang	✓

AOL WL 100 OP 900 830 MD WH

Artikelnummer	GTIN
EL10750700	4015120750700

Målskitse	Lysfordeling
	

Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	Strømdiagram
	På tværs (A) 10 Rækkevidde	
	Frontal (B) 2 m	

Standarddrift med valgfri tilslutning af eksterne belastninger

Udførlig produktbeskrivelse

- Automatikbelysning med integreret bevægelsessensor og 140° detekteringsvinkel
- Designlampe af trykstøbt aluminium
- Nominel effekt P: 10 W, lysfarve 3000 K varm hvid
- Enhåndstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Afblanding af enkelte detekteringsområder med medfølgende afdækningsclips