


## OL WL 100 OP 900 850 WH

**Artikelnummer** EL10710001  
**GTIN** 4015120710001



### Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Væglampe
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 års
FASTGØRELSE	
Montering	Opbygning
Moneringssted	Væg
Tilslutningstype	Skrueklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Antal kontakter	3
HUS	
Mål	længde 205 mm x Bredde 104 mm x Højde/ dybde 143 mm
Vægt	543 g
Materiale	Aluminium og UV-stabiliseret plast
Kapslingsklasse	IP55
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farve	hvid , svarende til RAL 9016
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10	650 °C

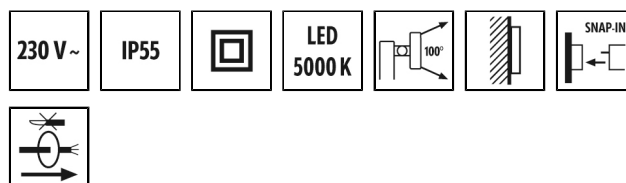

### Produktbeskrivelse


- LED-armatur
- Design lampe af trykstøbt aluminium og plast
- Nominel effekt P: 9.5 W, lysfarve ca. 5000 K hvid

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	4.7 A/ 33 µs
Lækstrøm	0.01 mA
LYS	
Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	90 °
Flickerfaktor	<10 %
Nominel effekt P	9.5 W
Lysstrøm	900 lm
Lysudbytte	94 lm/W
Farvetemperatur	5000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	2 SDCM
Leverid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Leverid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	65000 h
Leverid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	30000 h


## OL WL 100 OP 900 850 WH

**Artikelnummer**    **GTIN**  
 EL10710001        4015120710001


### Målskitse



### Lysfordeling

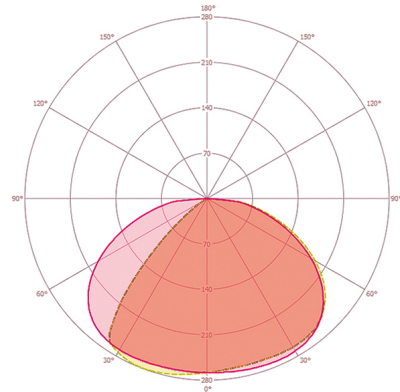


### Strømdiagram



Standarddrift med tænd-/slukkontakt

### Strømdiagram



Styring ved hjælp af automatikbelysning, f.eks. B. AOL 100 eller AOL 200

### Udførlig produktbeskrivelse

- Designlampe af trykstøbt aluminium
- Nominel effekt P: 9.5 W, lysfarve 5000 K hvid
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningsokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem