

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD

Artikelnummer

E010850301

GTIN

4015120850301

230 V ~	ON/OFF	IP65		IK10		
LED 3000 K	UGR ≤ 22					



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Væg- og loftsarmatur
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års
FASTGØRELSE	
Montering	Opbygning
Monteringssted	Loft / væg
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 – 2.5 mm ²
Antal kontakter	4
HUS	
Mål	Højde/dybde 87 mm, Ø 300 mm
Vægt	713 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP65
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthed	IK10
Farve	hvid, svarende til RAL 9003
ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Startstrøm	2.2 A/ 98 µs

Produktbeskrivelse

- Rund LED-lampe
- 16 W, lysfarve ca. 3000 K varm hvid
- Med forhøjet kapslingsklasse (IP65)
- Med integreret højfrekvent sensor og ekstra koblingsudgang
- Indkobling i nulgennemgang for relæskånsom kobling

Tilbyder specielle funktioner som:

- Integreret HF-bevægelsessensor

Lækstrøm	0.017 mA
Strømforbrug	300 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flickerfaktor	< 3 %
Nominel effekt P	16 W
Lysstrøm	1600 lm
Lysudbytte	100 lm/W
Farvetemperatur	3100 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	4 SDCM

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 15 m
Område detektions frontalt	Ø 15 m
Rækkeviddetilpasning	elektronisk
Detekteringsområde	177 m ²
Anbef. monteringshøjde	2.5 m
Lysstyrkeværdi	3 – 300 lx
Efterløbstid	10 s...12 min (justerbar i trin)
Frekvensområde	5,8 GHz

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD


Artikelnummer

E010850301


GTIN

4015120850301


Målskitse



Lysfordeling

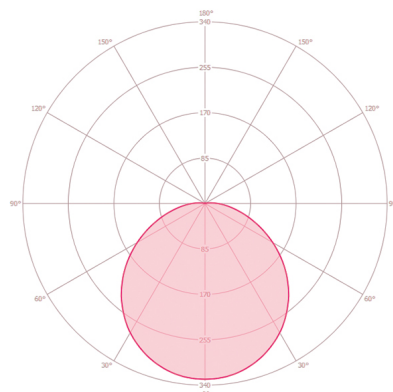

Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde


■ På tværs (A)

Ø 15 m

■ Frontal (B)

Ø 15 m

Strømdiagram



Standarddrift

Udførlig produktbeskrivelse

- Rund LED-lampe
- 16 W, lysfarve 3000 K varm hvid
- Med forhøjet kapslingsklasse (IP65)
- Med integreret højfrekvent sensor og ekstra koblingsudgang
- Indkobling i nulgennemgang for relæskånsom kobling
- Højt lysudbytte 100 lm/W
- Enkel ledningsføring via stikklemme
- Hurtig installation takket være gennemgående ledningsføring