

OL WL 100 OP 900 830 WH

Artikelnummer

EL10710704

GTIN

4015120710704



Tekniske data

GENERELT


Enhedskategori	Væglampe
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 års

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Tilslutningstype	Skrueklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 – 2.5 mm ²
Antal kontakter	3

HUS

Mål	længde 205 mm x Bredde 104 mm x Højde/ dybde 143 mm
Vægt	542.5 g
Materiale	Aluminium og UV-stabiliseret plast
Kapslingsklasse	IP55
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farve	hvid , svarende til RAL 9016
Glødetrædkontrol iht. IEC 60695-2-10	650 °C

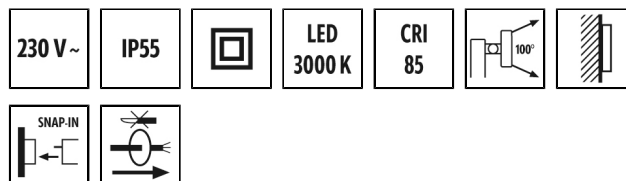

Produktbeskrivelse

- LED-armatur
- Design lampe af trykstøbt aluminium og plast
- Nominel effekt P: 9.5 W, lysfarve ca. 3000 K varm hvid

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	4.7 A/ 33 µs
Lækstrøm	0.01 mA


LYS

Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	90 °
Flickerfaktor	<10 %
Nominel effekt P	9.5 W
Lysstrøm	850 lm
Lysudbytte	89 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	4 SDCM
Leverid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Leverid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	65000 h
Leverid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	30000 h


OL WL 100 OP 900 830 WH

Artikelnummer **GTIN**
 EL10710704 4015120710704


Målskitse




Lysfordeling

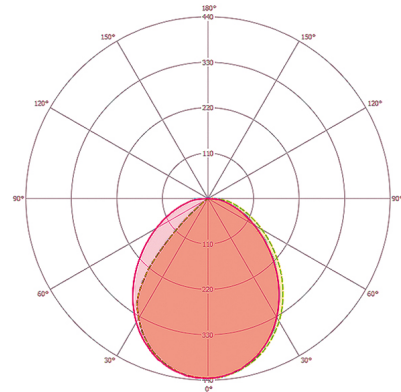

Strømdiagram



Strømdiagram



Standarddrift med tænd-/slukkontakt

Styring ved hjælp af automatikbelysning, f.eks. B. AOL 100 eller AOL 200

Udførlig produktbeskrivelse

- Designlampe af trykstøbt aluminium
- Nominel effekt P: 9.5 W, lysfarve 3000 K varm hvid
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem