

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

Artikelnummer

E010298943

GTIN

4015120298943

230 V ~	DALI	IP20 IP44	CQS 80 - 85	CRI 80	LED 3000 K
---------	------	--------------	----------------	-----------	---------------

Produktbeskrivelse

- LED-Downlight, 3000 K med opalafdækning (diffusor), 18W, til loftsmontage uden yderligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemydelse
- DALI-driftsenhed med SwitchDIM, allerede omfattet i leverancen

Tilbyder specielle funktioner som:

- SwitchDIM-funktion



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Downlight
Brugergrænseflade	DALI-Bus
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE, SundaHus
Særlig produktbemærkning	Overholder DALI-2 standard
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Indbygning
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 50 mm, Ø 225 mm
Tilslutningstype	Åben ende
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.75 – 2.5 mm²
Antal kontakter	3
Tilslutningsledningens længde	0.18 m

HUS

Mål	Højde/dybde 25 mm, Ø 240 mm
Vægt	1000 g
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Kapslingsklasse	IP20 / IP44 under loftet (monteret)
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfugtighed	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9003
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	DALI
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz
Startstrøm	9.1 A/ 98 µs
Lækstrøm	0.009 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flickerfaktor	0 %
Nominel effekt P	19 W
Lysstrøm	1700 lm
Lysudbytte	89 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Leverid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Leverid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Leverid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhed	RG0


ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

Artikelnummer	GTIN
E010298943	4015120298943


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Adapter			
ELSA-2 RING 225	E010300264	Adaptring 225-265 mm til serien ELSA-2	4015120300264
Elektrisk tilbehør			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	E010430992	Universalsamledåse, sort, 5-polet, 2,5 mm ²	4015120430992
Montering			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH	E010300899	Loftmonteringsramme til serien ELSA-2 225	4015120300899


Målskitse

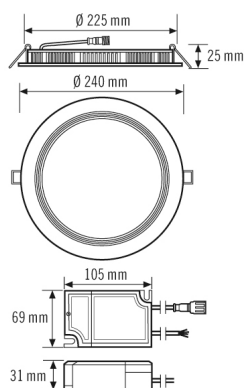

Lysfordeling

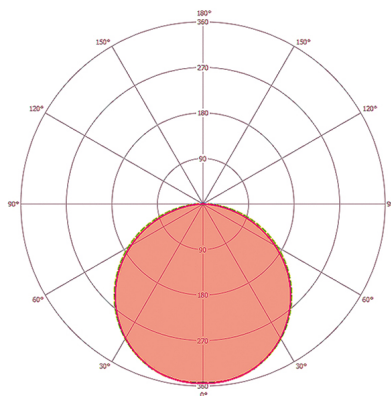

Strømdiagram



Standarddrift

Udførlig produktbeskrivelse

- LED-downlight, 18W til loftsmontage
- Indbygningbelysning med opalafdækning (diffusor)
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Anvendelig som loftsmontage uden yderligere tilbehør
- Farvetemperatur: 3000 K med de laveste farvetolerancer
- Lysstrøm: 1750 lm

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

Artikelnummer

E010298943

GTIN

4015120298943

- God lyskvalitet
- Meget god systemeffektivitet
- Levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
- Driftsenhed: DALI SwitchDIM (allerede omfattet i leverancen)