


DuraSystem Indbygningcisterne, Manuel lugtudsugning # WD1012000000

| < 500 mm > |

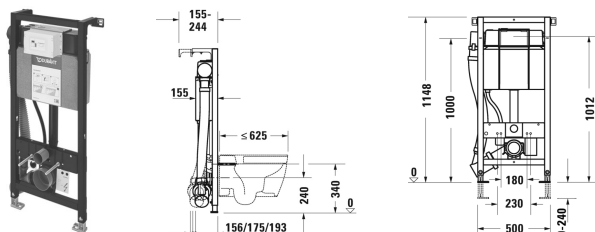

Indbygningcisterne, Manuel lugtudsugning	Dimension	Vægt	Ordrenummer
<p>selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde <= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, mekanisk betjening fra fronten, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Lugtudsugning med integreret blæser, Manuel lugtudsugning, Lækagesikker kontraventil, Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringsset inklusiv strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC , PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsesset til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontage, Montagetilbehør til separat montage, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet</p>			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
	500 x 1148 mm	15,900 kg	WD1012000000
Infobox			
På grund af den lave ventilatorkapacitet og den dermed forbundne lave luftvolumen er lugtudsugning ikke en erstatning for et ventilationssystem i rummet i henhold til DIN 18017. Lugtudsugning kan ikke kombineres med toilet #254609, #021009, #221509., For at bruge manuel lugtudsugning på WC-elementet, skal der installeres en kontakt., Før monteringsset inklusiv strømforsyning er en del af WC-elementet			
Monteringstilbehør			
Tilslutningssæt i kombination med SensoWash Starck f, Ekstra vandtilførsel med antiknæk tilslutningsslange og T-stykke			100731
Tilslutningssæt i kombination med SensoWash bidetsæde, til indbygningcisterne H=112-115 cm, med tomrør for tilslutning i cisterne			100691

DuraSystem Indbygningcisterne, Manuel lugtudsugning #
WD1012000000

| < 500 mm > |

Ferulesæt til vægtoilet, forlænget, 365 mm Forlænget tilslutningssæt, Leveringsomfang, Skyllerør med manchete, Afløbsrør med manchete, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, 2 dækkapper, til vægtoiletter		0,800 kg	WD6010
Støjdæmpningssæt til enkelstående montering selvkøbende, Leveringsomfang, Sæt bestående af 4 stk., til montering mellem indbygningselement og gulv	65 x 36 mm	0,200 kg	WD6015
Forlængersæt 240 mm til forlængede højdejusteringer op til 480 mm, Leveringsomfang, 2 pulvertakeret fødder, 2 plastikvinkler, Montagetilbehør, til en forhøjet gulvkonstruktion		1,500 kg	WD6012
Indbygningssamme plan med væg, til kunststof til plan montering, dybdejusterbar, til vægbeklædning fra 6 - 15 mm, til 224,4 x 154 mm gipsplader med minimum tykkelse 2 x 12,5 mm, Kunststof		0,300 kg	WD6001
Passende produkter			
Betjeningsplade A1, til toilet, hvid glas mekanisk betjening, til synlig montering, 2-skyls skylleteknik, Leveringsomfang, Montageramme, Montagetilbehør, Trykstænger, Frontplade i glas	229,8 x 157 mm	0,700 kg	WD5002
Betjeningsplade A1, til toilet, kunststof mekanisk betjening, til synlig montering, 2-skyls skylleteknik, Leveringsomfang, Montageramme, Montagetilbehør, Trykstænger, Frontplade i kunststof	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.