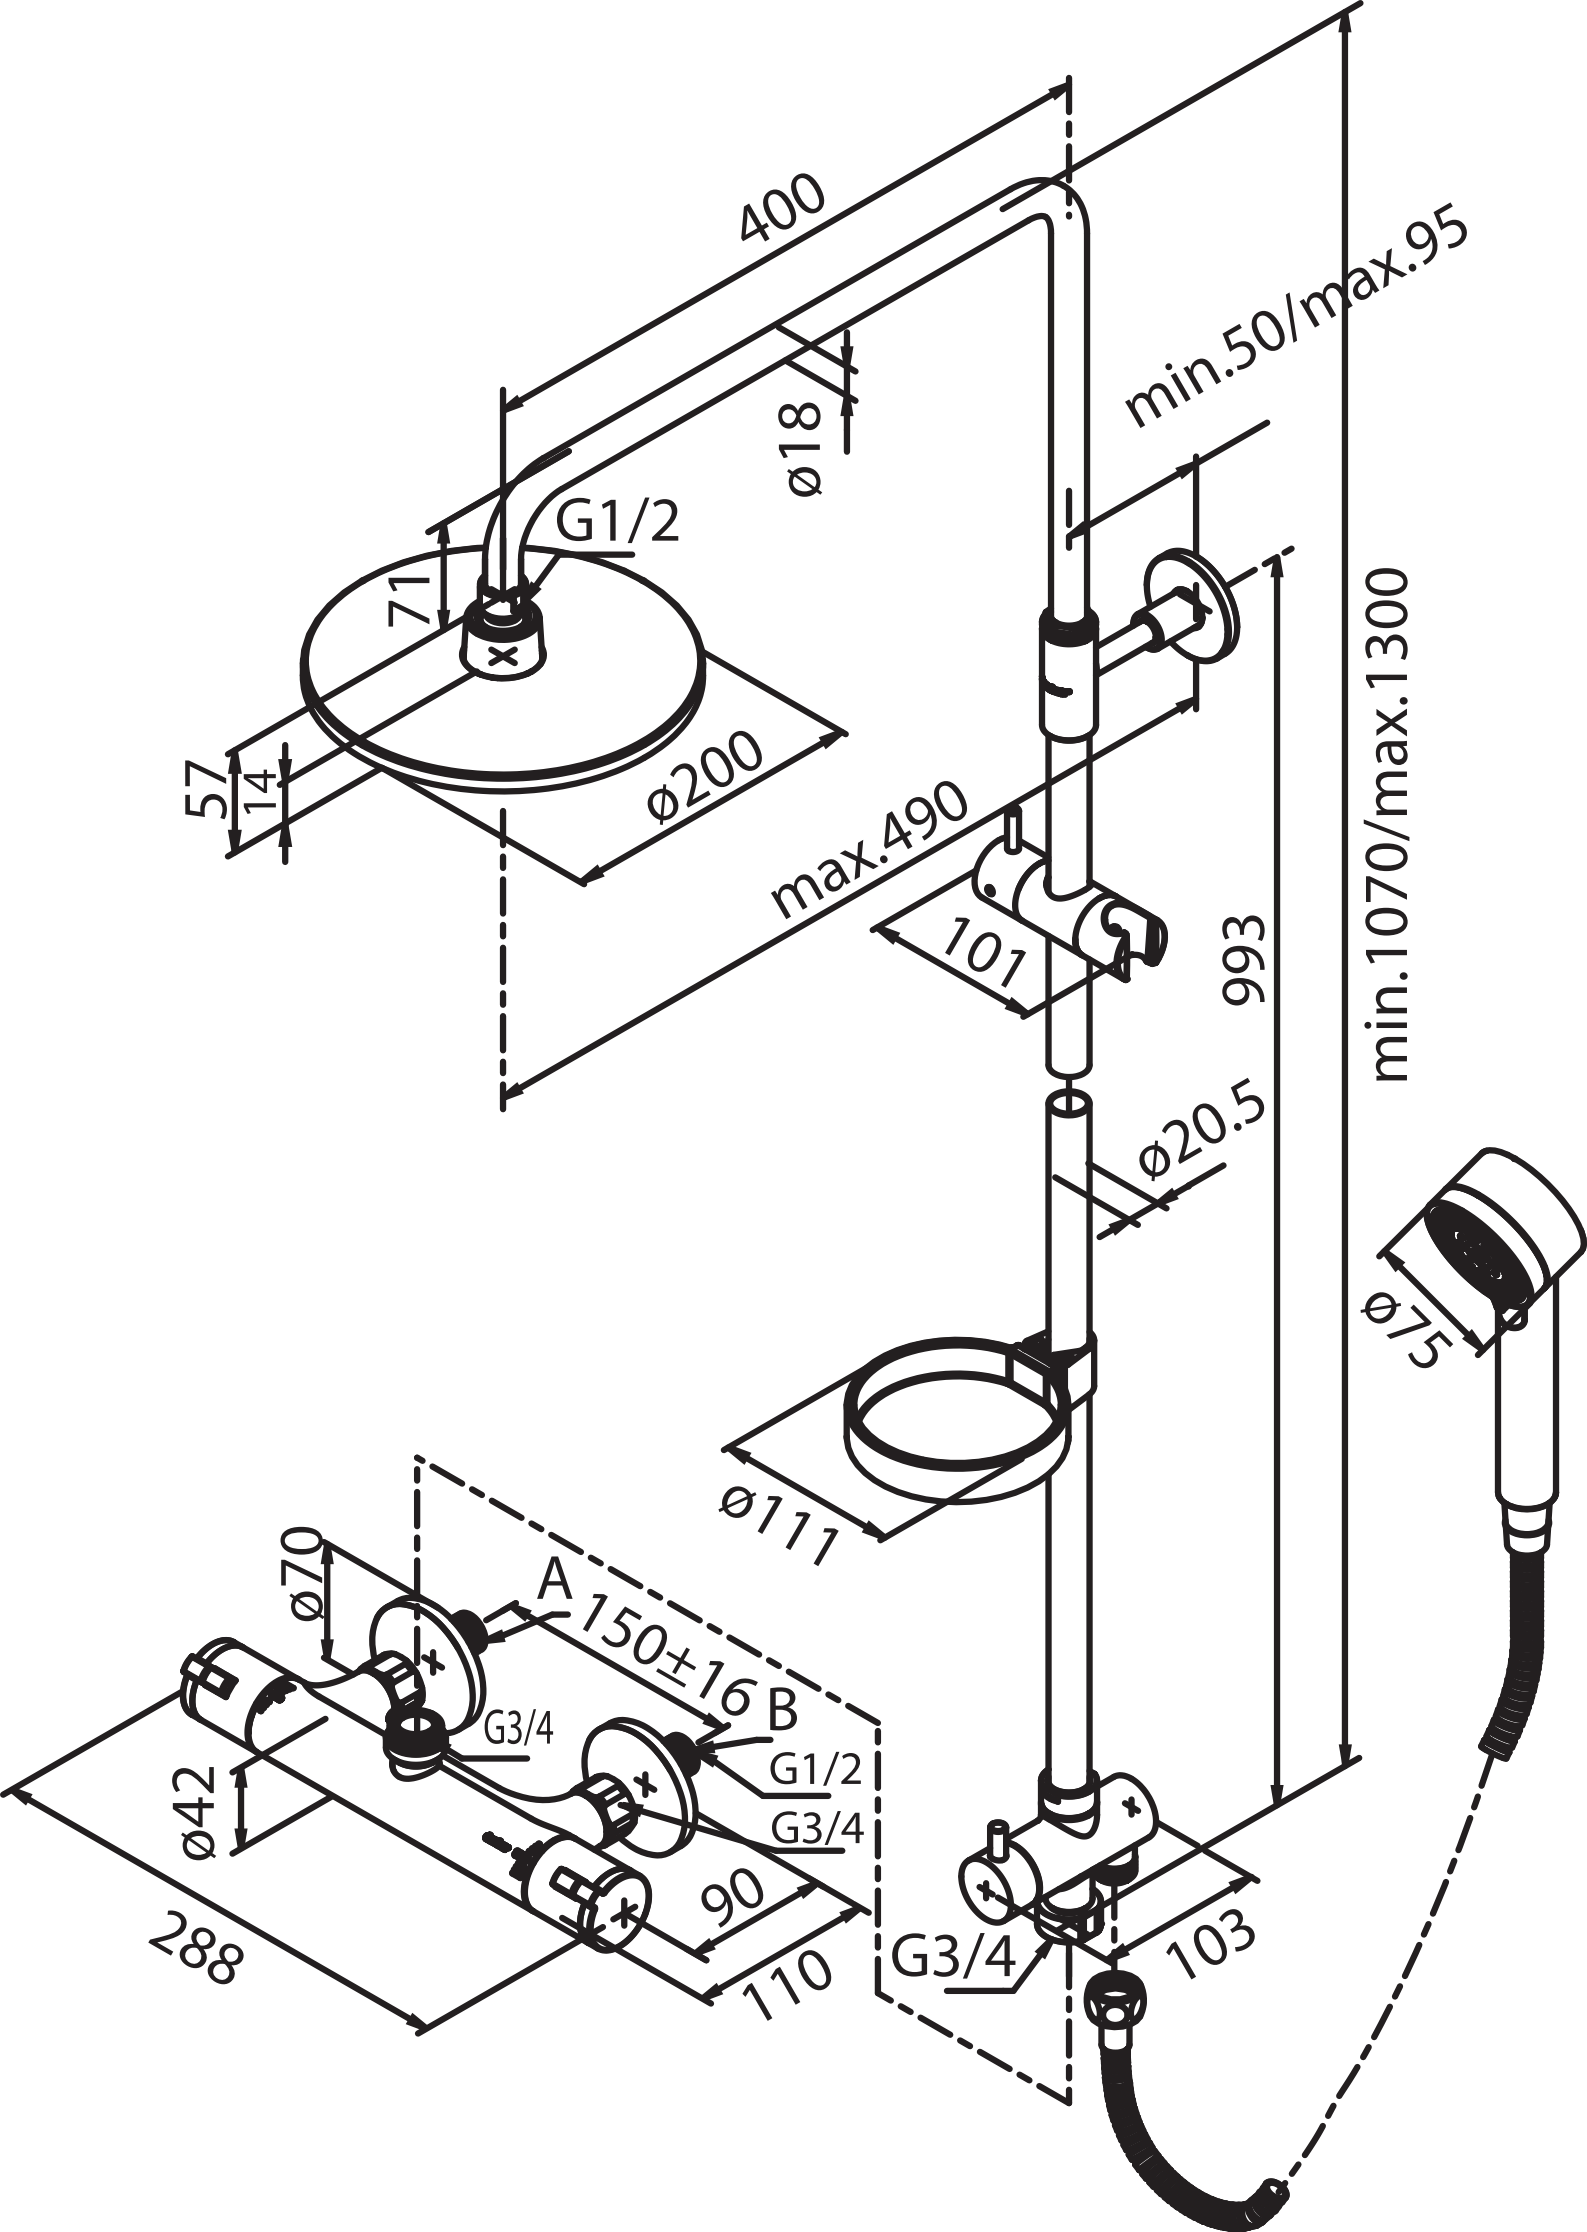
400
ø18
G1/2
71
57
14
ø200
max.490
min.50/max.95
101
993
min.1070/max.1300
ø20.5
ø111
ø57
ø70
A
150±16
B
G3/4
G1/2
G3/4
ø42
288
90
110
G3/4
103