
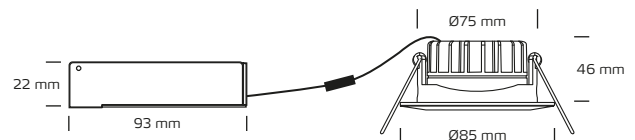
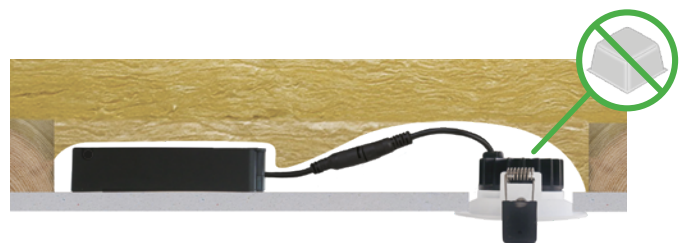


## Velia Low Profile 5W, 2700K

### Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	5W
Lyskilde	4W LED, varenr. 31000002 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">G</span>
Farvetemperatur	2700 Kelvin
Lysintensitet	310 Lumen
Farvegengivelse	CRI>95
Blænding	UGR<19
Forventet levetid	50.000 timer L70
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	55°
Udskæringsmål	Ø75 mm, min. Ø68 mm, max. Ø83 mm
Indbygningshøjde	46 mm
Udvendige mål	Ø85 mm
Dimensioner driver	L: 93 mm, B: 45 mm, H: 22 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløfning	Ja, 3G1,5 - 30 stk.
IP-klasse	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

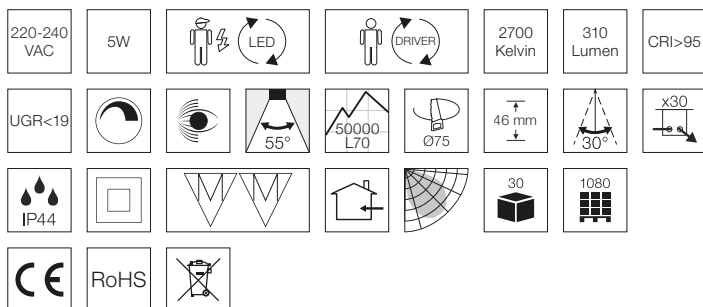

\*Tegningen er ikke målfast

### Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Høj farvegengivelse (CRI)
- Højt lumen output
- Montering med fjedre
- Leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilslutte lampehovedet igen f.eks. efter malerarbejde
- Hurtig og let montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
31143012	5704629000179	Mat hvid	Rund
31143022	5704629000186	Børstet alu	Rund
31143092	5704629000193	Mat sort	Rund