



BESKRIVELSE

107LKIH / 107LKIS


Termostathoved med væskefyldt anlægssføler.

107LKIH: Temperaturskala 40-65 °C).

107LKIS: Temperaturskala 40-47 °C).

Til alle Pettinaroli termostatventiler (M28 x 1,5).

DIMENSIONER

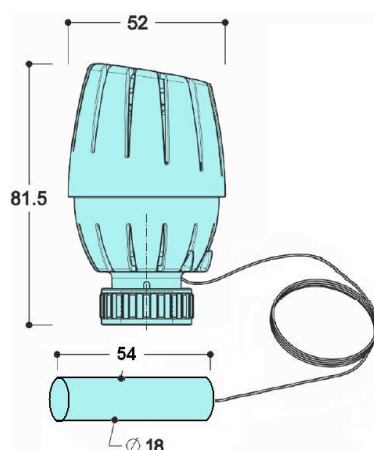

Dimensioner i mm.


TEKNISKE DATA

Hoved	ABS
Føler	Væske
Fjedre	AISI 302
Ringmøtrik	CW614N (DIN 50930 part. 6) CuZn39Pb3
Interne komponenter	POM thermoplastic
Indvendig låsering	PP plastic

EGENSKABER:


Temperaturskala:

107LKIH 40° - 65° og 107LKIS 40° - 47°

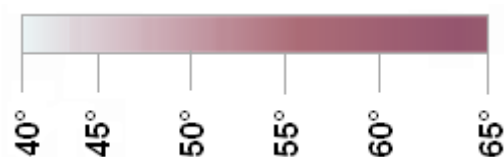


Max. inlet liquid temperature from the boiler 80°C

INSTALLATION - INSTRUKTIONER

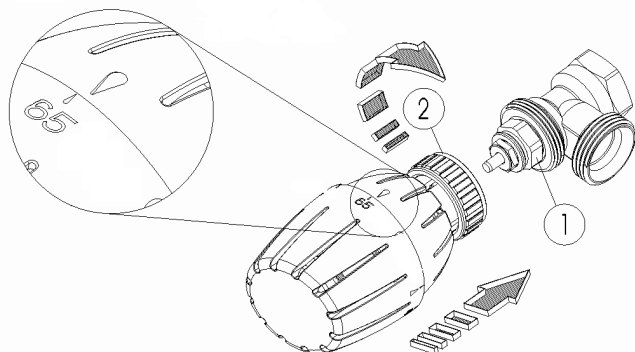

Strømningen skal følge pilen på ventilhuset.

1. Drej hovedet til position "65°"
2. Indsæt nøglen (1) til overdelen i termostathovedet
3. Skru møtrikken (2).



For at blokere temperaturen til en fastsat vidde, følg nedenstående trin som ses på figuren:

1. Drej hovedet til den ønskede position for maksimaltemperaturen (1)
2. Tryk på temperaturlåsningen under grebet (2)
3. Drej hovedet til den ønskede position for minimumtemperaturen (3)
4. Tryk på den anden temperaturlåsning under grebet (4)

