



BESKRIVELSE

52TEU

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. Muffe x muffe.


Lav udledning af bly og nikkel.

Forlænget T-greb i plastik med grøn markering. Med boring i kugle for legionella- og frostsikring ved åben tilstand.

TEA overfladebehandling.

I henhold til EN 13828 standard.

DIMENSIONER

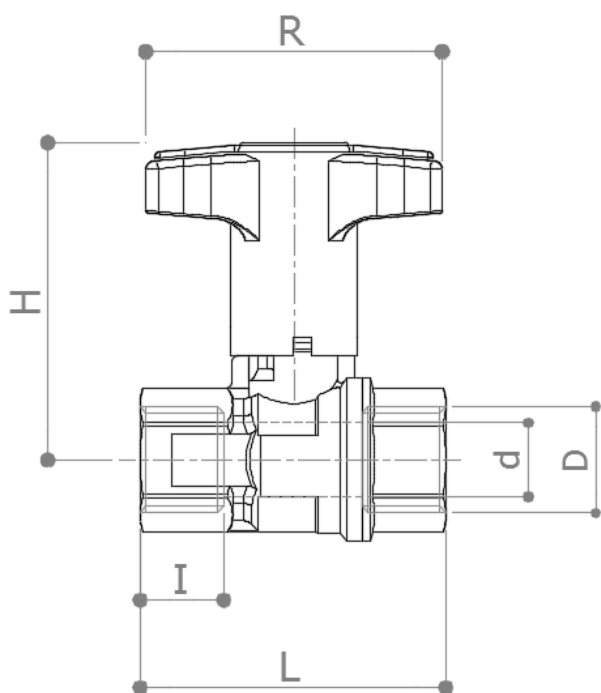

D	¼"	3/8"	½"	¾"	1"	1 ¼"
d	10	10	15	20	25	32
H	67	67	69	75	79	85
I	11.5	12	17	18	21.5	23.5
L	46	47	62	69	84	96
R	60	60	60	67	80	80
Vægt [g]	140	135	215	335	615	905


Dimensioner i mm

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7 eller ISO 228 standarder.

MATERIALER


Ventilhus	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Kugle	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Spindel	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Pakdåse	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 justérbar
Pakninger	2 x PTFE + 1 x PTFE forsegling på spindel
O-Ringe	2 x FKM
Greb	PA66

TRYKTABSDIAGRAM

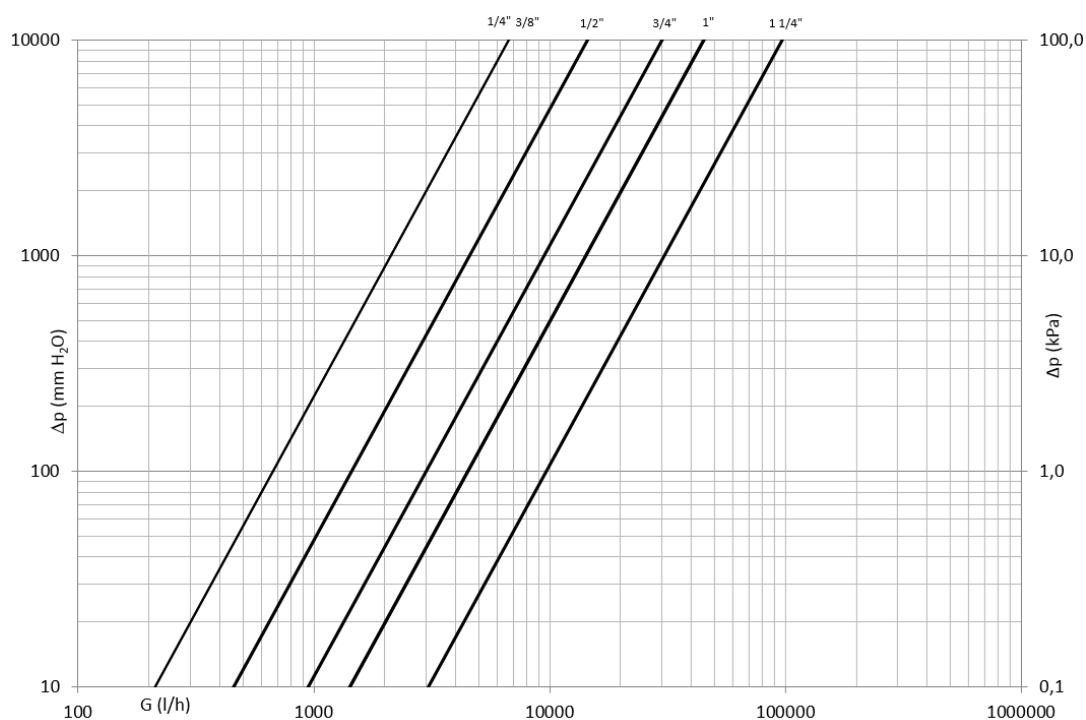

Model	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Kv	6.6	6.7	14.5	30	45	97
PN	42	42	42	42	35	35

TEMPERATUR / TRYKDIAGRAM

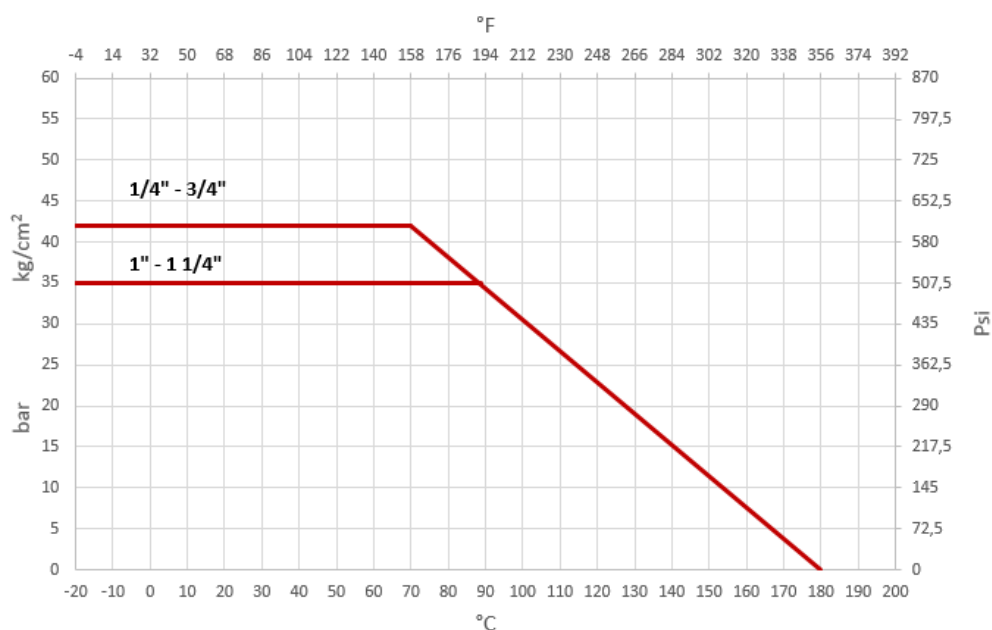

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMALTRYK

30 bar – 100°C – non shock

10 bar – 150°C – non shock