


**BESKRIVELSE****P102T**

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb.
 Pres x pres. Plastik T-greb i sort.
 Med boring i kugle for legionella- og frostsikring ved åben tilstand.

TEA overfladebehandling.

I henhold til EN 1254/7 og EN13828 standarder.

DIMENSIONER

D [mm]	15	18	22	28
d	15	15	20	25
H	70	70	75	79
L	90	91,5	97,5	109,5
R	60	60	67	80
Acc.	1	1	2	3
g	220	330	350	600

Alle varianter er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller ISO 228 standarder.

MATERIALER

Ventilhus	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6) TEA-belægning
Kugle	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6) Diamantslebet og TEA-belægning
Spindel	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6)
Pakdåse	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6) Justerbar
Pakninger	PTFE 2 x EPDM
O-ringe	PTFE pakning
Greb	Nylon PA66


VARIANTER

P102T	Pres x pres, plastik T-greb
P102T/0	Pres x M, plastik T-greb
P102T/1	Pres x N, plastik T-greb
P102T/3	Pres x forskrunding, plastik T-greb

GREBSVARIANTER

P100	Grønt stålgreb
P102	Blåt T-greb
P102T	Plastikgreb

TRYKTABSDIAGRAM

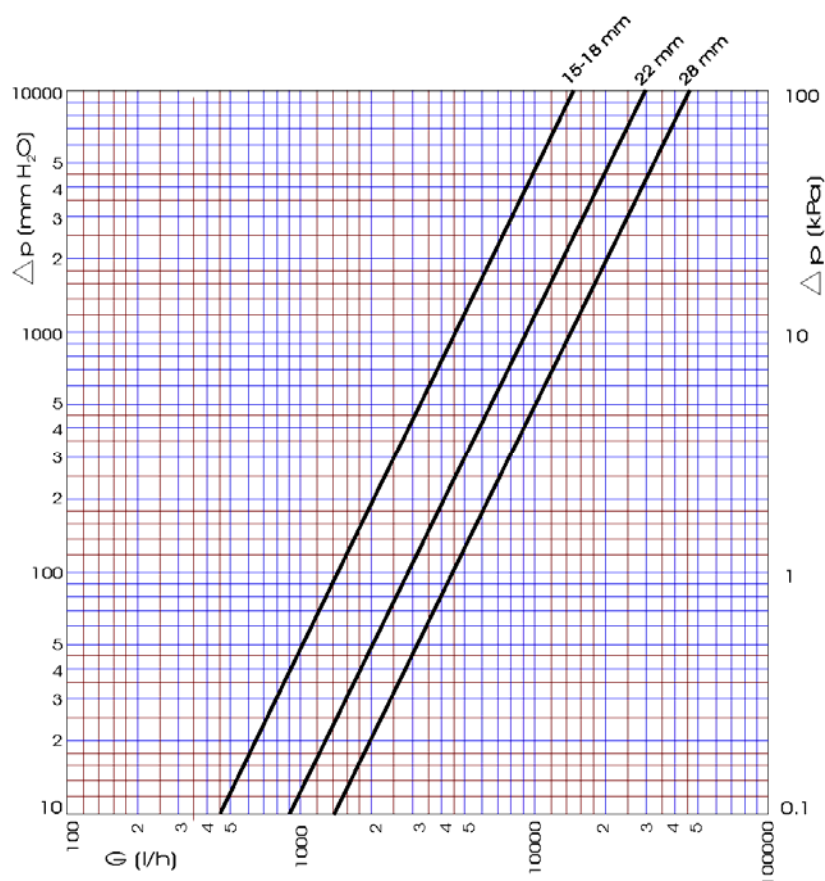

D [mm]	15	18	22	28
Kv	14.5	14.5	30	45
PN	16	16	16	16

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/MAKSIMALTRYK

16 bar - 30°C - non shock

10 bar - 95°C - non shock

Minimumstemperatur -20°C med maks. 50% glykol. Ingen frost.

