



BESKRIVELSE


P102T/0

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb.
 Pres x mufte. Plastik T-greb.
 Med boring i kugle for legionella- og frostsikring ved
 åben tilstand.

TEA overfladebehandling.

I henhold til EN 1254/7 og EN13828 standarder.

DIMENSIONER



D [mm]	15	18	22	28
d	15	15	20	25
H	70	70	75	79
L	73,5	75	82	95.5
R	58	58	65	75
I	17	17	18	121,5
D1 (Rp)	1/2"	3/4"	3/4"	1"
Acc.	1	1	2	3
g	220	330	350	600

Alle varianter er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller ISO 228 standarder.

MATERIALER



Ventilhus CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6)
 TEA-belægning

Kugle CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6)
 Diamantslebet og TEA-belægning

Spindel CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6)

Pakdåse CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6)
 Justerbar

Pakninger PTFE

O-ringe 2 x EPDM
 PTFE pakning

Greb Nylon PA66


VARIANTER

P102T	Pres x pres, plastik T-greb
P102T/0	Pres x M, plastik T-greb
P102T/1	Pres x N, plastik T-greb
P102T/3	Pres x forskrunding, plastik T-greb

GREBSVARIANTER

P100	Grønt stålgreb
P102	Blåt T-greb
P102T	Plastikgreb

TRYKTABSDIAGRAM

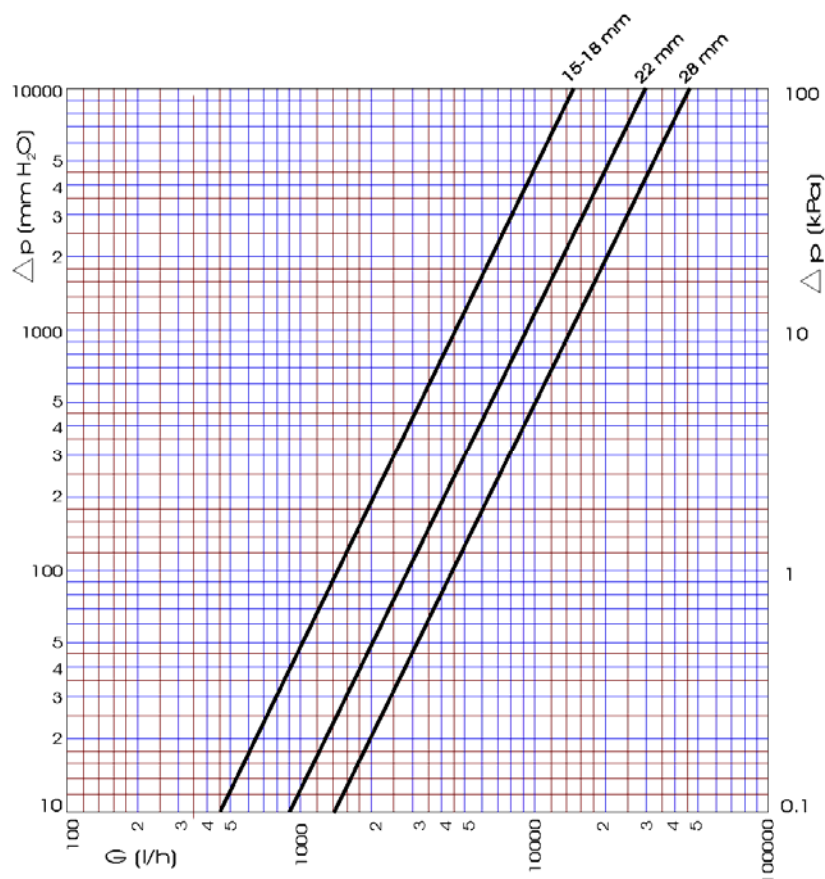

D [mm]	15	18	22	28
Kv	14.5	14.5	30	45
PN	16	16	16	16

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/MAKSIMALTRYK

16 bar - 30°C - non shock

10 bar - 95°C - non shock

Minimumstemperatur -20°C med maks. 50% glykol. Ingen frost.

