



BESKRIVELSE


P102

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb.
 Pres x pres. Blåt T-greb.
 Med boring i kugle for legionella- og frostsikring ved åben tilstand.

TEA overfladebehandling.

I henhold til EN 1254/7 og EN13828 standarder.

DIMENSIONER

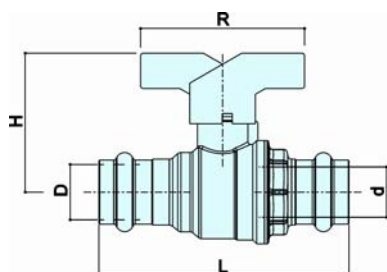

D [mm]	15	18	22	28
d	15	15	20	25
H	46	46	55,5	65
L	90	91,5	97,5	109,5
R	58	58	65	75
Acc.	1	1	2	3
g	220	330	350	600

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller ISO 228 standarder.

MATERIALER



Ventilhus	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6) TEA-belægning
Kugle	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6) Diamantslebet og TEA-belægning
Spindel	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6)
Pakdåse	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6) Justerbar

Pakninger	PTFE
O-ringe	2 x EPDM PTFE pakninger
Greb	Aluminium


VARIANTER

P102	Pres x pres, blåt T-greb
P102/0	Pres x M, blåt T-greb
P102/1	Pres x N, blåt T-greb
P102/3	Pres x forskrunding, blåt T-greb

GREBSVARIANTER

P100	Grønt stålgreb
P102	Blåt T-greb
P102T	Plastikgreb

TRYKTABSDIAGRAM

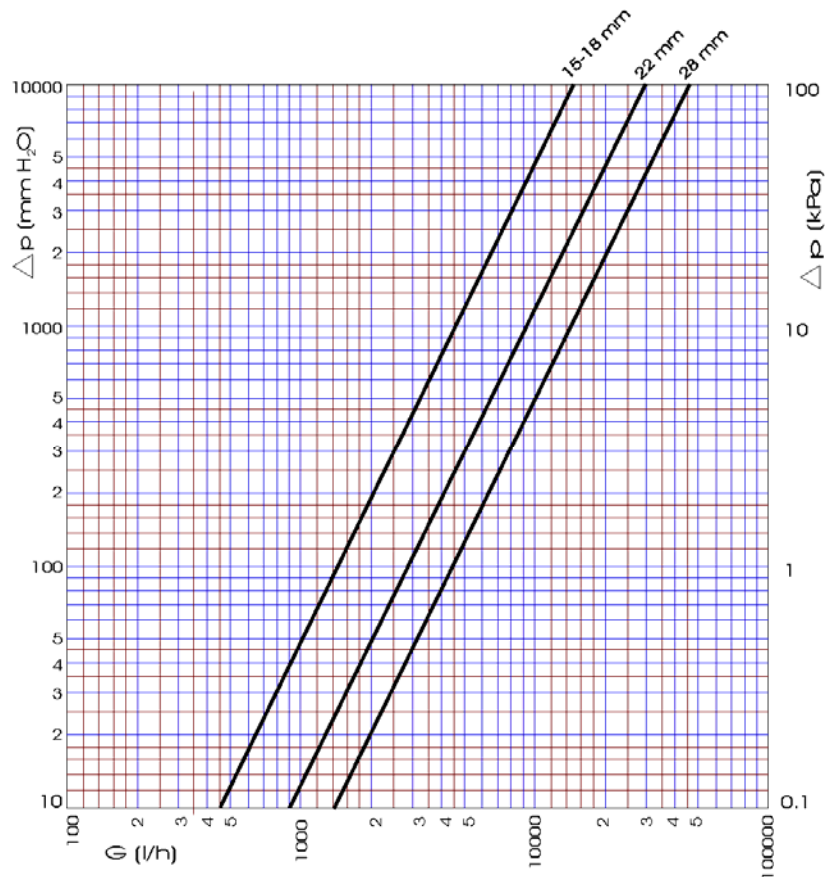

D [mm]	15	18	22	28
Kv	14.5	14.5	30	45
PN	16	16	16	16

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/MAKSIMALTRYK

16 bar - 30°C - non shock

10 bar - 95°C - non shock

Minimumstemperatur -20°C med maks. 50% glykol. Ingen frost.

