



BESKRIVELSE


P102/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb.
Pres x nippel. Blåt T-greb.
Med boring i kugle for legionella- og frostsikring ved åben tilstand.

TEA overfladebehandling.

I henhold til EN 1254/7 og EN13828 standarder.

DIMENSIONER

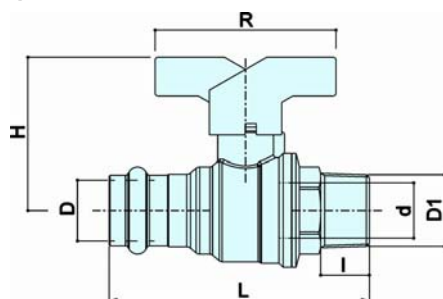

D [mm]	15	18	22	28
d	15	15	20	25
H	46	46	55.5	65
L	81	83,5	92	105
R	58	58	65	75
I	17	17.5	18	21.5
D1 (Rp)	1/2"	3/4"	3/4"	1"
Acc.	1	1	2	3
g	220	330	350	600

Alle varianter er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller ISO 228 standarder.

MATERIALER



Ventilhus CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6)
TEA-belægning

Kugle CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6)
Diamantslebet og TEA-belægning

Spindel CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6)

Pakdåse CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6)
Justerbar

Pakninger PTFE

O-ringe 2 x EPDM
PTFE pakning

Greb Aluminium


VARIANTER

P102	Pres x pres, blåt T-greb
P102/0	Pres x M, blåt T-greb
P102/1	Pres x N, blåt T-greb
P102/3	Pres x forskrunding, blåt T-greb

GREBSVARIANTER

P100	Grønt stålgreb
P102	Blåt T-greb
P102T	Plastikgreb

TRYKTABSDIAGRAM

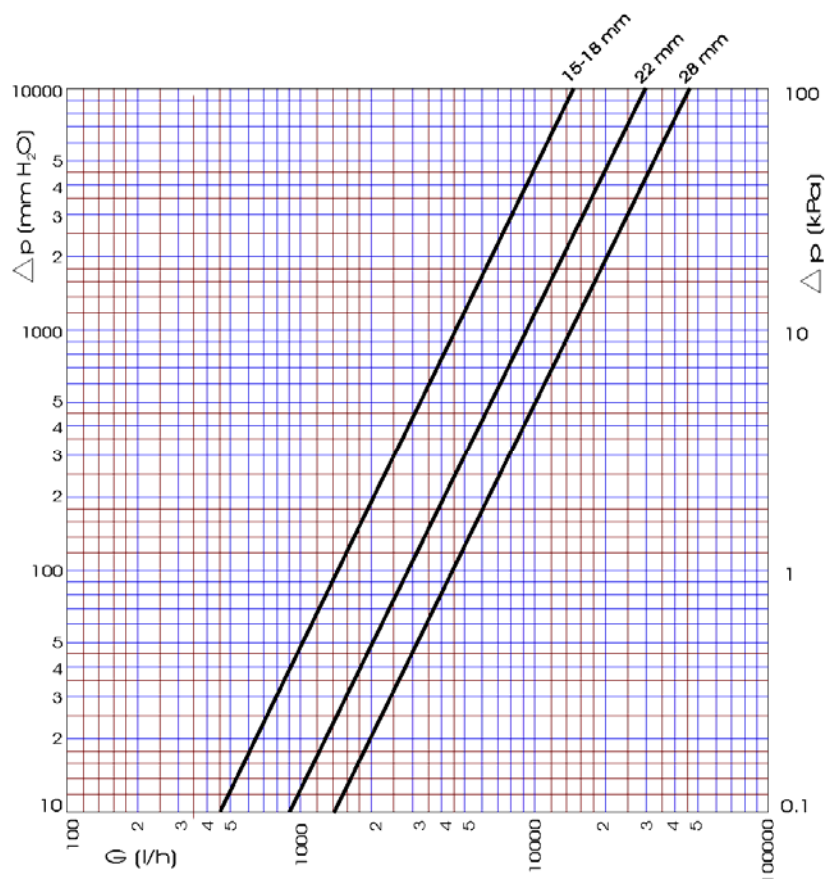

D [mm]	15	18	22	28
Kv	14.5	14.5	30	45
PN	16	16	16	16

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/MAKSIMALTRYK

16 bar - 30°C - non shock

10 bar - 95°C - non shock

Minimumstemperatur -20°C med maks. 50% glykol. Ingen frost.

