



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturregulering. Vandhanen har en integreret perlator, hvis vinkel kan justeres for at forhindre vandstænk. Mængdebegrænsning i perlatoren på 6 l / min giver et lavt vandforbrug, og Bluetooth forbindelsen gør det let at overvåge og ændre indstillingerne i vandhanen. Armaturet kan ombygges til fast indstillet temperatur eller til forblandet vand.

- Håndvask
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Skjult luftblander, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Mixing valve, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, Justerbare software indstillinger (med bluetooth), Kan ombygges til koldt eller forblandet vand
- Uden bundventil

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.08 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	105 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)



Bestemmelser

EU Direktiv	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUF129-21003824-TH
KIWA SE	1745
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

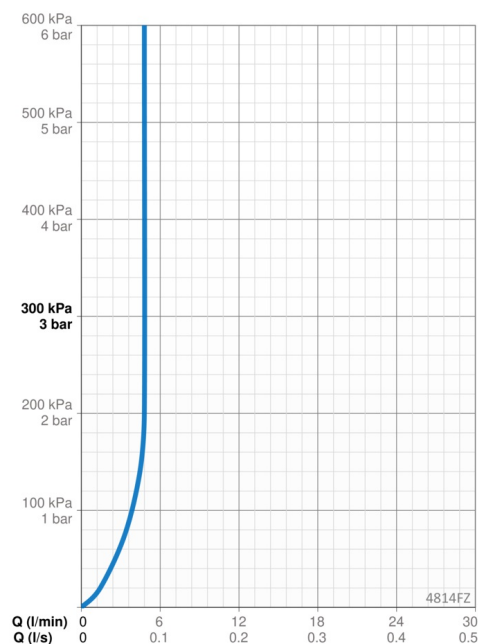

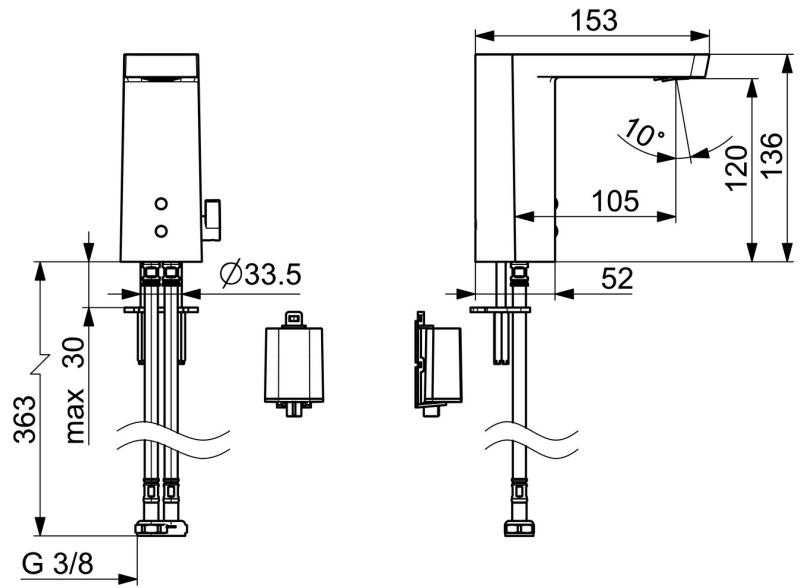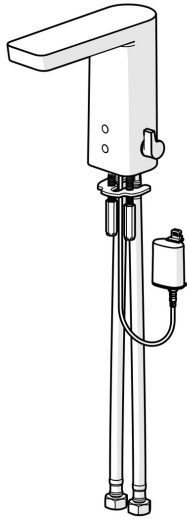

Reserve dele

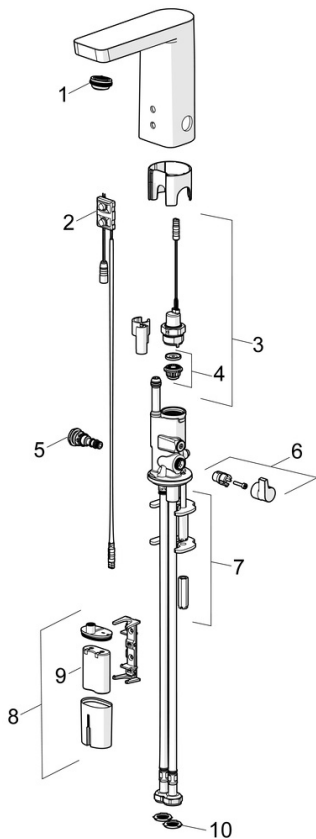

SP4814FZ

Navn	Kode	WVS
01 Luftblander, M24x1 HC STD PCA 1.5 gpm	1013801V	745131030
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	704270990
03 Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
04 Membran Udgået	199205V	704283629
04 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
05 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
06 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	601877V	704283520
07 Bespændingssæt	158697	745131430
08 Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
10 Filter pakning	1007900V	
N.I. Begrænser	601061V	704283540