

EAN: 6414150058486
 WVS: 705928104
static.oras.com/2838F



Køkkenarmatur med høj svingbar tud, så der er plads til de store gryder under armaturet.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningslanger.

- Køkken
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger

Tekniske data

Flow attributter

| | |
|------------------------|-----------------|
| Vandmængde ved 300 kPa | 0.24 l/s |
| Tryk tab (0.2 l/s) | 210 kPa |

Tekniske egenskaber


| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Varmtvandsforsyning | max. +70°C |
| Arbejdsdruk | 50 - 1000 kPa |
| Tilslutningsstørrelse | G3/8 |
| Fremspring | 205 mm |
| Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) | AA |
| Materiale | brass |



Bestemmelser

| | |
|-------------|---------------------|
| EN standard | EN 817 |
| Støjklasse | I (ISO 3822) |


Godkendelser og Erklæringer

| | |
|----------------|---------------------------|
| STF certifikat | EUF129-22005212-TH |
| KIWA SE | 1565 |

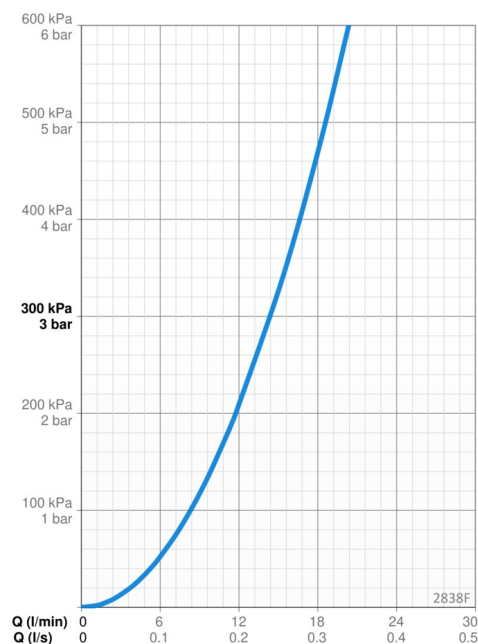

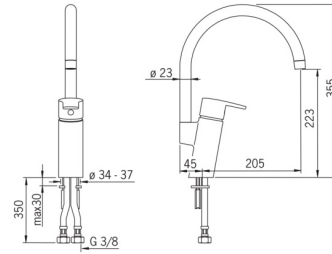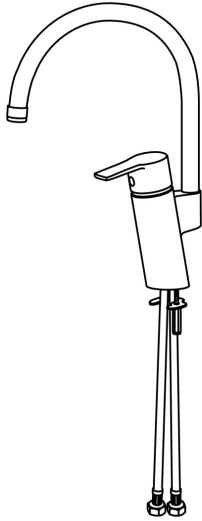

Reserve dele

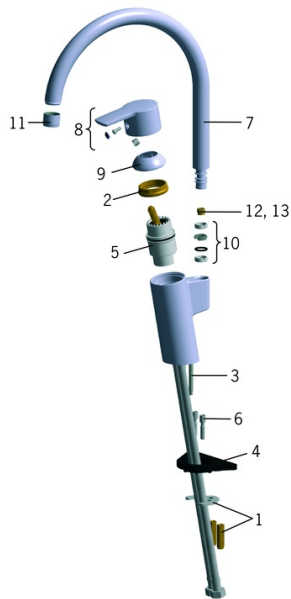

SP2838F

| Navn | Kode | WVS |
|--|-----------|-----------|
| 01 Bespændingssæt | 158697 | 745131430 |
| 02 Møtrik | 158726 | 745131435 |
| 03 Gevindstang (10 stk), M6x65 | 158747/10 | 745131901 |
| 04 Plastplade til bespænding, 100x60mm | 158825 | 745131904 |
| 05 Komplet indmad | 158890 | 745131154 |
| 06 Forlængerskruer, M6 Forkromet | 158893 | 745131353 |
| 07 Tud Forkromet | 159010V | 745131744 |
| 08 Greb Forkromet | 159050V | 745131850 |
| 09 Dækkappe Forkromet | 159053V | 745131851 |
| 10 Paknings sæt | 159499 | 745131337 |
| 11 Luftblander, M22x1 HC B Forkromet | 232201 | 744900022 |
| 12 Svingtuds begrænser, 120° | 159670/10 | 745131908 |
| 13 Svingtuds begrænser, 60°/0° | 159667V | 745131909 |
| 13 Svingtuds begrænser, 60°/0° | 159667/10 | 745131907 |