




EAN: 6414150078224
WVS: 709193304
static.oras.com/3942



Vægarmatur med 300 mm tud og omskifter, hvor der kan tilsluttes en bruserslange.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på den keramiske kartouche.

- Bad & Brus
- Et-greb
- Vægmonteret
- Forkromet
- Svingtud
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Omskifter med træk-funktion
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Kontraventil(er), \varnothing 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Lyddæmper

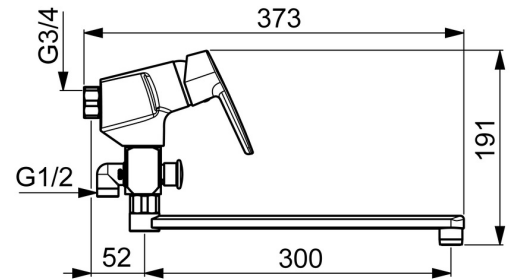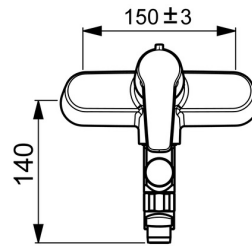

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0,23 l/s
Tryk tab (0,2 l/s)	230 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

EPD	S-P-06397
-----	------------------

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,66
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,00
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,06
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2426,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,72
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,38

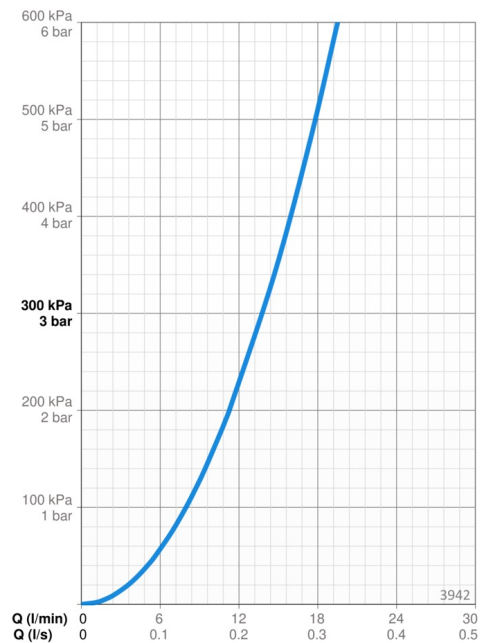

SP3970

	Navn	Kode	WS
01	Greb Forkromet	1000801V	745131638
02	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03	Temperaturbegrænser	601973V	745131643
04	Møtrik, M40x1, SW30	601968V	745131644
05	Komplet indmad, 3,5 Classic	601969V	745131645
06	Kontraventil	601989V	745131648

