

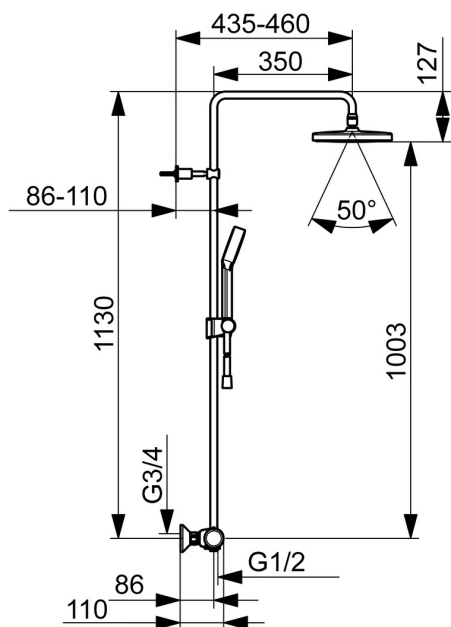


EAN: 6414150097591
 WVS: 722779821
static.oras.com/7402-33

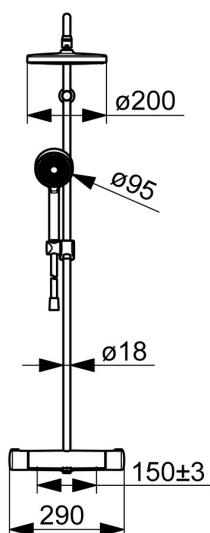

Termostatisk brusersystem i en mat sort farve, med Ø200 mm hovedbruser og Ø95 mm håndbruser. Brusertermostaten er udstyret med skoldningssikring ved 38°C på temperaturreguleringen samt mængderegulering med EcoFlow. Hoved- og håndbruser er udstyret med silikonedyser, der er nemme at holde rene grundet anti-kalk teknologi.

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Hovedbruser, Justerbar bruseholder, Bruserslange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Roterbar kugleledstilslutning, Anti-kalk teknologi
- Intens - Opfriskende vandstråle
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- Kan afkortes
- Uden koblinger
- 1 stråle

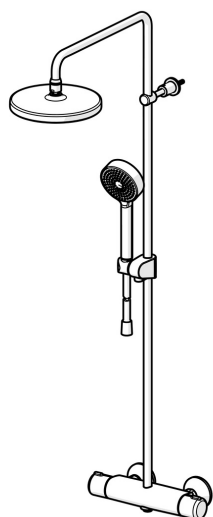

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaber


DN-størrelse (nominel dimension)	DN 15
Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150± 3 mm
Fremspring	435 - 460 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE	1664
---------	-------------

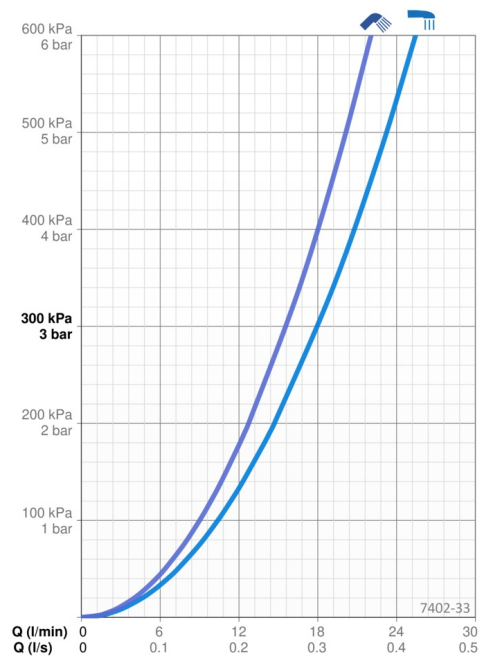

Reserve dele

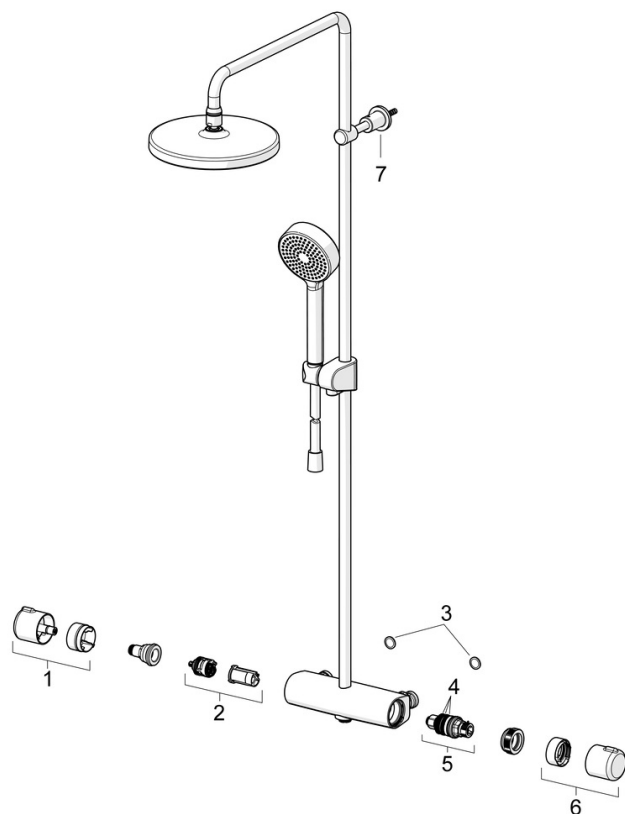

SP7402-33

Navn	Kode	VVS
01 Mængdereguleringsgreb Mat sort	1008616V-33	745131834
02 Omskifter/unit	601278V	745131983
03 Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
03 Smudsfiltere, G1/2, DN15	198094/2	704283405
04 O-rings sæt	178796V	745131818
05 Termostatdel	178780V	745131812
06 Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1008607V-33	745131828
07 Holder til bruserrør Mat sort	1001314V-33	745131821