

EAN: 6414150077067

WVS: 722780004



static.oras.com/7460



Brusertermostat.

Temperaturreguleringen er udstyret med skoldningsikring ved 38°C samt mængderegulering med EcoFlow.

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Eco funktion til vandmængden, Sikkerhedsfunktion til vandtemperaturen
- Eco flow kontrol
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Mulighed for indstillet temperatur
- Termostatisk temperaturregulering, Smudsfilter, Kontraventil(er), Keramisk topstykke
- Direkte tilslutning, Indvending gevind

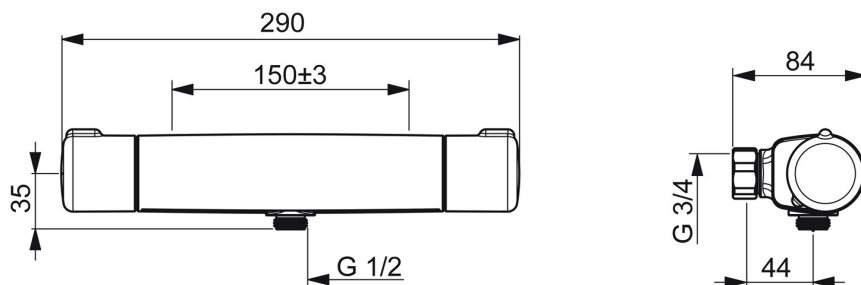

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.19 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.27 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	cc150 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-22005199-TH
Sintef	Sintef Nr. 1548
KIWA SE	1598
EPD	S-P-06397

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,39
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,97
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,74
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,69
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,18

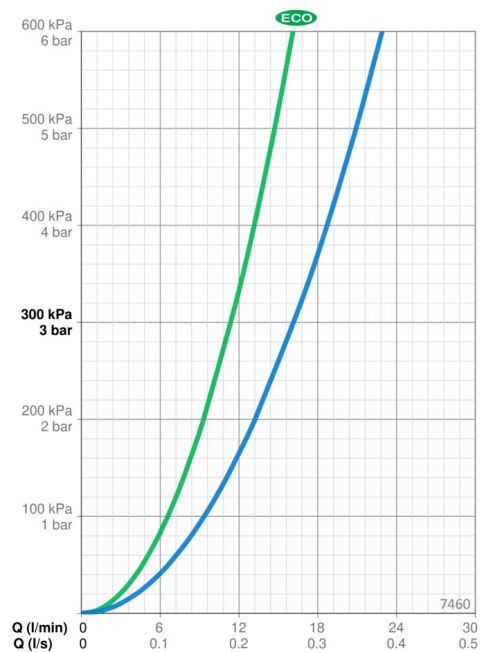

SP7460

	Navn	Kode	VVS
01	Mængdereguleringsgreb Forkromet	602430V	745131831
02	Topstykke Forkromet	109898	745131256
03	Smudsfiltere, G1/2, DN15	198094/2	704283405
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
04	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602431V	745131832
05	O-rings sæt	178796V	745131818
06	Termostatdel	178780V	745131812

