

EAN: 6414150078606
static.oras.com/1010F-104






Håndvaskarmatur uden bundventil.

Der er mulighed for, at begrænse temperatur på armaturets kartouche.

Vandmængde 3.4 l/min.

F = fleksible slanger.

- ECO Building
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- \varnothing 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

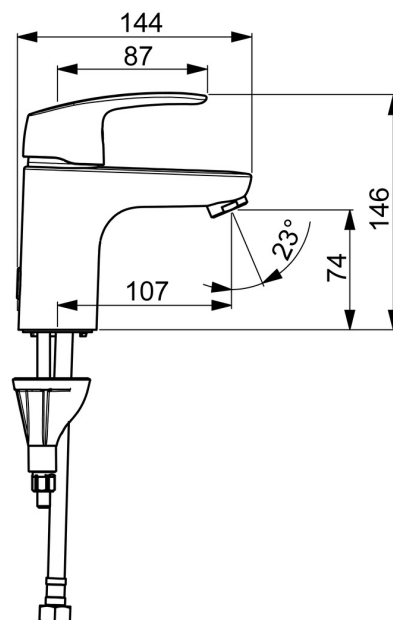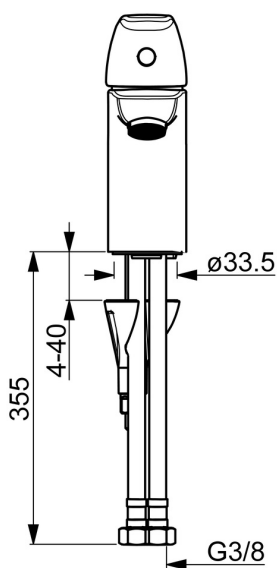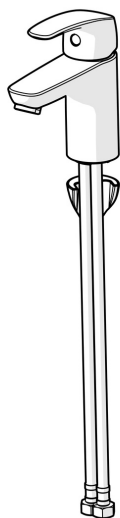

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.056 l/s**

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning **max. +70°C**
 Arbejdstryk **50 - 1000 kPa**
 Tilslutningsstørrelse **G3/8**
 Fremspring **107 mm**
 Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) **AA**
 Materiale **brass**

Bestemmelser


EN standard **EN 817**
 Støjklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**


Godkendelser og Erklæringer

EPD **S-P-06391**

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,00**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,29**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,57**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **6,86**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,19**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1038,24**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,05**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-4,88**

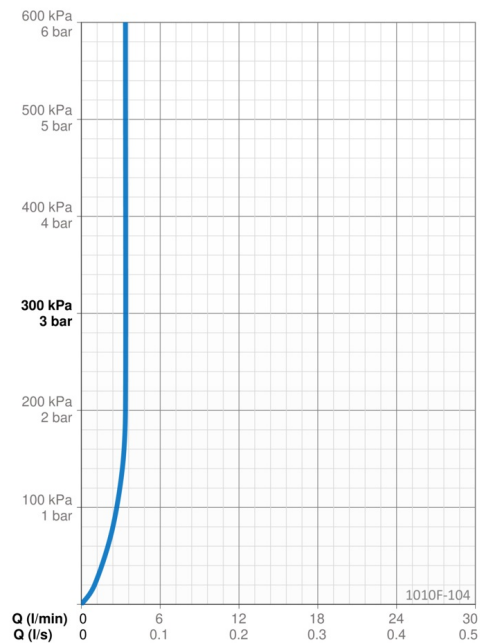

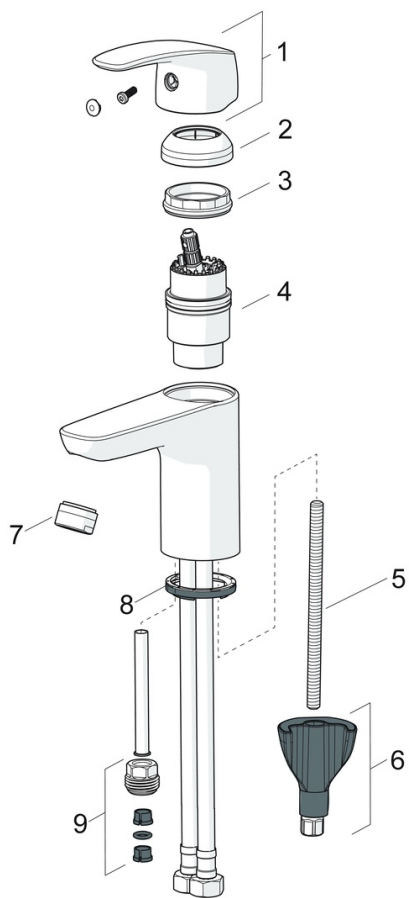

SP1012F-GB

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	602502V	745131308
02	Dækkappe Forkromet	1000664V	745131323
03	Møtrik	158726	745131435
04	Komplet indmad, Green building	600979V	
05	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
06	Bespændingssæt	602610V	704270996
07	Luftblander, M24x1, -105	601166V	704283756
07	Luftblander, M24x1, -102	601255V	745131005
07	Luftblander, M24x1, -104	601434V	745131006
08	Bundpakning	1002371V	704209990
09	Nippel	159684	745131372