



Oras Saga Style håndvaskarmatur med høj tud og sidebetjent greb, uden bundventil. Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde. Mængdebegrænset til 6 l/min. 3S-Installation. F = fleksible tilslutningslanger.

- Håndvask
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.1 l/s**

Tekniske egenskaber


DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdsdruk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	152 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass




Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO3822)


Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE	1413
EPD	S-P-06391

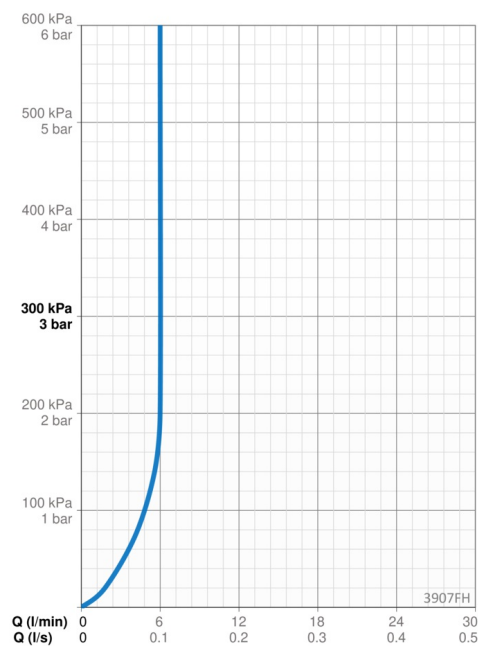

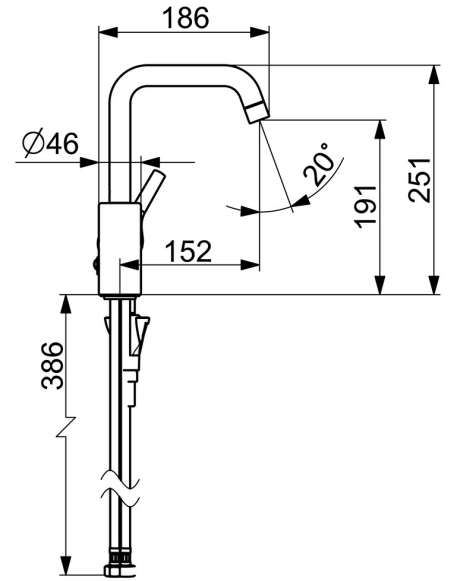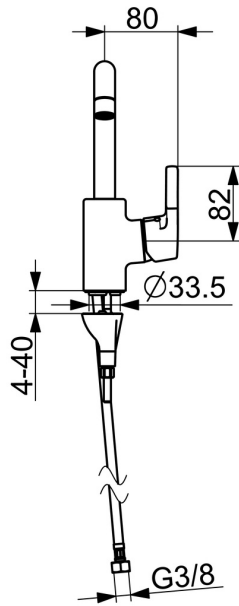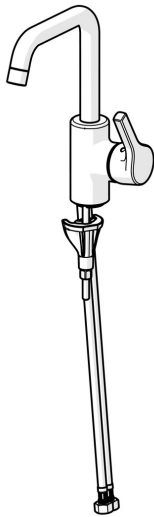

Reserve dele

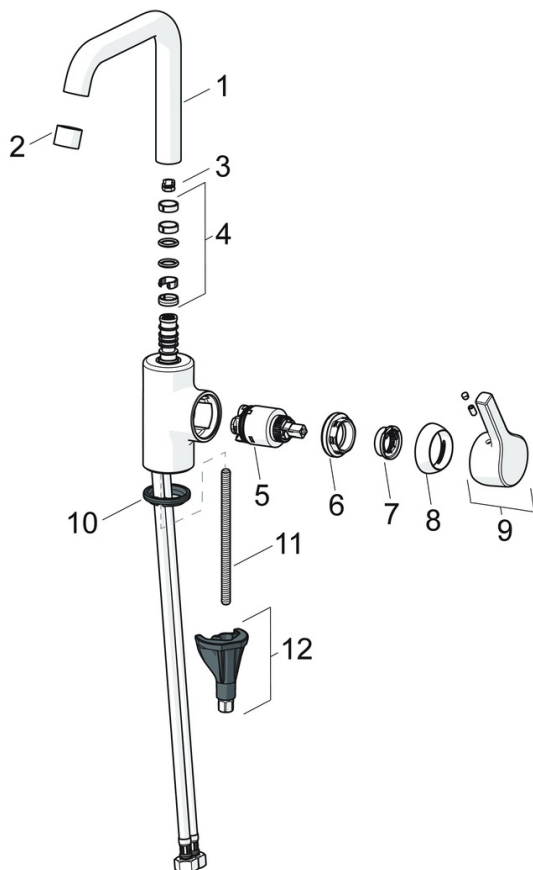

SP3907FH

Navn	Kode	WS
01 Tud Forkromet	1001051V	745131634
02 Luftblander, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min Forkromet	1001071V	745131003
03 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667V	745131909
03 Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
03 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
04 Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
05 Komplet indmad, 3.5 Classic	601969V	745131645
06 Møtrik, M40x1, SW30	601968V	745131644
07 Temperaturbegrænser	601973V	745131643
08 Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
09 Greb Forkromet	1005672V	
10 Bundpakning	1002371V	704209990
11 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
12 BESPændingssæt	602610V	704270996