

EAN: 6414150099618

VVS: 722249834

[static.oras.com/7193N](http://static.oras.com/7193N)



"Designet til at imponere og give en elegant løsning til ethvert badeværelse.

Dette rainshower-system giver dig en yderst behagelig og fornøjelig bruseoplevelse hver dag. Med fokus på høj ydeevne, men stadig med øje for æstetik og detaljer for at sikre en nem installation.

Håndtagene er designet til at være elegante, samtidig med at de giver et godt greb.

Vores nyudviklede magnetisk-hylde "MagShelf" fuldender designet, samtidig med at den dækker forbindelsen til væggen.



Den store og flade hovedbruser har en blid stråle, der dækker hele kroppen. Nyd den jævne og stærke vandstrøm for den ultimative afslapning.

Vores håndbruser med 3 stråler er nem at betjene med en flot designet trykknop til nemt at skifte vandstråler.

Elegant design og total nydelse"

Forlænger til bruserør, L= 335, Optima Style Rain. 290015

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Aftagelig tud
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Easy-Grip overflade, Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Roterbar kugleledstilslutning, Håndbruser, Låsbar i midter positionen, MagShelf. Aftagelig hylde med magnetisk fastgørelse, Justerbar bruseholder, Svinghovedbruser, Bruserslange (1750 mm), Bruserstang, Anti-kalk teknologi, Vridningsfri, Fleksible monteringshuller
- Normal - Jævn og blød vandstråle, Massage - Stærk vandstråle fra roterbare spraydyser, Regn - Jævn og stærk vandstråle
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- Kan afkortes, Slangestyre, roterende
- Uden koblinger
- 3 stråler

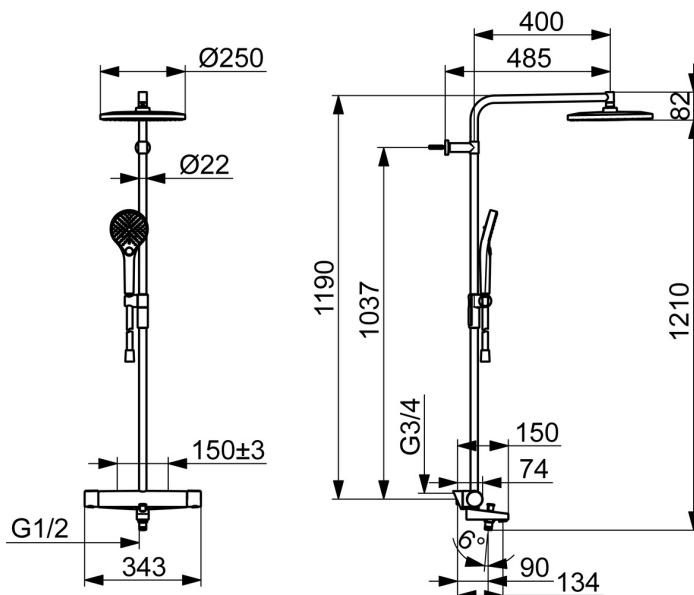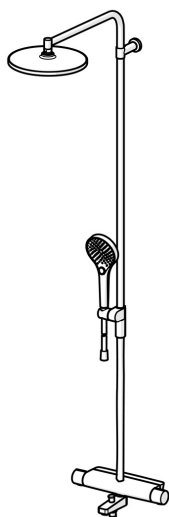

## Tekniske data

### Flow attributter


Eco-flow ved 300 kPa	<b>0.12 l/s</b>
Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.22/0.22 l/s</b>
Tryk tab (0.2 l/s)	<b>250 kPa</b>

### Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	<b>max. +65°C</b>
Arbejdstryk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/4</b>
Installationsbredde	<b>CC150± 3 mm</b>
Fremspring	<b>131 mm</b>
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	<b>EB</b>
Materiale	<b>Brass/Plastic</b>

### Bestemmelser

EN standard	<b>EN1111</b>
Støjklasse 0.2 l/s	<b>I (ISO 3822)</b>

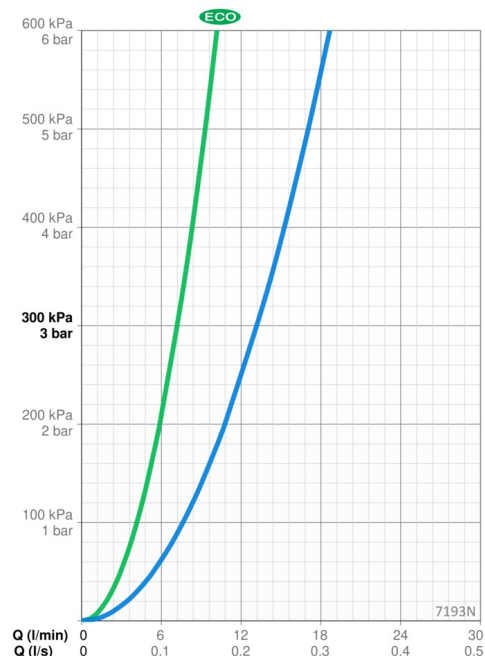

## Reserve dele

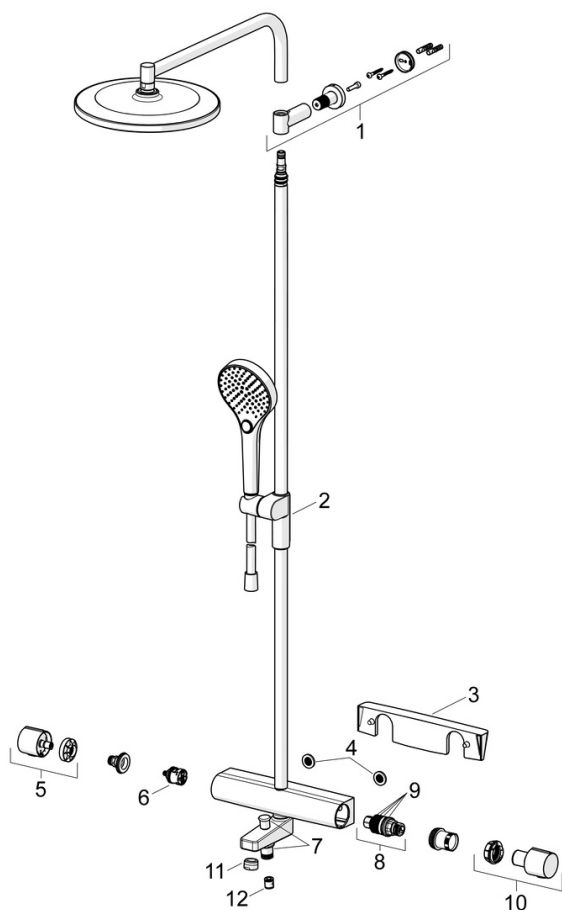

### SP7193N

	Navn	Kode	WS
01	Vægbeslag Forkromet	1013325V	745131478
02	Glider Forkromet	1012974V	745131456
03	Hylde Forkromet	1012484V	745131454
04	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
05	Mængdereguleringsgreb Forkromet	1006775V	745131474
06	Omskifter	198282V	745131785
07	Omskifter Forkromet	602103V	745131647
08	Termostatdel	178780V	745131812
09	O-rings sæt	178796V	745131818
10	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	1006752V	745131476
11	Luftblander, M24x1 STD HC B Forkromet	232210	745131024
12	Kontraventil, DN15	105311	704283550