

222550040

425 mm rørbrøndkarm/dæksel rund, 1,5 t



EN-standard: EN 124

Materiale: gråjern GG20.

Farve: brun

(Styren korrosion beskyttende maling Nowkor ST

1. Relevante identificerede anvendelser af stoffet samt anvendelser, der frarådes:
Til grundmaling af stål, støbejern, metaloverflader udsat for korrosive stoffer
2. Farer for miljøet:

Produktet udgør en fare for miljøet i henhold til kriterierne i FN's modelreglement.)

Bolte (1 stk): M 8.8 stål rustfri m/gevint, skive rustfri (ø udv. 24 mm, ø indiv. 8,5 mm)


Vægt: 32 kg

Belastning: 1,5t

Dimensioner:

Dæksel/rist: A – 407 mm, B – 15 mm.

Karm: A – 477 mm, B- 414 mm, E – 145 mm, F – 160 mm .

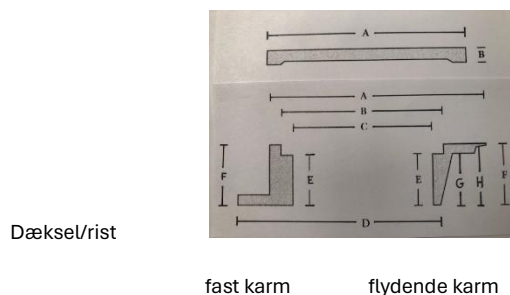

Dæksel/rist

fast karm

flydende karm