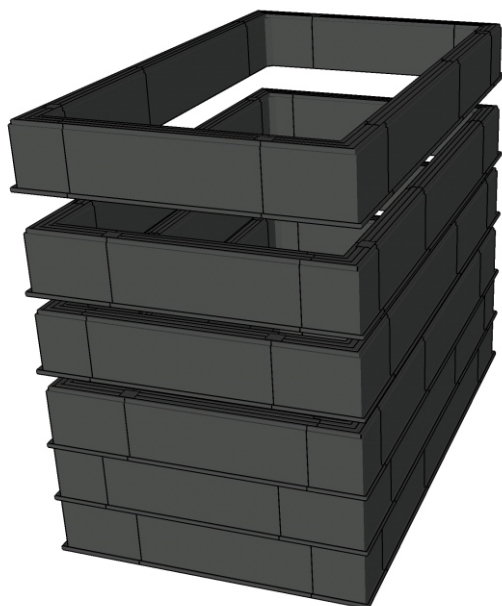




Kabelbrønd 1200x600

Kabelbrønden fås med flere typer dæksler som ses nedenfor. Disse regulerer den maksimale trafikbelastning, som kabelbrønden udholder.

FUTURA Kabelbrønde og kabelkanaler er miljøvenlige, det gælder både i produktion, transport og montage i forhold til f.eks. beton

Dæksler findes i 2 materialer:



- Komposit (let og håndterbar)
- Støbejern (rustik, leveres ubehandlet af hensyn til miljø)


En kabelbrønd består af:

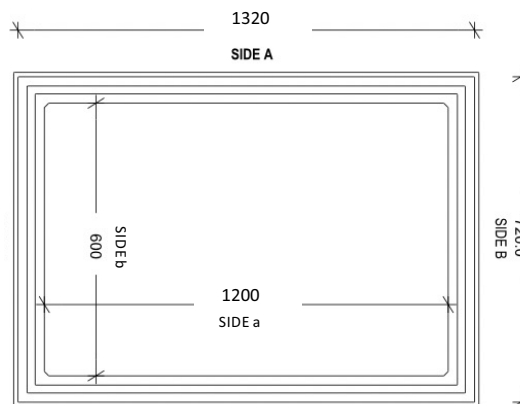
Bundsektion

Mellemsektioner (afhængig af den ønskede højde)

Dæksel (variabel belastning & materiale – fra 1,5T til 40T)

Bundsektion 1200x600  192121 126	Mellemsektion 1200x600  192122 1260	1,5T Komposit dæksel 1200x600  197878 126	12,5T Komposit dæksel 1200x600  197878 130
---	--	---	---

40T Komposit dæksel 1200x600  197878 129	12,5T Støbejern dæksel 1200x600  197878 1213
--	--



Varenummer	Beskrivelse	Indre mål a x b (mm)	Ydre mål A x B (mm)	Højde (mm)	Vægt (kg)	Belastning
192121 126	Bundsektion 1200x600	1200 x 600	1320 x 720	150	16,3	40T
192122 1260	Mellemsektion 1200x600	1200 x 600	1320 x 720	150	11,5	40T
197878 126	1,5T Komposit dæksel 1200x600	1200 x 600	1430 x 740	40	63	1,5T
197878 130	12,5T Komposit dæksel 1200x600	1200 x 600	1430 x 740	40	68	12,5T
197878 129	40T Komposit dæksel 1200x600	1200 x 600	1430 x 740	40	77	40T
197878 1213	12,5T Støbejern dæksel 1200x600	1200 x 600	1430 x 740	50	80	12,5T

FUTURA Forstærkningsringe – Se side 13

FUTURA Påboringsmanchetter og metaltrin - Se side 14