



PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Floodlight 20W RGB + W + RC

SMART+ MULTICOLOR WITH REMOTE CONTROL | Floodlights med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Kombinerer funktionaliteten af generel belysning og stemningsbelysning

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Forbindelse via 0.5 m kabel, fortrådning påkrævet



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	20 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	90,000 mA
Startstrøm	15 A
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	15
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1600 lm
Belysningseffektivitet	63 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	100 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	152,00 mm
Bredde	125,00 mm
Højde	28,00 mm
Produktvægt	419,00 g

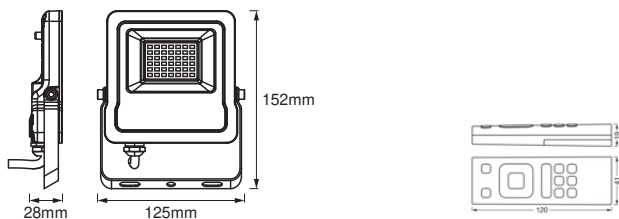

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	30000

NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdet
Type af nødbelysnings drift	Ingen

Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-
Integreret test kontakt	Nej





CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskrue og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576674	Folding box 1	204 mm x 40 mm x 164 mm	621.00 g	1.34 dm ³
4058075576681	Shipping box 6	264 mm x 229 mm x 208 mm	4176.00 g	12.57 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.