

PRODUKTDATABLAD

SMART+ ZB FLEX 2P EXT RGB + W

SMART+ Flex RGBW | Fleksible LED-bånd til indendørs brug med Zigbee teknologi

Anvendelsesområder

- Generel belysning



Produktfordele

- Kan opdeles i tre dele og kan udvides med SMART + FLEX 2P EXTENSION
- Nem at installere og anvende

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Fleksibelt, selvklæbende RGB-bånd med integreret SmartLight-funktion
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.000...6.500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: ZigBee
- Levetid: op til 20.000 timer
- Kan styres via kompatibelt Smart Home system (gateway og app) eller SMART + Switch



- For fuld funktionalitet kræves tilslutning til et kompatibelt SmartHome-system (gateway og app)
- Kan udvides med op til 5 meter

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	430,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	500 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	460 lm
Belysningseffektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	2000 ... 6500 K
Farvetemperaturer	RGBW
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1200,00 mm
Bredde	12,00 mm
Højde	3,00 mm
Produktvægt	65,00 g

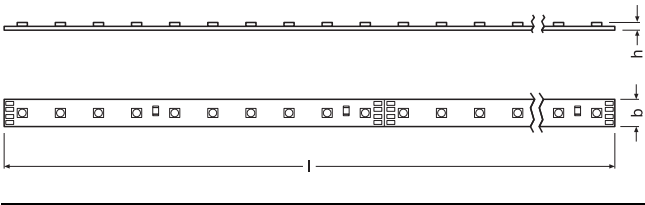

Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Transparent
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	ZIGBEE
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Alle overflader / Væg
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i fem sekunder og slukke i fem sekunder, gentages 5 gange
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Styling via app kræver LIGHTIFY-system (app og gateway) eller et andet kompatibelt SmartHome-system
- Strømforsyning medfølger (undtaget version til udvidelse af produktet)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854024498	Folding box 1		255.00 g	
4099854024504	Shipping box 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1019.00 g	9.12 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.