
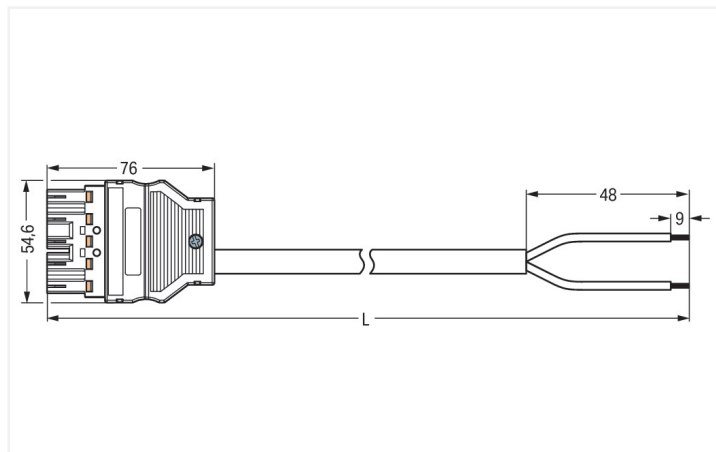


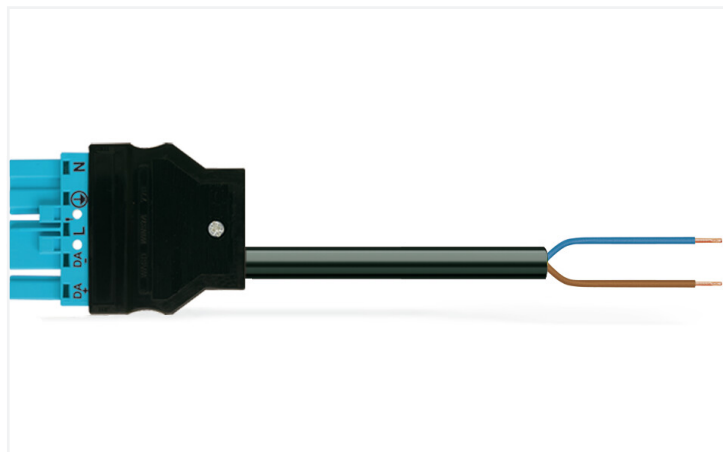

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI kabelmontering 5-polet

WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering understøtter hurtig og driftssikker installation. Uanset om det er i PCB'er, i kontrolskabe eller til forbindelse af lys giver stikbare installationsforbindelser fra WAGO dig mulighed for at oprette forbindelser i henhold til en enormt lang række krav på næsten ingen tid. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder)). Styret belysning som anvendt i DALI-standarder er for eksempel det primære anvendelsesområde for WINSTA® MIDI kabelmontering med I-kodning. WINSTA® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør sikker forbindelse. Grundet den inkluderede teståbning er det muligt at kontrollere forbindelserne, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid, arbejde og penge. Alle produkter til fast installation, såsom vores snap-in varianter til belysningsarmaturer, distributionsbokse og alle printkortversioner er fra fabrikken forsynet med en låsepal. Parrede forbindelser er dermed fuldstændigt sikkert fastgjorte. Til låsning af en "flyvende forbindelse" kan kabelmonteringen sikres med en låsepal. Efterlevelse af brandsikringsbestemmelser er vigtigt ved bygningsinstallation. Særligt på udsatte steder skal brandklassen leve op til juridiske krav. Dette produkt overholder kravene til brandklasse C. Ved produktionen af kabelmonteringen anvendte vi med vilje ikke halogener halogen. Det er et vigtigt bidrag til klimabeskyttelsen.

Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kablesamlinger fra WAGO

Kablesamlingen er udstyret med en hanstik og fri ende. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Nu kan du også sænke installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: WINSTA® MIDI kabelmontering med opmærkning fjerner behovet for service og forhindrer unødigt nedetid.

- effektiv beskyttelse imod fejlmontering
- præfabrikerede kabler og stik
- med I-kodning til brug i bygningsautomation (lysstyring)
- præcis dimensionering
- nem og hurtig installation

Bemærkninger

Note

Kabler med andre brandklasser kan findes i eShop.



Elektriske data				
Mærkninger iht.		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Mærkespænding		250 V	-	-
Mærkepulsspænding		4 kV	-	-
Mærkestrøm		16 A	-	-

Mærkninger iht. UL 1977	
Note for the US market	Nogle versioner kan også bruges til strømafbrydelse i overensstemmelse med UL-certifikatet i udvalgte applikationer med strømme under 16 A og spændinger op til 600 V. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte dit lokale salgskontor.

Generel information	
Note omkring kontakt modstand	ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel

Tilslutningsdata	
Antal potentialer i alt	2
Lederforberedelse	ultralydsspidsbundet

Tilslutning 1	
Afisoleringslængde	9 mm / 0.35 tommer
Polnr.	5
Kappekabeldiameter	6,8 ... 8,6 mm
Ledertværsnit	1.5 mm²
Afisoleringslængde (ydre isolering)	48 mm
Tilslutningstype	Hanstik - fri ende

Fysiske data	
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	54,6 mm / 2.15 tommer
Højde	17 mm / 0.669 tommer
Længde i alt	1 m

Mekaniske data	
Applikation	DALI, Lightmanagement
Kodning	I
Variabel kodning	Nej
Opmærkning	N L DA- DA+
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse	ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse	i låst tilstand: > 80 N
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse	i ulåst tilstand: ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Antal parringscykluser	200, uden resistiv belastning
Tilslutningstype	Hanstik - fri ende
Type forudmonteret kabel	Tilslutningskabel
Kabeltype	H05Z1Z1-F 2x1,5
Beskyttelses klasse	IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).



Plug-in stik	
Beskyttelse mod fejlmontage	Ja
Note beskyttelse imod fejlparring	Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal polerb.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol
Låsepal	eftermonterbar
Låsning af plug in-stik	Låsepal
Note on locking system	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).

Materiedata	
Note på materiel data	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	blå
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brandklasse pr. EN 50575	C _{ca}
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt legering	Tin
Brand last	0.978 MJ
Stik farve	blå
Farve på trækaflastningskappe	sort
Kappe kabelfarve	sort
Printfarve på kabelkappen	hvid
Halogenfri	Ja
Silikonefri	Ja
Kappe materiale	Halogen-free
Gummikabel	Nej
Vægt	107.8 g
Vægten af kobberkablet	0.029 kg/m

Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Kabel til temperaturer ≤ 70 °C (inklusive halogenfri) Isolerende dele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data	
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 8.0	EC002587
ETIM 7.0	EC002587
PU (SPU)	1 Stykke
Emballage type	udpakket
Oprindelsesland	DE
GTIN	4055143810128
Told tarifnummer	85444290900



Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 771-5001/213-000	

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendigt tilbehør

1.1.1 Låsepal

1.1.1.1 Låsesystem



Bestill.nr.: 770-121
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; hvid



Bestill.nr.: 770-101
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; sort



Bestill.nr.: 770-131
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; hvid



Bestill.nr.: 770-111
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; sort

1.2 Valgfrit tilbehør

1.2.1 Cover

1.2.1.1 Cover



Bestill.nr.: 770-360
Afbændingsprop; til hanstik; 5-polet; adskillelig; gul

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Monteringstilbehør



Bestill.nr.: 770-310
Monteringsholder; 2- til 5-polet; til samling af han-/hun stik; sort

1.2.3 Opmærkning

1.2.3.1 Opmærkningsark



Bestill.nr.: [770-450/000-006](#)

Mærkekort; plastik; blå



Bestill.nr.: [770-450/000-001](#)

Mærkekort; plastik; grøn



Bestill.nr.: [770-450/000-002](#)

Mærkekort; plastik; gul



Bestill.nr.: [770-450](#)

Mærkekort; plastik; hvid



Bestill.nr.: [770-450/000-012](#)

Mærkekort; plastik; orange



Bestill.nr.: [770-450/000-005](#)

Mærkekort; plastik; rød

1.2.3.2 Opmærkningsstrimmel



Bestill.nr.: [210-334](#)

Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark;
Rækkebredde 5 mm; Rækkelængde: 182
mm; almindelig; selvklæbende; hvid