




Farve: ■ sort

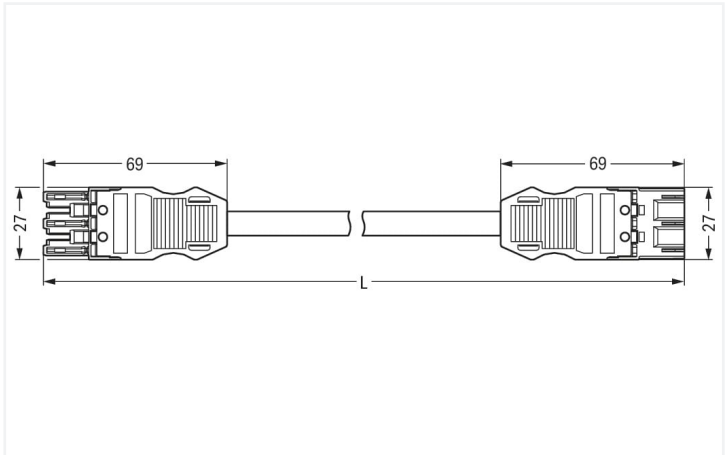

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI kabelmontering nominel strøm 16 A

WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 muliggør samling af fintrådede og entrådede ledere. Installationsstikforbindelser med fjedertilslutningsteknologi fungerer uden skrueforbindelser. De muliggør fleksibel og fejlfri installation i en lang række applikationer. For at opnå større beskyttelse i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det betyder, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med tilsluttede dele. Takket være farvekodningen og den mekaniske A-kodning af WINSTA® MIDI kabelmonteringer, kan du let se forskel på de forskellige kredsløb. WINSTA® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi bruges i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let, fleksibel og sikker elektrisk installation. Dette produkt er som standard forsynet med mulighed for at indbygge en låsepal. Det sikrer, at stikforbindelsen sidder godt fast, så vedligeholdelsesbehovet reduceres. Til sikring af en "flyvende forbindelse" kan en låsepal sættes på kabelmonteringen. Alle, der skal indtænke tekniske sikkerhedskrav i forbindelse med brandsikring af elektriske installationer, skal kun bruge komponenter af topkvalitet. Vores produkt lever op til de officielle sikkerhedsstandarder i brandklasse C. Ved fremstillingen af kabelmonteringen anvendte vi med vilje ikke halogener halogen. Dette er et vigtigt bidrag til klimabeskyttelsen.

Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO

Kablet er for-samlet med en hunstik og en hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det sparer tid, sænker omkostningerne og reducerer behovet for service. Vælg holdbarhed og kvalitet – WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter tydeligt lettere.

- installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering
- præfabrikerede kabler og stik
- til enhver el-applikation
- klar til brug med det samme
- hurtig og sikker installation

Bemærkninger	
Note	Kabler med andre brandklasser kan findes i eShop.

Elektriske data			
Mærkninger iht.	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Mærkespænding	250 V	-	-
Mærkepulsspænding	4 kV	-	-
Mærkestrøm	16 A	-	-

Mærkninger iht. UL 1977	
Note for the US market	Nogle versioner kan også bruges til strømafbrudelse i overensstemmelse med UL-certifikatet i udvalgte applikationer med strømme under 16 A og spændinger op til 600 V. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte dit lokale salgskontor.



Generel information	
Note omkring kontakt modstand	ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel

Tilslutningsdata			
Antal potentialer i alt	3	Tilslutning 1	
Jord-funktion	Forudgående PE-kontakt	Polnr.	3
		Kappekabeldiameter	7,4 ... 9,4 mm
		Ledertværsnit	1.5 mm²
		Tilslutningstype	Hunstik - Hanstik

Fysiske data	
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	27 mm / 1.063 tommer
Højde	12,9 mm / 0.508 tommer
Længde i alt	1 m

Mekaniske data	
Applikation	Generelle elnet-applikationer
Kodning	A
Variabel kodning	Ja
Opmærkning	L N
Potential marking	L N
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse	ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse	i låst tilstand: > 80 N
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse	i ulåst tilstand: ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Antal parringscyklusser	200, uden resistiv belastning
Tilslutningstype	Hunstik - Hanstik
Type forudmonteret kabel	Mellemkabel
Kabeltype	H05Z1Z1-F 3G1,5
Beskyttelses klasse	IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).

Plug-in stik	
Beskyttelse mod fejlmontage	Ja
Note beskyttelse imod fejlparring	Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal polerb.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol
Låsepal	eftermonterbar
Låsning af plug in-stik	Låsepal
Note on locking system	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).



Materialedata	
Note på materiel data	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	sort
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brandklasse pr. EN 50575	C _{ca}
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt legering	Tin
Brand last	0.617 MJ
Stik farve	sort
Farve på trækaflastningskappe	sort
Printfarve for trækaflastning	hvid
Kappe kabelfarve	sort
Printfarve på kabelkappen	hvid
Halogenfri	Ja
Silikonfri	Ja
Kappe materiale	Halogen-free
Gummikabel	Nej
Vægt	122.5 g
Vægten af kobberkablet	0.043 kg/m

Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Kabel til temperaturer ≤ 70 °C (inklusiv halogenfri) Isolerende dele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data	
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 8.0	EC002587
ETIM 7.0	EC002587
PU (SPU)	1 Stykke
Emballage type	udpakket
Oprindelsesland	DE
GTIN	4055143770453
Told tarifnummer	85444290900

Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

CAE data
EPLAN Data Portal 771-9393/066-101

1.1.1.1 Låsesystem



Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; hvid



Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; sort



Låsepal; til samling af han-/hun stik;
værktøjsbetjent; hvid



Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; sort

1.2.1.1 Cover

Afblændingsprop; 12-polet, adskillelig; til
hunstik; plastik; hvid



Afblændingsprop; 12-polet, adskillelig; til
hunstik; plastik; sort



Afblændingsprop; til hanstik; 5-polet;
adskillelig; gul



Beskyttelseshætte; Type 2; til hunstik og
hanstik; PVC; rød

1.2.2.1 Monteringsstilbehør



Monteringsholder; 2- til 5-polet; til samling af han-/hun stik; sort

1.2.3 Opmærkning

1.2.3.1 Opmærkningsark



Bestill.nr.: [770-450/000-006](#)

Mærkekort; plastik; blå



Bestill.nr.: [770-450/000-001](#)

Mærkekort; plastik; grøn



Bestill.nr.: [770-450/000-002](#)

Mærkekort; plastik; gul



Bestill.nr.: [770-450](#)

Mærkekort; plastik; hvid



Bestill.nr.: [770-450/000-012](#)

Mærkekort; plastik; orange



Bestill.nr.: [770-450/000-005](#)

Mærkekort; plastik; rød

1.2.3.2 Opmærkningsstrimmel



Bestill.nr.: [210-334](#)

Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark;
Rækkebredde 5 mm; Rækkelængde: 182
mm; almindelig; selvklæbende; hvid