



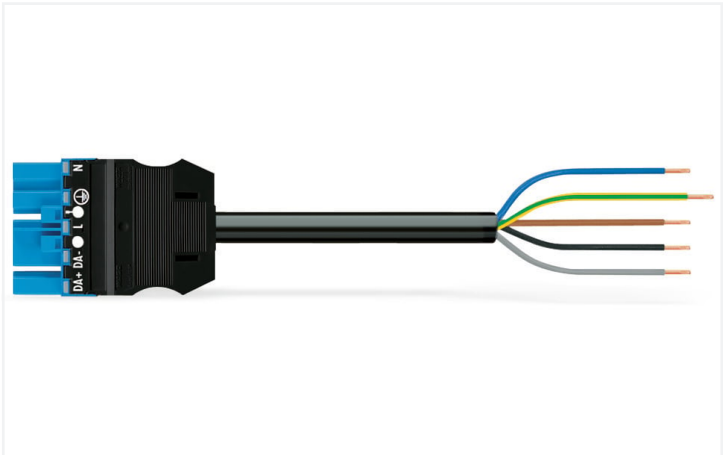

Farve: ■ blå

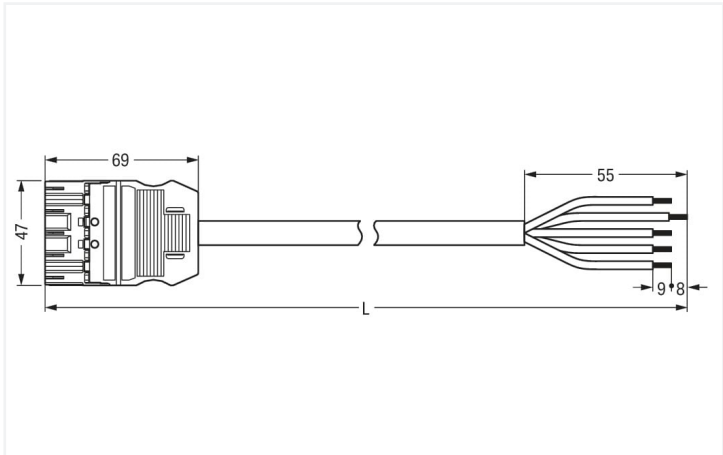

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI kabelmontering nominel strøm 16 A

WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering muliggør samling af entrådede og fintrådede ledere. Installationsstikforbindelser med fjedertilslutningsteknologi er uden skrueforbindelser. De muliggør hurtig, effektiv og fejlfri installation i en lang række applikationer. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det betyder, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med strømførende dele. WINSTA® MIDI kabelmonteringer med blå I-kodning er primært velegnet til lysstyring til eksempel dæmpningsfunktionen til DALI-lys. WINSTA® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi bruges i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let og maksimal fleksibel installation. Dette produkt er fra fabrikken forsynet med mulighed for at indbygge en låsepal. Det sikrer, at stikforbindelsen er perfekt fastgjort, så behovet for vedligeholdelse reduceres kraftigt. Til sikring af en "flyvende forbindelse" kan en låsepal sættes på kabelmonteringen. Skal du overholde strengere sikkerhedsstandarder, skal du bruge kabler med brandklasse C. De er egnede til brug i bygninger med særligt høje krav til sikkerheden. Ved fremstillingen af kabelmonteringen anvendte vi ikke halogen. Det er et vigtigt bidrag til klimabeskyttelsen.

Hurtig og fejlfri samling takket være kablesamlinger fra WAGO

Kablet er for-samlet med en hanstik og fri ende. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det sikrer hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Vælg holdbarhed og kvalitet – WINSTA® MIDI kabelmontering med opmærkning fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter væsentligt lettere.

- effektiv beskyttelse imod fejlmontering
- præfabrikerede kabler og stik
- med I-kodning til brug i bygningsautomation (lysstyring)
- præcis dimensionering
- nem og hurtig installation

Bemærkninger	
Note	Kabler med andre brandklasser kan findes i eShop.

Elektriske data				
Mærkninger iht.	IEC/EN 60664-1			Mærkninger iht. UL 1977
Overvoltage category	III	III	II	Note for the US market Nogle versioner kan også bruges til strømbrydelse i overensstemmelse med UL-certifikatet i udvalgte applikationer med strømme under 16 A og spændinger op til 600 V. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte dit lokale salgskontor.
Pollution degree	3	2	2	
Mærkespænding	400 V	-	-	
Mærkepulsspænding	6 kV	-	-	
Mærkestrøm	16 A	-	-	



Generel information	
Note omkring kontakt modstand	ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel

Tilslutningsdata			
Antal potentialer i alt	5	Tilslutning 1	
Jord-funktion	Forudgående PE-kontakt	Afisoleringslængde	9 mm / 0.35 tommer
Lederforberedelse	ultralydsspidsbundet	Polnr.	5
		Kappekabeldiameter	9,3 ... 11,6 mm
		Ledertværsnit	1.5 mm²
		Afisoleringslængde (ydre isolering)	55 mm
		Tilslutningstype	Hanstik - fri ende

Fysiske data	
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	47 mm / 1.85 tommer
Højde	15,38 mm / 0.606 tommer
Længde i alt	1 m

Mekaniske data	
Applikation	DALI, Lightmanagement
Kodning	I
Variabel kodning	Nej
Opmærkning	N L DA- DA+
Potential marking	N L DA- DA+
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse	ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse	i låst tilstand: > 80 N
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse	i ulåst tilstand: ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Antal parringscyklusser	200, uden resistiv belastning
Tilslutningstype	Hanstik - fri ende
Type forudmonteret kabel	Tilslutningskabel
Kabeltype	H05Z1Z1-F 5G1,5
Beskyttelses klasse	IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).

Plug-in stik	
Beskyttelse mod fejlmontage	Ja
Note beskyttelse imod fejlparring	Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal poler.b.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol
Låsepal	eftermonterbar
Låsning af plug in-stik	Låsepal
Note on locking system	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).



Materiagedata	
Note på materiel data	
Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a	
Farve	blå
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brandklasse pr. EN 50575	C _{ca}
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt legering	Tin
Brand last	0.623 MJ
Stik farve	blå
Farve på trækaflastningskappe	sort
Printfarve for trækaflastning	hvid
Kappe kabelfarve	sort
Printfarve på kabelkappen	hvid
Halogenfri	Ja
Silikonfri	Ja
Kappe materiale	Halogen-free
Gummikabel	Nej
Vægt	178.7 g
Vægten af kobberkablet	0.072 kg/m

Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Kabel til temperaturer ≤ 70 °C (inklusiv halogenfri) Isolerende dele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data	
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 8.0	EC002587
ETIM 7.0	EC002587
PU (SPU)	1 Stykke
Emballage type	udpakket
Oprindelsesland	DE
GTIN	4055143817509
Told tarifnummer	85444290900

Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
771-9385/266-101

↓

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendigt tilbehør

1.1.1 Låsepal

1.1.1.1 Låsesystem



[Bestill.nr.: 770-121](#)
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; hvid



[Bestill.nr.: 770-101](#)
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; sort



[Bestill.nr.: 770-131](#)
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; hvid



[Bestill.nr.: 770-111](#)
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; sort

1.2 Valgfrit tilbehør

1.2.1 Cover

1.2.1.1 Cover



[Bestill.nr.: 770-360](#)
Afblandingsprop; til hanstik; 5-polet; adskillelig; gul



[Bestill.nr.: 897-2005](#)
Beskyttelseshætte; Type 4; til hunstik og hanstik; PVC; rød

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Monteringstilbehør



[Bestill.nr.: 770-310](#)
Monteringsholder; 2- til 5-polet; til samling af han-/hun stik; sort

1.2.3 Opmærkning

1.2.3.1 Opmærkningsark



[Bestill.nr.: 770-450/000-006](#)
Mærkekort; plastik; blå



[Bestill.nr.: 770-450/000-001](#)
Mærkekort; plastik; grøn



[Bestill.nr.: 770-450/000-002](#)
Mærkekort; plastik; gul



[Bestill.nr.: 770-450](#)
Mærkekort; plastik; hvid



[Bestill.nr.: 770-450/000-012](#)
Mærkekort; plastik; orange



[Bestill.nr.: 770-450/000-005](#)
Mærkekort; plastik; rød

1.2.3.2 Opmærkningsstrimmel



Bestill.nr.: 210-334

Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark;
Rækkebredde 5 mm; Rækkelængde: 182
mm; almindelig; selvklæbende; hvid