



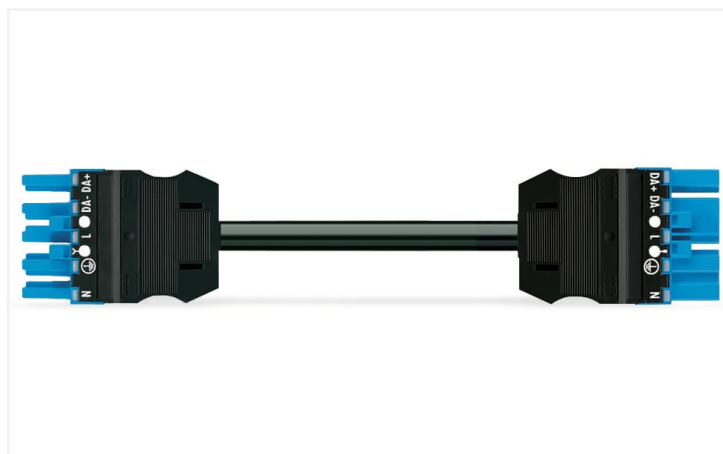

Farve: ■ blå

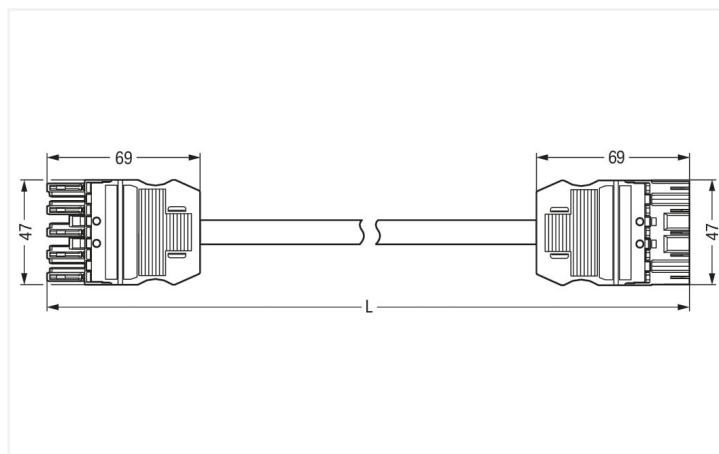

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI kabelmontering 5-polet

WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering sikrer hurtig og korrekt installation. Installationsstikforbindelser med fjedertilslutningsteknologi fungerer helt uden skrueforbindelser. De muliggør hurtig, effektiv og fejlfri installation i en lang række mulige anvendelsesområder. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver berørings sikker beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder)). Blå I-kodning bruges til at mærke WINSTA® MIDI kabelmonteringer, som hovedsageligt bruges bygningsautomation til lysstyring. Vigtige parametre ved valg af en installationsstikforbindelse er den nominelle strøm og spænding: Det giver oplysninger om de mulige anvendelsesområder og applikationer. Dette produkt har en nominel strøm på 20 A, så det er også egnet til stærkstrømsbelastninger. WINSTA® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør sikker forbindelse. Takket være den inkluderede teståbning er det muligt at kontrollere forbindelserne, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid, arbejde og penge. Dette produkt er som standard forsynet med mulighed for at inkludere en låsepal. Det sikrer, at stikforbindelsen sidder optimalt fast, så vedligeholdelsesbehovet reduceres. Til sikring af en "flyvende forbindelse" kan en låsepal sættes på kabelmonteringen. Skal du overholde strengere sikkerhedsstandards, skal du bruge kabler med brandklasse C. De er egnede til brug i bygninger med særligt høje krav til sikkerheden. Kabelmonteringen er halogenfri. Det udelukker tilførelsen af miljøforurenende stoffer under produktionen. Det øger også brandklassen, da halogenfrie materialer er flammehæmmende.

Hurtige, sikre stikforbindelser – kablesamlinger fra WAGO

Kablesamlingen er forsynet med en hunstik og en hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og derfor mere effektiv, endnu mere driftsikker samt fejlfri. Brug af dette præfabrikerede system reduceres tidsforbruget til samling og installationsfejl på stedet. Vælg holdbarhed og kvalitet – WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter væsentligt lettere.

- installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering
- præfabrikerede kabler og stik
- med I-kodning til styring af lys (DALI-standard)
- specialudviklede løsninger
- hurtig og sikker installation

Bemærkninger

Note

Kabler med andre brandklasser kan findes i eShop.

Elektriske data				
Mærkninger iht.		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Mærkespænding		400 V	-	-
Mærkepulsspænding		6 kV	-	-
Mærkestrøm		20 A	-	-

Mærkninger iht. UL 1977	
Note for the US market	Nogle versioner kan også bruges til strømafbrydelse i overensstemmelse med UL-certifikatet i udvalgte applikationer med strømme under 16 A og spændinger op til 600 V. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte dit lokale salgskontor.

Generel information	
Note omkring kontakt modstand	ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel

Tilslutningsdata	
Antal potentialer i alt	5
Jord-funktion	Forudgående PE-kontakt

Tilslutning 1	
Polnr.	5
Kappekabeldiameter	11,2 ... 13,9 mm
Ledertværsnit	2.5 mm²
Tilslutningstype	Hunstik - Hanstik

Fysiske data	
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	47 mm / 1.85 tommer
Højde	15,38 mm / 0.606 tommer
Længde i alt	1 m

Mekaniske data	
Applikation	DALI, Lightmanagement
Kodning	I
Variabel kodning	Nej
Opmærkning	N L DA- DA+
Potential marking	N L DA- DA+
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse	ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse	i låst tilstand: > 80 N
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse	i ulåst tilstand: ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Antal parringscykluser	200, uden resistiv belastning
Tilslutningstype	Hunstik - Hanstik
Type forudmonteret kabel	Mellemkabel
Kabeltype	H05Z1Z1-F 5G2,5
Beskyttelses klasse	IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).



Plug-in stik	
Beskyttelse mod fejlmontage	Ja
Note beskyttelse imod fejlparring	Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal polerb.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol
Låsepal	eftermonterbar
Låsning af plug in-stik	Låsepal
Note on locking system	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).

Materiedata	
Note på materiel data	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	blå
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brandklasse pr. EN 50575	C _{ca}
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt legering	Tin
Brand last	1.196 MJ
Stik farve	blå
Farve på trækaflastningskappe	sort
Printfarve for trækaflastning	hvid
Kappe kabelfarve	sort
Printfarve på kabelkappen	hvid
Halogenfri	Ja
Silikonefri	Ja
Kappe materiale	Halogen-free
Gummikabel	Nej
Vægt	281.3 g
Vægten af kobberkablet	0.12 kg/m

Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Kabel til temperaturer ≤ 70 °C (inklusive halogenfri) Isolerende dele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data	
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 8.0	EC002587
ETIM 7.0	EC002587
PU (SPU)	1 Stykke
Emballage type	udpakket
Oprindelsesland	DE
GTIN	4055143803847
Told tarifnummer	85444290900

Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 771-9385/067-101	

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendigt tilbehør

1.1.1 Låsepal

1.1.1.1 Låsesystem



Bestill.nr.: 770-121
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; hvid



Bestill.nr.: 770-101
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; sort



Bestill.nr.: 770-131
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; hvid



Bestill.nr.: 770-111
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; sort

1.2 Valgfrit tilbehør

1.2.1 Cover

1.2.1.1 Cover



Bestill.nr.: 770-221
Afblandingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; hvid



Bestill.nr.: 770-201
Afblandingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; sort



Bestill.nr.: 770-360
Afblandingsprop; til hanstik; 5-polet; adskillelig; gul



Bestill.nr.: 897-2005
Beskyttelseshætte; Type 4; til hunstik og hanstik; PVC; rød

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Monteringstilbehør



Bestill.nr.: 770-310
Monteringsholder; 2- til 5-polet; til samling af han-/hun stik; sort

1.2.3 Opmærkning

1.2.3.1 Opmærkningsark



Bestill.nr.: [770-450/000-006](#)

Mærkekort; plastik; blå



Bestill.nr.: [770-450/000-001](#)

Mærkekort; plastik; grøn



Bestill.nr.: [770-450/000-002](#)

Mærkekort; plastik; gul



Bestill.nr.: [770-450](#)

Mærkekort; plastik; hvid



Bestill.nr.: [770-450/000-012](#)

Mærkekort; plastik; orange



Bestill.nr.: [770-450/000-005](#)

Mærkekort; plastik; rød

1.2.3.2 Opmærkningsstrimmel



Bestill.nr.: [210-334](#)

Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark;
Rækkebredde 5 mm; Rækkelængde: 182
mm; almindelig; selvklæbende; hvid