

EAN: 6414150080159

VVS: 704202604

static.oras.com/5521F



Berøringsfri håndvaskarmatur udviklet specielt til sundhedssektoren - med temperaturregulering.

Autofokus sensor med Bluetooth forbindelse gør det let, at overvåge og justere armaturet.




Laminært flow (6 l/min).

Armaturet er udstyret med smudsfiltere og specielle tilslutningsslangor med integrerede kontraventiler.

Fast strømtilslutning til enten 9 V eller 12 V. Elektrisk tilslutning til 9 V er med stikprop transformer og 12 V er via en separat transformer.

Strømforsyning er ikke inkluderet i produktet.

- Health & Care
- Berøringsfri, Separat transformer, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Laminar flow
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Smudsfilter, Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er)
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil
- Fleksible tilslutningsslangor, Special overflade til steder med højt hygiejneniveau
- DZR messing, Lavt blyindhold <0.3 %, Vandveje uden nikkel, Egnet til kortvarig termisk desinfektion, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)
- Uden bundventil, Uden hul til trækstang

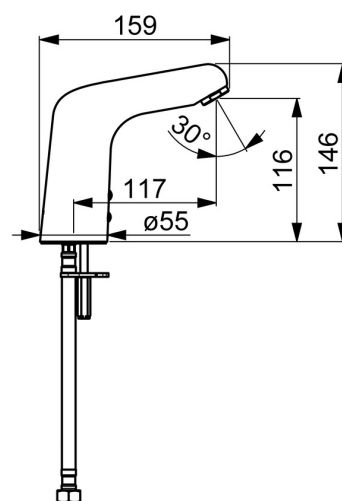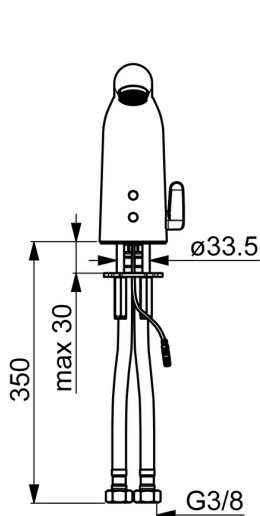



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	117 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Elektrisk tilslutning	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Bestemmelser


EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE	1589
Declaration of conformity	RED

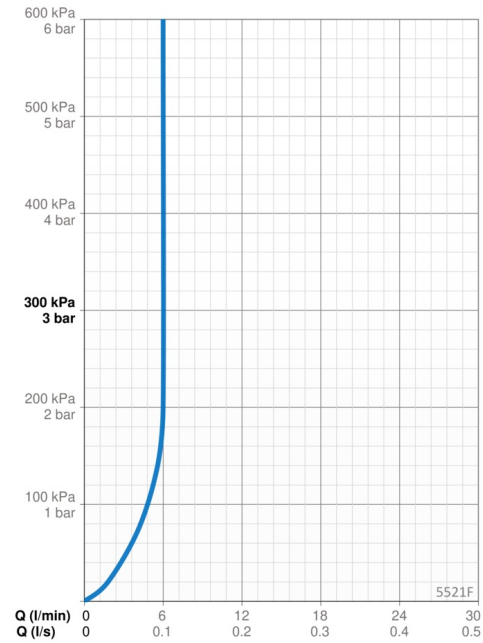

Reservedele

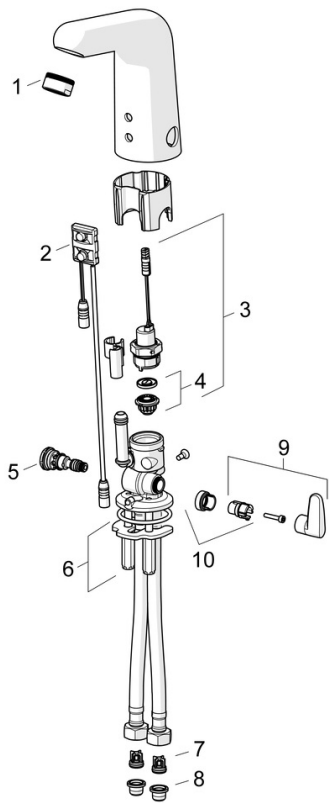

SP5521F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander, M24x1 STD HC, 6 l/min, Laminar Forkromet	602670V	745131595
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	704270990
03 Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
04 Membran Udgået	199205V	704283629
04 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
05 Temperatur reguleringsdel, lead-free Udgået	1000539V	745131598
06 Bespændingssæt	158697	745131430
07 Kontraventil	601077V	745131596
08 Smudsfiltere	199257/2	704283430
09 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	1002424V	704209992
10 Begrænser	601061V	704283540