




## Harmonized 1 Classic

Art no: 11009 RSK: 8295124

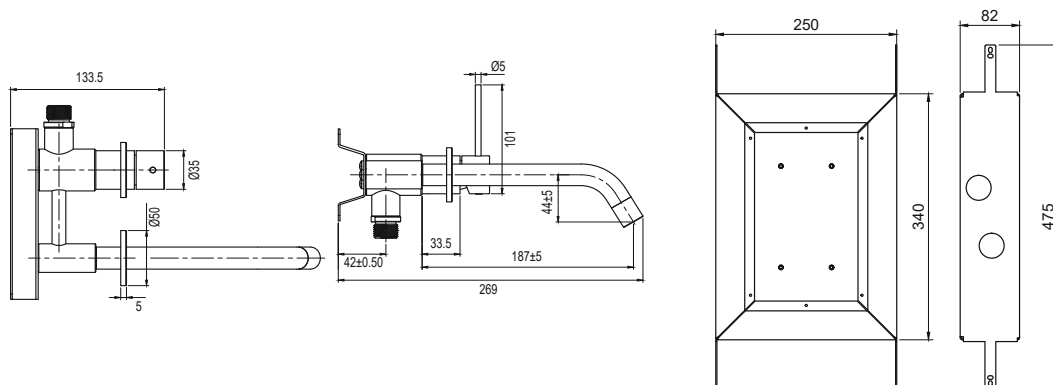

**Primy**  
Stainless Steel  
Kitchen & Bathroom

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden  
info@scandtap.com, www.scandtap.com



23-0960-TH1



# SCANDTAP

## BATHROOM CONCEPTS

### SV

Tvättställsblandare för inbyggnad med slimmad design och mjukt rundade former. Dold montering bakom vägg ger badrummet ett luftigt intryck. Stilen kompromisslös formgivning i minimalistisk tappning. Passar utmärkt för både nedsänkt och fristående tvättställ.

- Tillverkad i rostfritt stål • Neoperl strålsamlare • Godkänd av SINTEF och KIWA • Medföljande certifierad installationsbox Scandtap Box 1 i rostfritt stål vattensäkrar bakom vägg • Formgiven täckkåpa i matchande nyans för läckageindikatorn medföljer

#### Tekniska data:

CC 80 | Piplängd: 182 mm (pipens slutliga längd från vägg beror på tjocklek på kakel och tätskikt)

### NO

Servantbatteri for innbygging i slankt design og mykt avrundede former. Skjult montering bak vegg gir badet et luftig uttrykk. Stilen kompromissløs formgivning i en minimalistisk utførelse. Passer utmerket til både nedsenket og frittstående servant.

- Laget i rustfritt stål • Neoperl strålesamler • Godkjent av SINTEF og KIWA • Medfølgende sertifisert installasjonsboks Scandtap Box 1 i rustfritt stål vannsikker bak vegg • Formgitt dekkåpe i matchende nyans til lekkasjeindikatoren medfølger

#### Tekniska data:

CC 80 | Tutlengde: 182 mm (tutens endelige lengde fra vegg avhenger av tykkelse på flis og tettesjikt)

### DK

Håndvaskbatteri til indbygning med strømlinet design og blødt afrundede former. Skjult montering bag væggen giver badeværelset et luftigt udtryk. Stilen, kompromisløs formgivning i minimalistisk fortolkning. Passer glimrende til både nedsænket og fritstående vask.

- Fremstillet i rustfrit stål • Neoperl strålesamler • Godkendt af SINTEF og KIWA • Den medfølgende certificerede installationsboks Scandtap Box 1 i rustfrit stål vandsikker bag væggen • Formgivet dækkappe i matchende nuance til lækageindikatoren medfølger

#### Tekniske data:

CC 80 | Tudlængde: 182 mm (tudens endelige længde fra væggen afhænger af flisernes og membranens tykkelse)

### FI

Piiloasennettava pesuallashana, jossa hoikka design ja pehmeät pyöristetyt muodot. Piilokiinnitys seinän takana luo kylpyhuoneeseen ilmavuutta. Tyylikäs tinkimätön, minimalistinen muotokieli. Soveltuu erinomaisesti niin upotetuille kuin vapaasti seisoville pesuallaille.

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä • Neoperl-poresuutin • SINTEF- ja KIWA-hyväksytyt • Mukana sertifioitu asennuslaatikko Scandtap Box 1 ruostumatonta terästä, takaa vedenpitävyyden seinän takana • Muotoiltu suojakuori yhteensopivassa sävyssä, mukana vuotoilmais

#### Tekniset tiedot:

CC 80 | Juoksuputken pituus: 182 mm (putken lopullinen pituus seinästä mitaten määräytyy kaakelin ja eristekerroksen paksuuden perusteella)

### DE

Unterputz-Waschtischarmatur mit schlankem Design und weichen, abgerundeten Formen. Die Unterputzinstallation verleiht dem Badezimmer einen luftigen Eindruck. Stilvolles, kompromissloses Design in minimalistischer Bauweise. Passt ausgezeichnet zu abgesenkten und freistehenden Waschtischen.

- Aus Edelstahl • Neoperl-Strahlregler • Von SINTEF und KIWA zugelassen • Die im Lieferumfang enthaltene Montagebox Scandtap Box 1 aus Edelstahl stellt eine leckagefreie Unterputzmontage sicher • Designte Abdeckkappe für Leckanzeiger im passenden Farbton im Lieferumfang enthalten

#### Technische Daten:

CC 80 | Rohrlänge: 182 mm (die endgültige Länge des Rohrs von der Wand hängt von der Dicke der Fliesen und der Sperrschicht ab)

### EN

Built-in basin mixer with slimline design and gently rounded shapes. Concealed installation behind the wall gives the bathroom a light, airy feel. Clean, uncompromising design in a minimalist style. Ideal for integrated as well as free-standing basins.

- Made of stainless steel • Neoperl nozzle • Approved by SINTEF and KIWA • Supplied with certified Scandtap Box 1 installation box in stainless steel, which protects against water leakage behind wall • Supplied with cover in matching colour for the leak indicator

#### Technical data:

CC 80 | Spout length: 182 mm (the spout's ultimate protrusion from the wall depends on the thickness of the tiles and the sealing layer)

**Primy**  
Stainless Steel  
Kitchen & Bathroom

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden  
info@scandtap.com, www.scandtap.com



23-0960-TH1

