

AV 23 Strengreguleringsventil SETTER Inline



Anvendelse

Direkte regulering, aflæsning og afspærring.

Taco-Setter betyder hurtig og præcis indregulering af vandmængden i varme og køleinstallationer.

Desuden giver den præcis trykudligning i brugsvandssystemets cirkulationsledning. Taco-Setter gør det muligt at kontrollere vandmængden vedr. f.eks. gulvvarme og solfangere


Med SETTER Inline strengreguleringsventil kan enhver indstille vandmængden direkte på stedet, uden brug af diagrammer og måleinstrumenter.

Installation

Ventilen kan installeres både lodret og vandret. Vær dog opmærksom på, at indstillingskruen kan anvendes.

Fordele

- Hurtig og præcis indregulering af vandmængden, uden tabeller eller måleinstrumenter
- Vandmængden kan aflæses direkte i skueglasset i l/min
- Ventilen har indstillingsskala og afspærring
- Lille tryktab (stor kv-værdi)
- Kan installeres både vandret og lodret

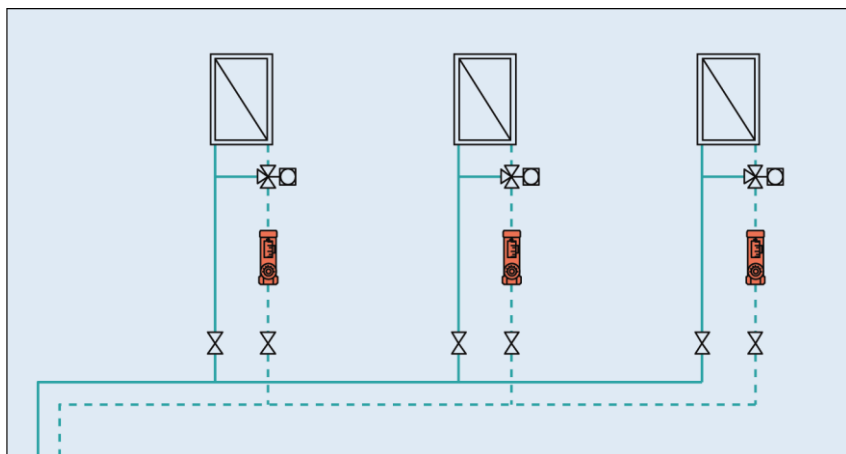

Tekniske data

Maks. arbejdstemperatur: 100°C

Maks. Arbejdstryk: 10 bar

K_{vs} værdi og vandmængde, se diagram

Ventil udført i MS 58 messing

Måleenhed: plast

Pakninger: EPDM

Målenøjagtighed: ±10%
(ved maksimal flowmængde)



Kompressionsfittings er med støttebøs, omløber og klemring.



Omløber og nippel

Medie

Vand og frostbeskyttende væsker

Varmeanlæg

Køleanlæg

Brugsvand

Type SETTER Inline Standard

VVS-nr	UG x IG	Vandmængde (l/min)	k _{vs} (m³/h)
40 7021 003	3/4" x 1/2"	0,3 - 1,5	0,25
40 7021 033	3/4" x 1/2"	0,6 - 2,4	0,60
40 7021 133	3/4" x 1/2"	1,0 - 4,0	1,35
40 7021 233	3/4" x 1/2"	2,0 - 8,0	1,80


VVS-nr	UG x UG	Vandmængde (l/min)	k _{vs} (m³/h)
40 7022 006	3/4" x 3/4"	0,6 - 2,4	0,60
40 7022 106	3/4" x 3/4"	1,0 - 4,0	1,35
40 7022 206	3/4" x 3/4"	2,0 - 8,0	1,80
40 7022 208	1" x 1"	4,0 - 15,0	5,0
40 7022 308	1" x 1"	8,0 - 30,0	5,0
40 7022 309	1" x 1"	10,0 - 40,0	5,0

VF 10 Tilbehør

VVS-nr	G x mm	Passer til	Passer til
40 7029 015	3/4" x 15	Kobberrør 15/1	SETTER Inline 3/4 x 1/2


VVS-nr	G x R	Gevind	
40 7029 233	3/4" x 1/2"	1/2"	SETTER Inline 3/4" x 1/2"
40 7029 243	1" x 3/4"	3/4"	SETTER Inline 3/4" x 1/2"

Dimensioner

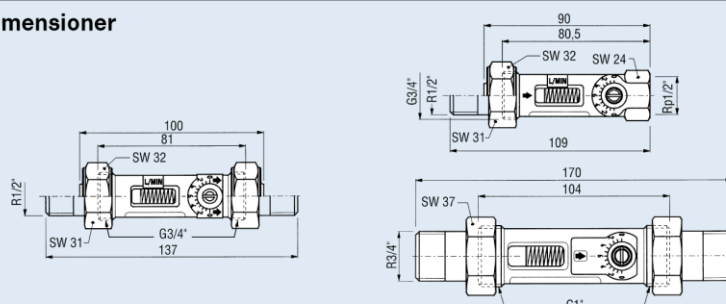


3/4" x 1/2" 0,3 - 1,5 l/min

1-6 = Ventilindstilling

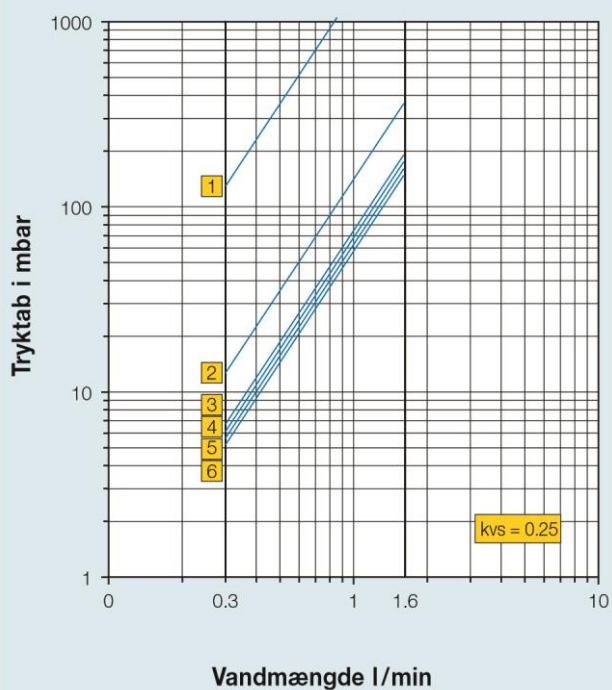


3/4" x 1/2" 0,6 - 2,4 l/min

2-6 = Ventilindstilling

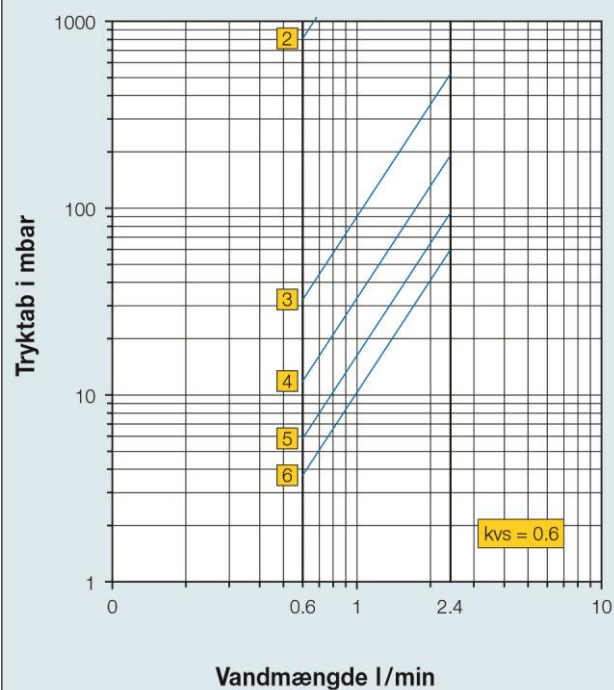

3/4" x 1/2" 1,0 - 4,0 l/min

2-6 = Ventilindstilling

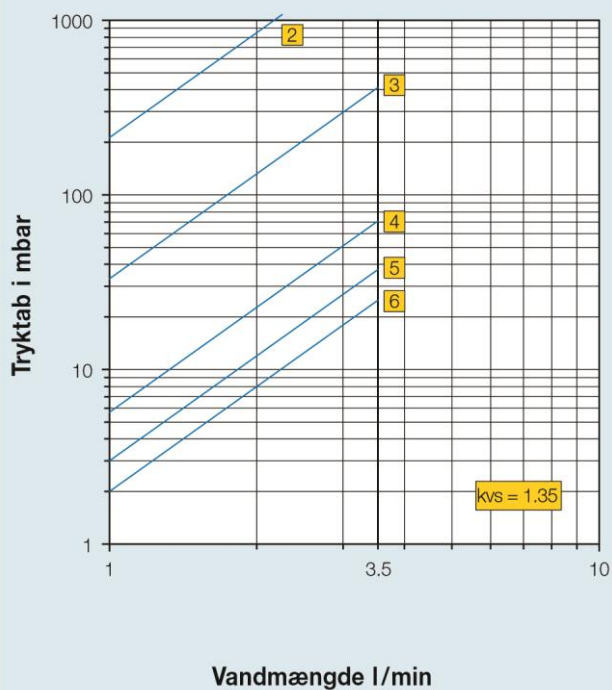

3/4" x 1/2" 2,0 - 8,0 l/min

2-6 = Ventilindstilling

