Ledinaire panel

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC

Ledinaire panel, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

Philips Ledinaire-panelserie Gen5 (RC065B/RC066B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer og leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig. Denne seneste generation af Ledinaire LED-panellys i versionerne 600 x 600, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm er designet til behagelig belysning i en lang række almene belysningsanvendelser. Vores udvalg af Ledinaire-panelbelysning fås også med tilbehør til nem montering på forskellige typer lofter – lige hvad du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Plan	Værdi
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	3 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	-
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Lysstrøm	3.400 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Flimmerværdi (PstLM)	1
Lyskildens spredningsvinkel	90 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Spredningsvinkel 90°
Lampens lysstrålespedning	90°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W

Ledinaire panel

Startstrøm	16 A
Starttid	0,2 ms
Strømforbrug	28 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	20

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-10 til +35 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Akrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	60 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	60 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontering	Visible profile ceiling version

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttelse, lysflade]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	L70


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
Det fulde produktnavn	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
Full EOC	872016951652699
Ordrekode	911401875285
Materialenr. (12NC)	911401875285
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169516526
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169516755

Målskitse

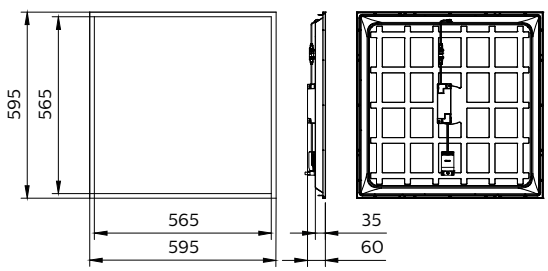

Ledinaire panel

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, november 6 - registrerede til at ændre