


# Falck slangeskab model 3A

DN 19/25

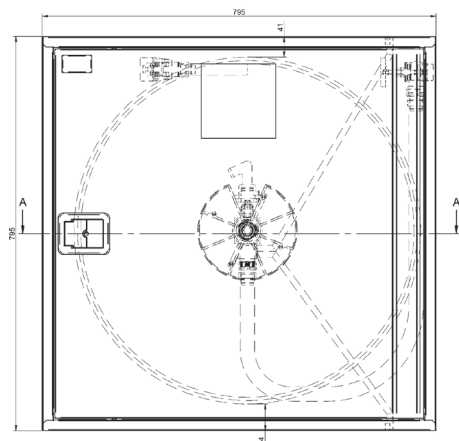

Vendbart slangeskab med automatventil til frem- og indbygning. Ved indbygning kan der evt. bestilles separat indmurationsramme, som passer ind over skabet.

Automatventilen sikrer, at der åbnes helt op for vandtilførslen på blot 2 viklinger.

Til indendørs brug såsom butikker og butikscentre, kontorer, skoler, hospitaler, sportshaller, biografer, hoteller, konferencelokaler og lignende.

| Falck varenummer | Slangelængde (m) |      | Dimensioner (mm)<br>B x H x D | Skabsfarve      | VVS nummer |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|-----------------|------------|
|                  | DN19             | DN25 |                               |                 |            |
| 566140HA         | 30               |      | 795 x 795 x 110               | RAL 9010 (hvid) | 399340006  |
| 566140HAP3000    | 30               |      | 795 x 795 x 110               | RAL 3000 (rød)  | 399340016  |
| 566043A          |                  | 30   | 795 x 795 x 150               | RAL 9010 (hvid) | 399340008  |
| 566043AP3000     |                  | 30   | 795 x 795 x 150               | RAL 3000 (rød)  | 399340018  |

## Falck model 3A leveres komplet med:

- Slangevinde med pulvermalede vindeplader i RAL 3000 rød (glans 90)
- Automatventil (vendbar)
- Strålerør med trineløs justering fra fast stråle til fuld tåge
- Brandslange udført iht. EN-694
- Tilgangsslange med omløber og pakning i begge ender
- Vandførende dele i komposit eller messing
- Skabskasse i galvaniseret stål
- Håndtag med mulighed for montering af medfølgende glas og nøgle

- **Vendbart skab** som tillader venstrehængsling
- 12 stk. Ø45mm. knockout huller til rørindføring på 5 sider
- Pulvermalet skab glans 90 - *standard*
- Døråbning - 178°
- Installationsvejledning
- Mærkning iht. EN-671
- Skab og maling produceret iht. EN-12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C1

## Tilvalg:

- Alternative RAL farver \_\_\_\_\_
- Indmurationsramme/pudselse for pæn og fleksibel afslutning
- Skab produceret iht. EN-12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C5
- Speciel tilgangsslange med fjeder og bundplade ved vandindførsel i bunden
- Rustfrit stål AISI 304
- Syrefast rustfrit stål AISI 316
- Gulv- og vægstativ for frithængende skab
- Hul til Rukolås
- Specielle skabsmål

