

Vedligeholdelse

Ventil: Ventilen bør jævnligt tilses og eventuelt rengøres/afkalkes.

Udskiftning af pakning: Dækslet løftes op, stigrøret skrues af - stigrør og forsyningsslange løftes op af brønden, og forsyningsslangen skrues af ventilen. Ventilkeglen skubbes ovenud af ventilhuset med en tynd skrue-trækker. Ventilkeglen lægges i eddikesyre i et ½ min. skylles i vand, og tørres grundigt. Nye O-ringe sættes på - der smøres et tyndt lag vandhanefedt på O-ringene. Keglen skubbes på plads i ventilhuset - sikringsfjederen sættes i ventilhuset. Forsyningsslangen skrues på ventilen, husk at sætte en ny fiberpakning i. Slangen spændes fast og stigrøret sættes på plads i brønden.

Overflade: For at bevare den smukke silkematte overflade, er Frostline® vandposten overfladebehandlet med olie. Vandposten vedligeholdes ved at smøre overfladen ganske let med rå linolie eller madolie – og ved at gentage behandlingen 1-2 gange årligt.

Garanti

Der ydes 2 års garanti på den leverede enhed. Garantien gælder for materialefejl og fabrikationsfejl, der hindrer vandpostens funktion. Garantien dækker ikke monteringsfejl eller sliddele.

Frostline A/S påtager sig intet ansvar for skader på vandtilførsler som følge af tilbageløb eller tilbagesivning i vandforsyningen. Ligeledes påtager Frostline A/S sig intet ansvar for skader på ejendom, maskiner, dyr, løsøre eller driftstab derunder utilsigtet forbrug af vand eller vandspild forårsaget af dryppende eller hængende ventiler.

Rettigheder

Alle FROSTLINE® produkter er beskyttet af internationale patenter, design og varemærkeret-tigheder.

Frostline A/S har alle rettigheder til såvel design, funktion samt varemærker. Det er derfor ikke tilladt at kopiere eller eftergøre vore produkter.

PATENT: PCT/DK 006640



Frostsikker Udendørs Vandposte

Classic 23 G Havevandpost

VVS-nr.: 74.34.80.004

Classic L 30 Parkvandpost

VVS-nr.: 74.34.80.124
74.34.85.124

Classic 9 S Parkvandpost

VVS-nr.: 74.34.80.104
74.34.85.104

Installationsvejledning Service

FROSTLINE A/S • Søndergårdsallé 23 • DK-8700 Horsens
Tlf.: +45 8724 1444 • Fax: +45 8724 3088
www.frostline.dk • e-mail: info@frostline.dk

Classic 23 G Havevandpost

Classic L 30 Parkvandpost

Classic 9 S Parkvandpost

Installationsvejledning

Classic vandposten leveres komplet med monterings- og afløbsbrønd.

Montering:

- Det anbefales at anvende en forsyningsvandleledning af PEL-rør på 25mm eller større.
- Grav et hul på ca. 1200–1300mm dybde med en omkreds stor nok til at kunne arbejde i bunden af hullet.
- Drænbrønden placeres, således at brøndens top flugter med jordoverfladen.
- Der må ikke monteres kontraventil direkte på vandpostens tilslutningsrør – ønskes en kontraventil skal denne monteres i nærmeste målerbrønd eller tilslutning.
- Vær opmærksom på ikke at få sand eller snavs i rørledningerne ved montage, da dette kan sætte sig fast i ventilen og forårsage, at ventilen ikke virker.
- Inden vandposten tilsluttes vandleddningen skal denne skylles godt igennem for at få eventuelle urenheder ud, så sand i ventilen undgås.
- Der lægges eventuelt 50-100 liter småsten i bunden af hullet hvis ikke jordbunden er sand.
- Omkring forsyningsvandleddningen lægges sand for at sikre mod slid.

Afprøvning


Efter tilslutning afprøves om alle samlinger er tætte og vandpostens funktion afprøves en del gange, for at sikre, at der ikke har sat sig urenheder i ventilen.

Vigtigt ved montering

Kontraventiler SKAL monteres således, at de er inspicerbare.

På FROSTLINE® produkter skal kontraventiler monteres i nærmeste tilslutningssted, målebrønd eller lignende.

Monteres der ekstra kontraventiler på FROSTLINE® produkter, må kontraventilen ALDRIG monteres direkte på ventilernes tilgangstudser.

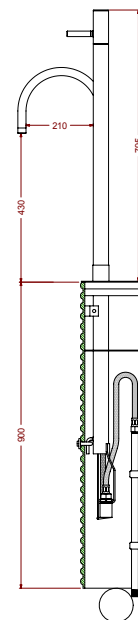

VA-godkendelse: ETA-VA 1.51/15116

Specifikationer for Classic 23 G, Classic L 30 og Classic 9 S

F004	74.34.80.004	Classic 23 G Havevandpost
F104	74.34.80.124	Classic L 30 Parkvandpost*
F124	74.34.80.104	Classic 9 S Parkvandpost*

Standerhøjde:	795mm
Tappehøjde:	430mm
Brønd:	Ø200 x 900mm
Totalhøjde:	1695mm
Frostline ventil:	14mm – selvtømmende glideventil
Spindelrør:	42mm rustfrit stål 304
Stander:	42mm rustfrit stål 304
Aftapning:	1/2" nippel rørgvind
Kapacitet:	Classic 23 G = 18-23 l/min.; Classic L 30 = 23-30 l/min. og Classic 9 S = 6-9 l/min
Tilslutn.vandtryk:	2-4 bar
Tilslutning:	1/2" nippel rørgvind
Vægt:	10,5kg komplet med brønd

* Bemærk, ved tilvalg af selvluk-funktion gives andet vvs-nr. under samme hovednr.