

## DRIKKEFONTÆNE

Udendørs drikkefontæne fremstillet i massivt vejrbestandigt glasblæst rustfrit stål. Drikkefontænen kan opstilles i børnehaver, skolegårde, parker og ved sportsanlæg, hvor der er behov for frisk køligt drikkevand året rundt. Fontænen er robust og driftssikker og derfor velegnet til opstilling i det offentlige rum.

Designet er udført uden skarpe kanter og fremspring, hvor børn kan komme til skade.

Der er ingen driftsomkostninger forbundet med brug af fontænen. Fontænen er forsynet med selvlukkende greb, så vandet lukker, når grebet slippes. Fontænen er monteret med en selv-tømmende 3-vejs glideventil og tilsluttet hovedvandforsyningen leverer fontænen køligt vand året rundt. Der anbefales en faskine på 500 mm

Drikkefontænen fåes også i en indendørs udgave til opstilling i svømmehaller, indkøbscentre m.v.

### PRODUKT

Betegnelse: Drikkefontæne L 600mm og H 805mm leveres komplet med monterings- og afløbsbrønd

Aftapning: Ø8mm strålespids

Tilslutning: 3/4" nippel

### INSTALLATIONSMÅL

	F202	F200
Tappehøjde:	600mm	805mm
Standerhøjde:	600mm	805mm
Højde på greb:	350mm	550mm

### PRODUKTMÅL

Fontænehøjde:	600mm	805mm
---------------	-------	-------

Brønd:	Ø315 x 900mm
Totalbredde:	Dæksel: Ø315mm Drikkeskål: Ø250mm Spindelstander: Ø33mm

### FORPAKNING


Mål H-B:	1500mm x 400mm	1705mm x 400mm
Vægt:	30kg	33kg

### KOMPONENTER

Brønd:	Ø315mm PP
--------	-----------

### VENTIL

O-ringe:	8x3 NBR-shore 70
Kapacitet:	9 liter/min. ved 2 bar

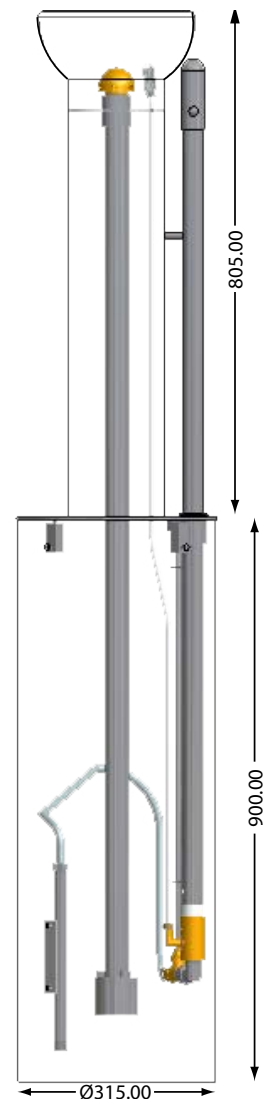

Produkt nr.: F200 VVS-nr.: 69.48.60.100  
Produkt nr.: F202 VVS-nr.: 69.48.60.000

Produkt nr.: F210 VVS-nr.: 69.48.60.600  
(indoor model)

VA. godkendelse nr.: ETA - VA 1.51/15116

### SÅDAN VIRKER VENTILEN

Vandposten er forsynet med en 3-vejs selv-tømmende afspærringsventil. Når vandposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Vandposten og dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde

31.08.2006

# FROSTLINE®



DRIKKEFONTÆNE

