

EAN: 6414150082894
VVS: 722785124
static.oras.com/7560-11





Termostatisk bruserarmatur med betjeningsvenlige greb.

Temperaturbegrænser integreret i selve grebet. Rummelig hylde udført i sikkerhedsglas.

Armaturet er udstyret med lige forskruninger med afspærringsventiler samt smudsfiltere og kontraventiler.

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Krom/Hvid
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Termostatisk temperaturregulering
- Excentrisk kugleled, Afspærringsventil(er)
- Sikkerhedsglas

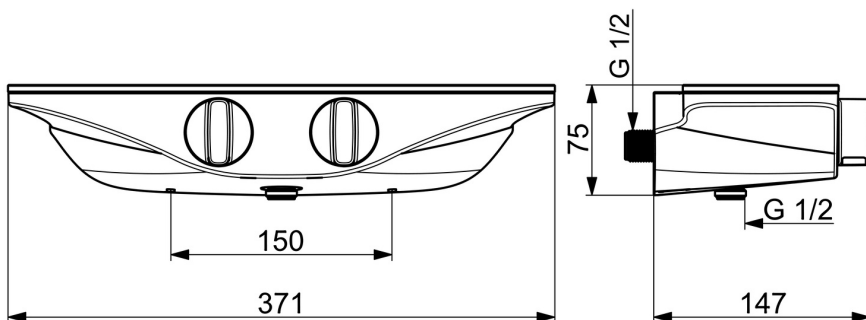



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.23 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	230 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Installationsbredde	150 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-21002828-TH
Declaration of conformity	DoC

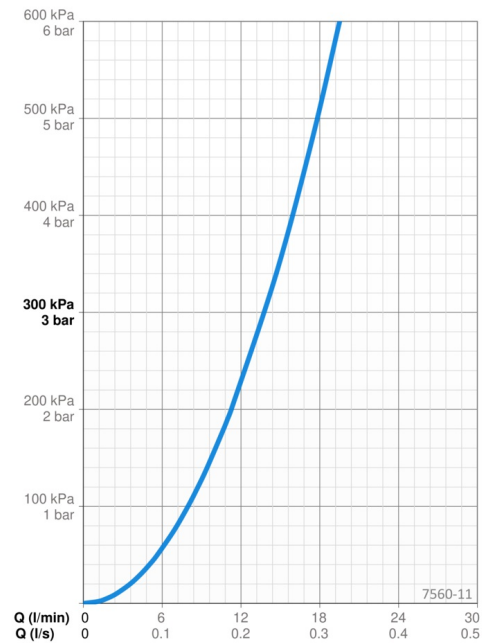

Reservedele

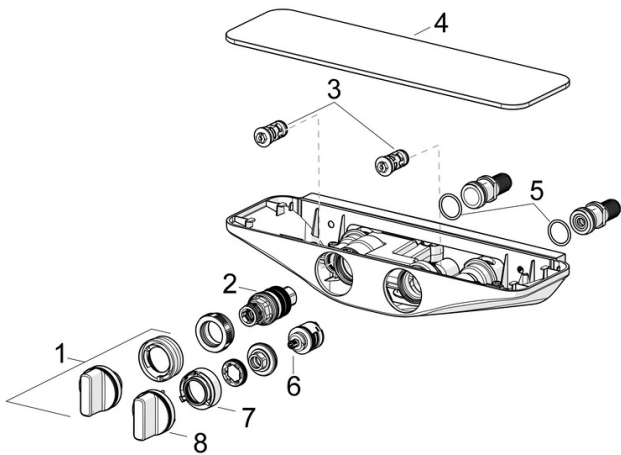

SP7560U-11

	Navn	Kode	VVS
01	Temperaturreguleringsgreb Forkromet Udgået	1000791V	745135404
02	Termostatdel	178780V	745131812
03	Smudsfilter/kontraventil, (9/2018-)	1004950V	745135489
03	Smudsfilter/kontraventil	602346V	745135490
04	Dækplade Hvid Udgået	1003044V	745135472
05	O-ring, 25.07x2.62	602674V	745135491
06	Omskifter	198282V	745131785
07	Vand begrænser Udgået	1002451V	745135493
08	Mængdereguleringsgreb Forkromet Udgået	1000716V	745135414