



EAN: 6414150103933
VVS: 722249835
static.oras.com/7193N-81

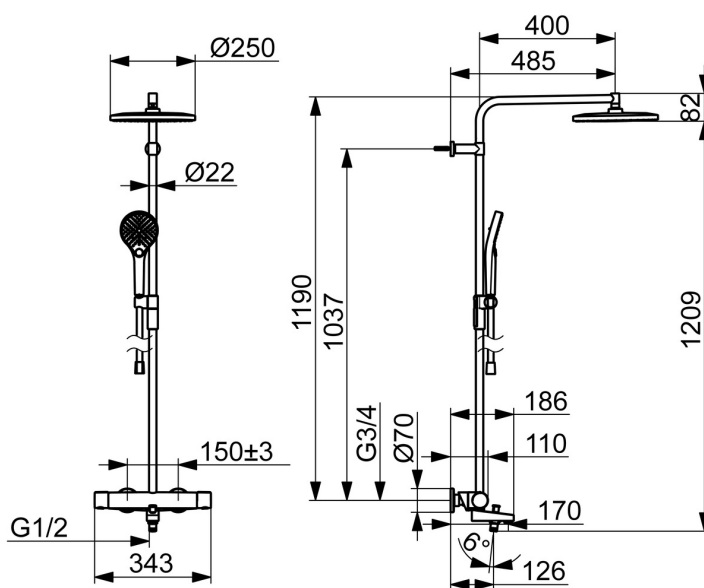

Oras Optima Style Rain bruserarmatur i børstet bronze er en vægmonteret termostatisk løsning til dit badeværelse. Armaturet har temperatur- og mængdereguleringsgreb, Eco-funktion og Easy-Grip overflade. Du kan vælge mellem tre stråletyper: normal, massage og regn. Armaturet har en aftagelig hylde med magnetisk fastgørelse. Oras Optima Style er en pålidelig og bæredygtig løsning med anti-kalk teknologi og fleksible monteringshuller.

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Børstet bronze
- Aftagelig tud
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Easy-Grip overflade, Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Roterbar kugleledstilslutning, Håndbruser, Låsbar i midter positionen, MagShelf. Aftagelig hylde med magnetisk fastgørelse, Justerbar bruseholder, Svinghovedbruser, Bruserslange (1750 mm), Bruserstang, Anti-kalk teknologi, Vridningsfri, Fleksible monteringshuller
- Normal - Jævn og blød vandstråle, Massage - Stærk vandstråle fra roterbare spraydyser, Regn - Jævn og stærk vandstråle
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- Uden koblinger
- 3 stråler

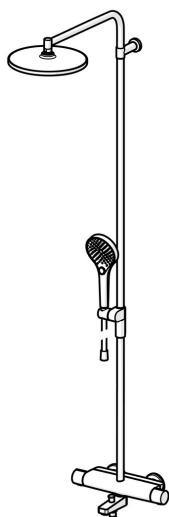

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.12 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.22/0.22 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	150 ± 3 mm
Fremspring	131 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN standard	EN1111
Støjklasse 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

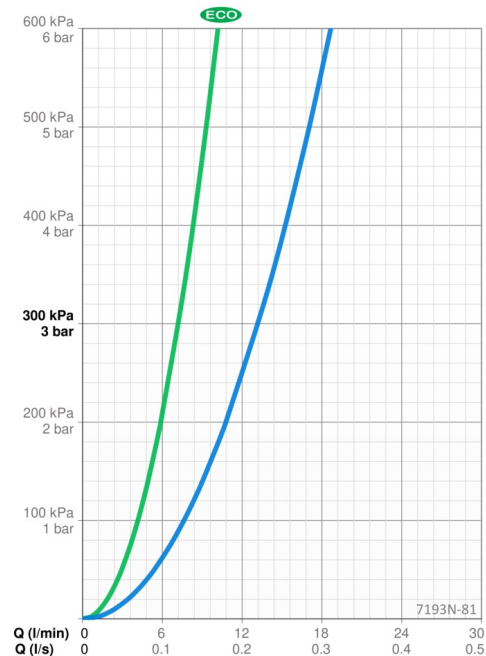

Reservedele

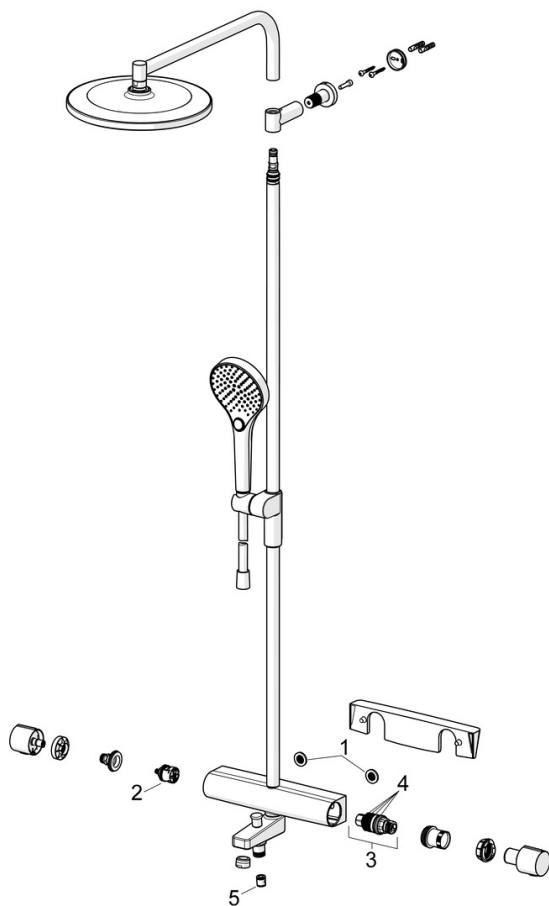

SP7193N-CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
02	Omskifter	198282V	745131785
03	Termostatdel	178780V	745131812
04	O-rings sæt	178796V	745131818
05	Kontraventil, DN15	105311	704283550