




EAN: 6414150103131
VVS: 701240661
static.oras.com/1510F-105-33

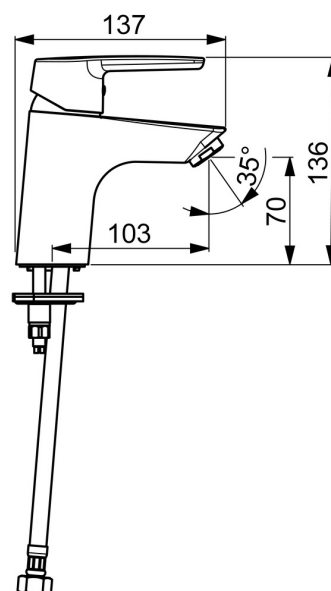

- ECO Building
- Et-greb, Cold Start
- Bordmontret
- Mat sort
- Fast tud
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang

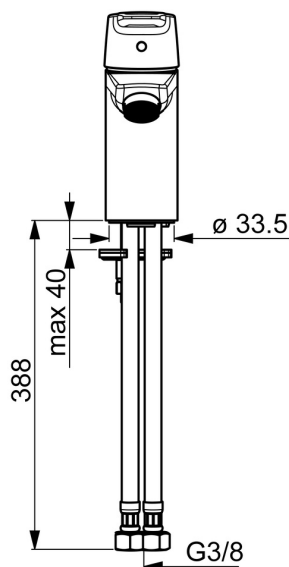



Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.05 l/s
Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.07 l/s

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	103 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE	1441
Declaration of conformity	DoC

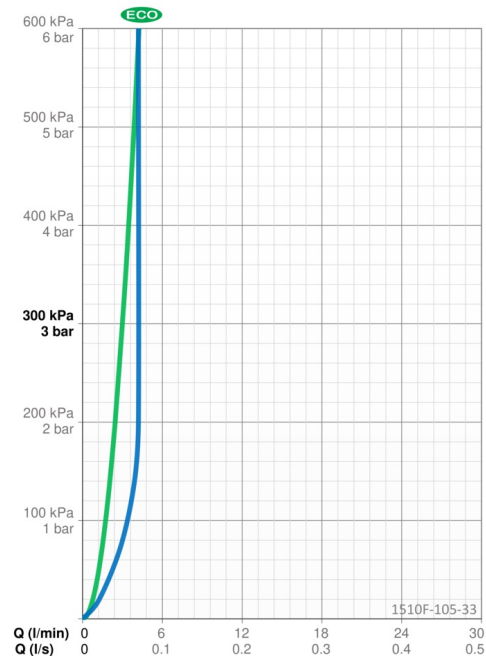

Reservedele

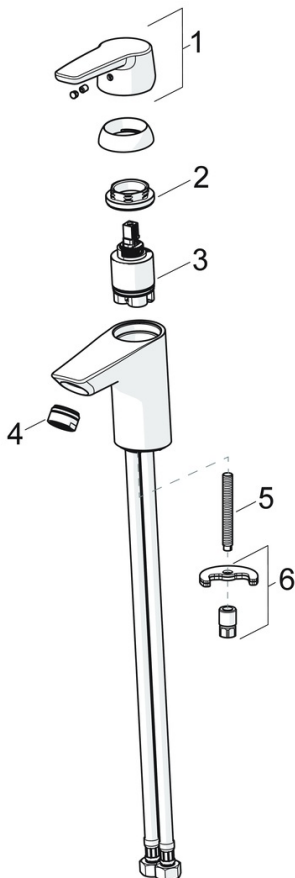

SP1510F-GB-33

	Navn	Kode	WS
01	Greb Mat sort	1018100V-33	745135941
02	Møtrik, M40x1	1003409V	
03	Komplet indmad, 3,5 cold start	602672V	745135998
04	Luftblander, M24x1 PCA 5 l/min (-105) Mat sort	1003828V-33	745131093
05	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
06	Bespændingssæt	601985V	745131613