

EAN: 6414150103520
VVS: 701577404
static.oras.com/2605AFS



Oras Optima er det perfekte valg, til ethvert badeværelse. En gennemtestet ekspertkvalitet, du kan stole på, uanset dine specifikke behov.

Tidsløs og langtidsholdbar i både design og levetid, vil denne vandhane give dig glæde og selvtillid i mange år fremover. Funktionelle overvejelser og et dedikeret detaljeniveau, giver en ny brugeroplevelse.

Nem at installere med 3S installationssystemet

Høj kvalitet

Slankt design



Koldstart

Produceret i Europa

Håndvaskarmatur med maksimal komfort

- Håndvask
- Et-greb, Cold Start
- Bordmonteret
- Forkromet
- Fast tud
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving

- Etgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- ø 30 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing
- Uden bundventil

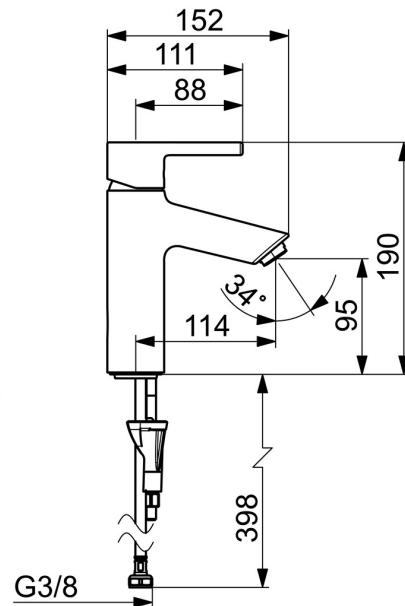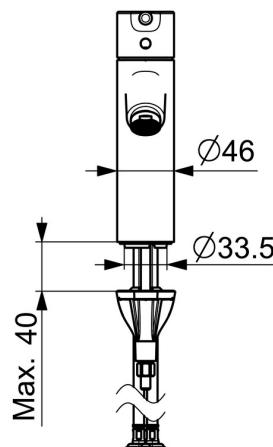

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.075 l/s
Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.083 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	155 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremsspring	114 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

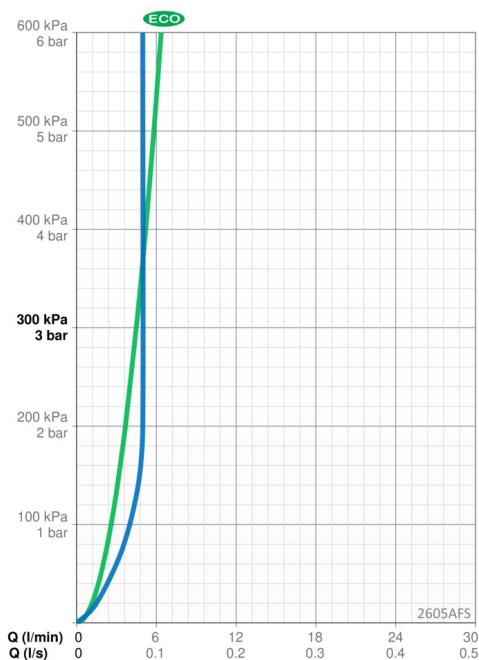

Reservedele

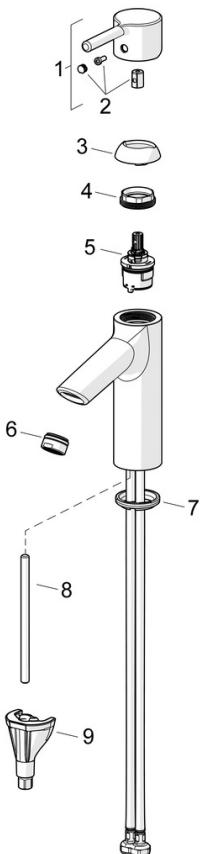

SP2610AFS

Navn	Kode	VVS
01 Greb Forkromet	1002095V	745131534
02 Mærkeknapper Forkromet	1012105V	745131224
03 Dækkappe Forkromet	1012421V	745131684
04 Møtrik, M34x1.5	1012133V	745131135
05 Komplet indmad, 3.0 cold start	1014430V	745131507
06 Luftblander, M24x1, 6 l/min Forkromet	601974V	745131612
07 Bundpakning	1002371V	704209990
08 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
09 Bespændingssæt	602610V	704270996